

OUTILS ET ÉQUIPEMENT

Pièces, services et solutions de qualité professionnelle pour votre atelier.

1^{ER} TRIMESTRE 2018 - CANADA SEULEMENT

SOUS LES PROJECTEURS

TABLETTES ET OUTILS DE DIAGNOSTIC

AUTEL LAUNCH  **JPRO**  **OTC**

Consultez les pages 30 et 31 pour plus de détails.



CARQUEST Institut Technique
CONSEIL TECHNIQUE
COMPRENDRE LE RAPPORT LAMBDA ET LE RAPPORT D'ÉQUIVALENCE
Consultez la page 3.

Système de mesure électronique **ARSLAN** **Arslan AccuVision-3D^{MD}**

NOUVEAU

- Permet de mesurer facilement le haut et le bas de la carrosserie d'un véhicule à l'aide d'un pointeur à main.
- Support en métal très résistant muni d'une base lourde offrant sécurité et durabilité.
- Comprend un meuble mobile avec un ordinateur, une imprimante, un écran et un boîtier d'interrupteur et de branchement.
- Appareil de mesure constitué d'une poutre métallique solide sur laquelle sont fixées deux caméras.
- Différentes sondes peuvent être fixées sur le pointeur qui compte 23 DEL.



ARL 10AV500

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Tablette **AUTEL^{MD} MaxiSys 906BT**

- Tablette de diagnostic Android^{MC} de 8 po permettant d'effectuer la lecture et la suppression des codes d'anomalie des véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Fonctionnalités AutoVIN et AutoScan et affichage des données d'arrêt sur image.
- Affichage, enregistrement et lecture des données en temps réel ainsi que création de graphiques.
- Programmation des clés, codage et adaptation des modules de commande et menu présentant les différents services d'entretien.
- Comprend la suite d'applications MaxiSys et un an de mises à jour gratuites du logiciel.

AIT MS906BT

1599⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

GRATUIT

ABONNEMENT D'UN AN AU LOGICIEL

d'AUTEL^{MD} à l'achat de la tablette MS906BT.



NOUVEAU

Tablette **AUTEL^{MD} MaxiSys 908S**

- Tablette de diagnostic Android^{MC} de 10 po avec processeur à 6 cœurs, mémoire de 64 Go et interface Bluetooth^{MD}.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie des véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Fonctionnalités AutoVIN et AutoScan, affichage des données d'arrêt sur image et connexion sans fil au véhicule via l'interface Bluetooth^{MD}.

AIT MS908S

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

AUTEL

- Programmation des clés, codage et adaptation des modules de commande et menu présentant les différents services d'entretien.
- Comprend la suite d'applications MaxiSys et un an de mises à jour gratuites du logiciel.

NOUVEAU



Tablette **AUTEL^{MD} MaxiSys 908S Pro AUTEL**

- Tablette de diagnostic Android^{MC} de 10 po avec processeur à 6 cœurs, mémoire de 64 Go ainsi qu'outil de communication sans fil J2534 et de programmation Pass-Thru.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie des véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Fonctionnalités AutoVIN et AutoScan et affichage des données d'arrêt sur image.
- Programmation des clés, codage et adaptation des modules de commande et menu présentant les différents services d'entretien.
- Comprend la suite d'applications MaxiSys et un an de mises à jour gratuites du logiciel.

AIT MS908SP

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

GRATUIT

ABONNEMENT D'UN AN AU LOGICIEL

d'AUTEL^{MD} à l'achat de la tablette MS908S ou MS908SP.

NOUVEAU OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS **LISLE^{MD}**

Consultez les pages 5 à 8 et la page 12 pour les NOUVEAUX outils spécialisés Lisle^{MD}.



Prix en vigueur du 28 décembre 2017 au 28 mars 2018

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre magasin. Location jusqu'à 60 mois offerte.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

CARQUEST PIÈCES D'AUTOS

TABLE DES MATIÈRES

Boyaux et dévidoirs	20, 21, 22
Chargeurs et démarreurs	4, 5
Chauffage de l'atelier	2
Compresseurs d'air	19, 20
Démonte-pneus	32, 33, 34
Détection des fuites	49, 50, 52
Éclairage	22, 23, 24, 25
Entretien de la servodirection	54
Entretien de la transmission automatique	53
Entretien des batteries	3, 4, 5
Entretien des freins	6, 36, 54
Entretien des pneus	21, 32, 33, 34, 35, 36
Entretien des poids lourds	29, 31
Entretien des véhicules hybrides	26, 51
Entretien du châssis et de la suspension	7
Entretien du climatiseur et du système de refroidissement	49, 50, 51, 52
Entretien du système EVAP	53
Entretien du TPMS	35
Équilibreuse de roue	33, 35
Gants	57
Jeux de forets	10, 18
Levage et support	37, 38, 39
Leviers	9, 10
Lubrification et graissage	40, 41, 42, 43
Nettoyage de l'atelier	21, 22
Nettoyeurs haute pression	21
Outils à main	7, 10, 11, 12, 13, 14, 18
Outils de diagnostic	1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Outils d'extraction	9
Outils électriques	18
Outils pneumatiques	16, 17, 18
Outils pour les fils	11
Outils spécialisés	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Palans à chaîne et à levier	39
Peinture et carrosserie	43, 44, 45, 46
Pistolets pulvérisateurs	43, 44
Pont élévateur pour motos et VTT	38
Pompes de transfert	40, 41, 42, 43
Rangement d'outils	15
Réglage de la géométrie	37
Réglage des phares	55
Régulateurs de pression d'air	21, 44
Remorquage	46, 47, 48, 60
Sommiers et tabourets	15
Soudage	55, 56, 57
Systèmes d'évacuation des liquides	53
Systèmes pour l'entretien préventif	53, 54
Vérificateur pour liquide d'échappement diesel	29

POLITIQUE DE VENTE

La participation d'un magasin Carquest Pièces d'auto à cette promotion est strictement volontaire. Chaque promotion est une offre de bonne foi. Il peut arriver à l'occasion qu'un produit annoncé ne soit pas disponible parce que la demande est trop grande ou en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Nous nous réservons le droit de remplacer les produits par des produits de qualité équivalente ou supérieure advenant un épuisement de nos stocks de produits annoncés. Les prix peuvent varier d'un marché à un autre ou en fonction des modèles offerts. Des frais de livraison et de port supplémentaires peuvent s'ajouter lorsqu'applicables. Votre magasin Carquest Pièces d'auto n'est pas responsable des erreurs de prix, de description et/ou d'illustration.

LES PRIX SONT EN VIGUEUR AU CANADA SEULEMENT.

Des frais de transport additionnels peuvent s'appliquer aux livraisons directes.

DIFM-10582-CAN-FR

CHAUFFAGE DE L'ATELIER

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU PROPANE

Chaufferette simple MH15T pour réservoir 10 000 à 15 000 BTU/h

- Pour utilisation extérieure seulement.
- Fonctionnement à faible intensité : 43 heures.
- Fonctionnement à intensité élevée : 28 heures 30 minutes.
- Réservoir de propane de 20 lb requis (non compris).

MRH MH15T **66⁹⁹\$** Mr. Heater

Chaufferette Buddy MH9BX 4000 à 9000 BTU/h

- Chauffe une surface de 20 m².
- Fonctionnement à faible intensité : 5,4 heures.
- Fonctionnement à intensité élevée : 2,4 heures.

MRH MH9BX **139⁹⁹\$** Mr. Heater

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ AU PROPANE

Système de chauffage à air pulsé MH125QFAV 125 000 BTU/h

- Chauffe une surface de 279 m².
- Fonctionnement continu jusqu'à 11 heures avec un réservoir de 40 lb (à faible intensité).
- Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH125QFAV **289⁹⁹\$** Mr. Heater

Système de chauffage à air pulsé MH170QFAVT 170 000 BTU/h

- Chauffe une surface de 372 m².
- Fonctionnement continu jusqu'à 17 heures avec un réservoir de 100 lb (à faible intensité).
- Comprend un boyau de 3 m et un régulateur.

MRH MH170QFAVT **459⁹⁹\$** Mr. Heater

Utilisent la technologie QBT pour un fonctionnement 50 % plus silencieux que les systèmes de chauffage au propane ordinaires.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À AIR PULSÉ AU KÉROSÈNE

Système de chauffage MH125KTR 125 000 BTU/h

- Chauffe une surface de 290 m².
- Fonctionnement continu jusqu'à 9 heures.
- Réservoir d'essence de 32 litres.



MRH MH125KTR **499⁹⁹\$**

Système de chauffage MH175KTR 175 000 BTU/h

- Chauffe une surface de 406 m².
- Fonctionnement continu jusqu'à 10 heures.
- Réservoir d'essence de 51 litres.



MRH MH175KTR **549⁹⁹\$**

Pour plus de sécurité, ces systèmes de chauffage sont munis d'un interrupteur de sécurité contre la surchauffe et d'une cellule photovoltaïque CdS pour arrêter le système en présence de conditions dangereuses.

CRÉDIT-BAIL

Un seul appel suffit avec Services Financiers Affiliés

Services Financiers Affiliés, une entreprise de services financiers de pointe au Canada, offre des crédits-bails novateurs qui vous permettent de vous procurer des outils et de l'équipement NEUFS chez Carquest Pièces d'auto.


Louer de l'équipement neuf est simple comme bonjour avec Services Financiers Affiliés...

- 1 Choisissez vos outils et équipement.
- 2 Communiquez avec Services Financiers Affiliés au **1 855 209-0999** pour remplir une demande de crédit.
- 3 Après avoir reçu l'approbation de crédit et la documentation, commandez votre nouvel équipement.

Les périodes de location varient de 24 à 60 mois. Toute location est sujette à une approbation de crédit, au paiement de la première mensualité et à des frais d'administration uniques non remboursables de 100 \$. Lors de la signature du contrat de crédit-bail, ces frais apparaîtront sur votre première facture. Le montant minimum de la transaction est 1000 \$, comme le démontrent les exemples de modalités fournis pour chaque article.

Veillez prendre note que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Toutes les offres sont modifiables sans préavis.

www.groupefa.com



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DES BATTERIES

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE OTC^{MD}

Vérificateur numérique

- Teste les batteries de 12 V (125 à 1400 A de démarrage à froid) et les analyse en mesurant différents paramètres pour obtenir des résultats précis.
- Le voltmètre intégré permet de tester facilement les systèmes de démarrage et de charge.
- Indique l'état, la tension et les ampères de démarrage à froid de la batterie.

OTC 3183 **209⁹⁹\$**

Vérificateur pour système électrique et batterie de véhicule SABRE HP

- Le circuit numérique contrôle avec précision les charges de test de la batterie pour déterminer exactement l'état de la batterie.
- Vérifie les batteries AGM et au plomb-acide à électrolyte liquide jusqu'à une charge de 1 V.
- L'ensemble comprend : vérificateur SABRE HP, fils de 91 cm (3 pi), adaptateurs pour bornes latérales, mode d'emploi et boîtier de transport en plastique moulé.

OTC 3167 **699⁹⁹\$**

Vérificateur de batterie intelligent 3200

- En moins de trois minutes, vous pouvez tester la batterie ainsi que les systèmes de démarrage et de charge à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette.
- Recevez directement sur votre appareil un rapport complet en couleur.
- Les appareils intelligents (non compris) doivent être munis d'un appareil photo arrière.
- Fonctionnement : Il suffit de télécharger l'application OTC 3200, compatible avec les systèmes iOS et Android, et de balayer le code QR sur le vérificateur de batterie pour avoir immédiatement accès aux résultats de la vérification de batterie. Pour recevoir des données sur les systèmes de démarrage et de charge, lancez le moteur et balayez le nouveau code QR.

OTC 3200 **499⁹⁹\$**

Le téléchargement de l'application GRATUITE OTC 3200 est nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités.

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE MIDTRONICS^{MD}

Vérificateur de batterie PBT-100

- Vérifie les batteries déchargées jusqu'à aussi peu que 8 V. Vérifie les batteries de 12 V (entre 200 et 850 A de démarrage à froid) en 5,6 secondes.
- Indique la tension de charge et l'état de la batterie.
- Le mode voltmètre (entre 0 et 18 V) peut être utilisé pour vérifier la tension de sortie de l'alternateur.
- Protection de polarité.

CBC PBT-100 **209⁹⁹\$**

Analyseur MDX-640, pour batteries seulement

- Comprend le logiciel (installé), un guide, des adaptateurs pour goujon et des câbles de 1,2 m.
- Vérifie les batteries de 6 V et 12 V à électrolyte liquide, à électrolyte gélifié, AGM à plaque plane et AGM à plaque spiralée.
- Systèmes : CCA, CA, MCA, JIS, SAE, EN, DIN, CEI.

CBC MDX-640 **549⁸⁹\$**

Comprendre le rapport lambda et le rapport d'équivalence

Lors de l'entretien de véhicules équipés d'un capteur à large bande ou d'un capteur de rapport air-carburant, il est essentiel d'interpréter correctement les paramètres de données des rapports lambda et d'équivalence pour pouvoir identifier un mélange adéquat, trop riche ou trop pauvre.

Pendant la combustion, s'il n'y a pas suffisamment d'air par rapport à la quantité de carburant fournie, une combustion incomplète entraînera l'expulsion de carburant non brûlé (hydrocarbures) par l'échappement. Il s'agit d'un mélange riche. Les mélanges riches sont néfastes, car ils ne fournissent pas suffisamment d'oxygène pour que le processus d'oxydation du convertisseur catalytique soit efficace.

Pendant la combustion, s'il y a un surplus d'air par rapport à la quantité de carburant fournie, une combustion incomplète entraînera un surplus d'oxygène dans les gaz d'échappement. Il s'agit d'un mélange pauvre. Un mélange pauvre rend inefficace le processus de réduction des oxydes d'azote (NOx) du convertisseur catalytique et, dans certains cas, peut entraîner une mauvaise performance et même des dommages au moteur. Les mélanges riches ont une valeur lambda inférieure à 1, tandis que les mélanges pauvres ont une valeur lambda supérieure à 1. Les mélanges riches sont causés par un surplus de carburant ou un manque d'air. Les mélanges pauvres sont causés par un surplus d'air ou un manque de carburant. Les moteurs qui fonctionnent avec un mélange riche ou pauvre peuvent produire trop d'émissions ainsi que réduire l'efficacité du convertisseur catalytique et même l'endommager. Les données ci-contre proviennent d'un moteur EcoBoost 2013 de 2 L qui tourne au ralenti. Le rapport d'équivalence commandé (Commanded Equivalence Ratio) est de 14,495 pour 1, ce qui est attendu pour ce mode de fonctionnement. Le rapport d'équivalence réel de 14,668 pour 1 est très près du rapport commandé, ce qui équivaut à la stoechiométrie pour un carburant sans éthanol. Le rapport d'équivalence est également affiché sous forme de valeur lambda. Dans ce cas-ci, la valeur lambda est de 1, ce qui équivaut à la stoechiométrie pour tout type de carburant. Si vous utilisez une fonctionnalité Global OBD-II de l'analyseur-contrôleur, le rapport d'équivalence est fréquemment affiché sous forme de valeur lambda. N'oubliez pas que le rapport d'équivalence commandé est le rapport air-carburant désiré par le module de commande du groupe motopropulseur pour les conditions de fonctionnement actuelles. Le rapport d'équivalence est la donnée en temps réel du rapport air-carburant tel que déduit d'après la concentration en oxygène dans les gaz d'échappement.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

VÉRIFICATEURS DE BATTERIE MIDTRONICS^{MD}

Analyseur MDX-P300 avec imprimante intégrée

- Vérifie les batteries de 12 V, y compris les batteries AGM et à électrolyte gélifié de 100 à 1400 A de démarrage à froid. Vérifie les batteries déchargées jusqu'à aussi peu que 1 V.
- Système de détection des cellules défectueuses et protection contre la polarité inversée.
- Grande compatibilité (CCA, SAE, DIN, EN, CEI, JIS).
- Multilingue.

CBC MDX-P300 **729⁹⁹\$**

Analyseur de conductance de la batterie et de système électrique MDX-650

- Vérifie les batteries de 6 V et 12 V à électrolyte liquide, AGM à plaque plane et spiralée ainsi qu'à électrolyte gélifié. Grande compatibilité (CCA, CA, MCA, JIS, SAE, EN, DIN, CEI).
- Vérifie les systèmes de charge de 12 V et 24 V. Analyse rapide du démarreur sans désactivation de l'allumage.
- Fonction d'aperçu et d'impression du dernier test en mémoire.
- Mode QC (contrôle de la qualité).
- Multilingue.

CBC MDX-650 **869⁸⁹\$**

Avec imprimante
CBC MDX-650P **995⁸⁹\$**

Analyseur de conductance de la batterie et de système électrique EXP-1000HD

- Analyse les batteries de 6 V et 12 V ainsi que les systèmes de charge de 12 V en effectuant un diagnostic complet de tous les composants du système électrique, de la batterie au démarreur et à l'alternateur.
- Caractéristiques : tension c.c./c.a., température, ampères c.c./c.a., ohmmètre, vérification des diodes, mode oscilloscope et mode voltmètre/ampèremètre.
- Offre toutes les fonctionnalités d'un multimètre en plus d'un mode oscilloscope et du test de chute de tension au moyen de câbles avec technologie de conductance brevetée.

Ensemble d'analyseur de conductance EXP-1000AMPKIT avec imprimante

- Câble de 3 m pour tester la batterie, imprimante infrarouge, pince ampèremétrique, pinces et sondes de multimètre, boîtier de transport et adaptateurs pour goujon.

CBC EXP1000AMPKIT

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Vérificateur de batterie et de système électrique

DSS-7000 Effectue le diagnostic complet de la batterie et du système électrique.


- Analyse la puissance de réserve de la batterie.
- Le balayage du NIV permet l'identification automatique du véhicule et du type de batterie afin d'obtenir des renseignements d'entretien connexes, dont l'emplacement de la batterie.
- Commandes sur écran couleur amovible.
- Les applications automatisées permettent d'effectuer des tests rapides et précis.
- Ce système géré par bases de données permet d'obtenir un historique de l'entretien du véhicule.
- Les résultats sont affichés en couleur et peuvent facilement être communiqués aux clients à l'aide de l'écran amovible, ou encore par courriel ou sur document imprimé à l'aide d'une imprimante Wi-Fi (non comprise).

CBC DSS-7000KIT

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

CONSEIL TECHNIQUE CTI

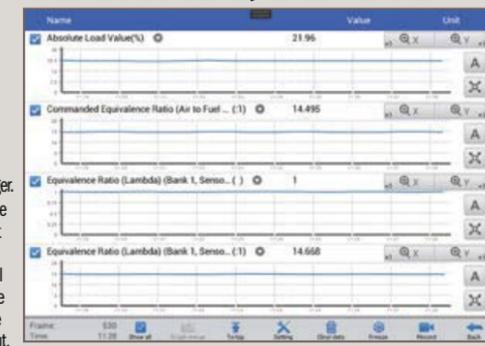

ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEURS POUR ÉTABLI SCHUMACHER^{MD} SÉRIE SF

SF-82-6 Chargeur 6/2 A, 6/12 V

- Charge manuelle de 6 A et charge d'entretien de 2 A pour les batteries de 6 V et 12 V.
- Boîtier en acier épais à revêtement en poudre.
- Ne pas laisser fonctionner l'appareil en mode manuel sans supervision.
- Garantie limitée de 2 ans.



CBC SF-82-6 **53⁸⁹\$**

SF-1252MA Chargeur automatique 50/10/2 A

- Chargeur linéaire portatif en métal. Comprend des fonctions de charge automatique et de charge de démarrage.
- Charge de démarrage de 50 A. Charge rapide de 10 A pour les besoins de chargement habituels.
- Charge d'entretien de 2 A pour petites batteries de 12 V complétée en 2 à 12 heures.
- Indicateurs DEL de charge et de charge complète.
- Chargeur automatique qui ne surchargera pas les batteries.
- Homologué cUL.



CBC SF-1252MA **89⁸⁹\$**

SF-1275 Chargeur automatique pour établi 75/12/2 A

- Réglage manuel de charge de démarrage de 75 A. Réglages automatiques de charge de 12 et 2 A.
- Indicateurs DEL de charge et de charge complète.
- Indicateur à code de couleurs pour indiquer la progression de la charge.
- Protection contre l'inversion de polarité.
- Chargeur automatique qui ne surchargera pas les batteries.
- Garantie limitée de 2 ans.



CBC SF-1275A **89⁹⁹\$**

CHARGEURS PORTATIFS SCHUMACHER^{MD} SPEEDCHARGE

SFM-1562A Mainteneur automatique commandé par microprocesseur, 1,5 A, 6/12 V

- Maintient les batteries de 6 V et 12 V à une charge complète grâce au mode de maintien de la charge.
- Passe automatiquement du mode de charge au mode de maintien de la charge.
- Les DEL indiquent les modes : charge, charge complète et défectuosité.
- Garantie limitée de 2 ans.



CBC SFM-1562A **41⁸⁹\$**

SC-8020A Chargeur de batterie automatique hybride SpeedCharge avec charge de démarrage, 2/10/20/80 A, 12 V

- Chargeur automatique commandé par microprocesseur pour batteries ordinaires, à décharge poussée, AGM et à électrolyte gélifié.
- Charge d'entretien de 2 A, charge de 10 A, charge de 20 A et charge de démarrage de 80 A.
- Voltmètre intégré afin de vérifier l'état de la batterie et de l'alternateur.
- Muni de câbles à pinces résistants pour une durée de vie accrue.
- Garantie limitée de 5 ans.



CBC SCF-8020A **109⁹⁹\$**

Chargeur Schumacher^{MD}

SP3 Chargeur automatique commandé par microprocesseur, 3 A, 6/12 V

- Maintient les batteries de 6 V et 12 V à une charge complète grâce au mode de maintien de la charge.
- Indique également le statut de la batterie grâce à un message DEL déroulant.
- Protection contre la polarité inversée.
- Faisceau à branchement rapide de 6 m et pinces de 50 A.



CBC SPF3 **72⁸⁹\$**

CHARGEURS D'ENTRETIEN SCHUMACHER^{MD}

SE-1-12S Chargeur d'entretien automatique, 1,5 A, 12 V

- Ce chargeur peut être branché dans une prise de courant murale.
- Charge les batteries de 6 V et 12 V.
- Protection contre la polarité inversée.
- Support et pièces de fixation compris.
- Garantie limitée de 2 ans.



CBC SE-1-12S **47⁸⁹\$**

Chargeur à énergie solaire SOLAR^{MD} SP-200, 2,4 W

- Charge d'entretien pour batteries de 12 V.
- 2,4 W max.
- Fonctionne même par temps nuageux.
- Garantie limitée d'un an.



CBC SP-200 **50⁸⁹\$**

Onduleur numérique Schumacher^{MD}

- L'écran numérique affiche la tension d'entrée, la tension de sortie et la puissance de sortie.
- Compatible avec des pinces ou une fiche 12 V.
- Deux prises 120 V c.a.
- Port USB de 5 V.
- Ventilateur haute vitesse intégré.
- Parasurtenseur.



CBC PID-410 **94⁸⁹\$**

Barre omnibus DSR^{MD} pour le chargement de batteries

- Six prises pour charger jusqu'à six batteries de 6 V ou 12 V simultanément en circuit parallèle.
- Munie de câbles robustes de calibre 8 à pinces isolées.



CBC PSB-6 **129⁹⁹\$**

CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE SUR ROULETTES DSR^{MD} PROSERIES

PSW-2550 Chargeur manuel 10/50/125/250 A, 6/12 V

- Régime de recharge de 50 A ou 10 A.
- Charge de démarrage maximum de 250 A pour les batteries de 6 V et 12 V.
- Minuterie de 2 heures 15 minutes pour une recharge contrôlée.
- Câbles robustes de 1,8 m (6 pi) de qualité soudage avec pinces robustes.
- Poignée tubulaire extralongue avec barre pour le rangement des pinces.
- Cordon d'alimentation extralong de 2,7 m (9 pi).
- Voltmètre et ampèremètre.
- Garantie limitée de 3 ans.



CBC PSW-2550 **349⁹⁹\$**

PSW-70300A Chargeur de batterie automatique commandé par microprocesseur, 4/20/40/70/300 A, 12 V

- Recharge entièrement automatique des batteries au plomb-acide à électrolyte liquide et AGM de 12 V.
- Protection contre l'emballement thermique pour une recharge rapide et sécuritaire.
- Charge de démarrage de 300 A.
- Charge manuelle continue de 40 A.
- Charge automatique pratique et sécuritaire de 70 A, 20 A et 4 A.
- Régénération des batteries sulfatées.
- Câbles robustes de 1,8 m (6 pi) de qualité soudage avec pinces robustes.
- Cordon d'alimentation de 2,7 m (9 pi).
- Voltmètre et ampèremètre.
- Garantie limitée de 3 ans.

CBC PSW-70300A **399⁹⁹\$**

PSW-61224 Chargeur de batterie manuel, 150/250 A, 6/12/24 V

- Charge de démarrage maximum de 250 A pour les batteries de 6 V, 12 V et 24 V.
- Minuterie de 2 heures 15 minutes pour une recharge contrôlée.
- Câbles robustes de 1,8 m (6 pi) de qualité soudage avec pinces robustes.
- Poignée tubulaire extralongue avec barre pour le rangement des pinces.
- Cordon d'alimentation extralong de 2,7 m (9 pi).
- Voltmètre et ampèremètre.
- Garantie limitée de 3 ans.



CBC PSW-61224 **449⁹⁹\$** **PROSERIES**

ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE SUR ROULETTES SCHUMACHER^{MD}

SF-2001 Chargeur de batterie manuel, 20/40/200 A

- Charge de démarrage de 200 A pour démarrages de secours.
- Charge rapide de 35 A complétée en 60 à 90 minutes.
- Charge d'entretien de 2 A pour petites batteries de 12 V terminée en 2 à 12 heures.
- La charge de démarrage à puissance élevée aidera la batterie à lancer le moteur en cas de températures extrêmes.



CBC SF-2001 **149⁹⁹\$**

SF-4022 Chargeur de batterie avec charge de démarrage et minuterie, 2/10/40/200 A, 6/12 V

- Charge de démarrage de 200 A.
- Charge rapide de 40 A, charge d'entretien de 10 A et charge lente de 1 A.
- Deux molettes de réglage et minuterie.
- Indicateur à code de couleurs pour indiquer la progression de la charge.
- Câbles de 1,8 m (6 pi) avec pinces à code de couleurs.
- Garantie limitée de 3 ans.



CBC SF-4022 **229⁹⁹\$**

Bloc d'alimentation au lithium-ion Schumacher^{MD} SL1 RED FUEL^{MC}

- Bloc d'alimentation pour démarrage de secours et source d'alimentation d'appoint en un de 12 000 mAh.
- Convient aux appareils de sauvegarde de la mémoire (non compris).
- Comprend : affichage numérique déroulant, port USB de 2 A, pinces, adaptateur USB vers micro USB, adaptateur pour accessoires 12 V c.c., adaptateur pour prise 12 V, chargeur mural c.a. et étui avec fermeture éclair.



CBC SL1 **149⁹⁹\$**

Bloc d'alimentation CHARGE IT!^{MD} POWER PAC de 15 000 mAh et démarreur de 12 V

- Bloc d'alimentation à batterie au lithium. Source d'alimentation à tension variable et démarreur de 12 V.
- Capacité de 15 000 mAh et tension variable.
- Intensité maximale de 400 A et charge de démarrage de 270 A.
- Comprend : câbles de démarrage de secours, câble USB avec différents adaptateurs, câble pour accessoires 12 V, adaptateur de charge c.a., adaptateur de charge c.c. et boîtier de rangement.



SLR PP15 **183⁸⁹\$**

BLOCS D'ALIMENTATION SOLAR^{MD} BOOSTER PAC^{MD}

- Chaque bloc d'alimentation comprend une batterie de série ES pour le démarrage de secours, des voyants DEL d'état de la batterie, une fonctionnalité de chargement automatique, des câbles flexibles robustes et des pinces Hot Jaw^{MC}.
- Intensité maximale de 900 A, bloc d'alimentation de 12 V, 300 A au démarrage.
- Bloc d'alimentation d'entrée de gamme pour professionnels.



SLR ES2500 **139⁹⁹\$**

ES5000

- Intensité maximale de 1500 A, bloc d'alimentation de 12 V, 400 A au démarrage.
- Pour les professionnels qui ont besoin de beaucoup de puissance.



SLR ES5000 **179⁹⁹\$**

BLOCS D'ALIMENTATION SANS BATTERIE DSR^{MD}

- pour moteurs à essence et diesel
- Sans entretien.
- Commandés par microprocesseur.
- Durée de vie de 10 000 cycles/10 ans.
- Voltmètre intégré.
- Mode de dérivation (Override) pour démarrer le moteur sans batterie.
- Mode de préchauffage (Glow) pour le démarrage à froid des moteurs diesel.

- Protection contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
- Trois façons de faire : Brancher les pinces à la batterie du véhicule, brancher le bloc d'alimentation à la prise 12 V c.c. du véhicule ou à un chargeur en utilisant le port micro USB (câble non compris).



Bloc d'alimentation à ultracondensateur DSR108, 450 A
CBC DSR108 **229⁹⁹\$**

Bloc d'alimentation à ultracondensateur DSR109, 800 A
CBC DSR109 **349⁹⁹\$**

BLOCS D'ALIMENTATION SOLAR^{MD} TRUCK PAC^{MD}

ES6000 Intensité maximale de 3000 A, bloc d'alimentation de 12 V, 800 A au démarrage

- Les deux batteries série ES de haute performance offrent une puissance au démarrage prolongée et un rendement supérieur.
- Le bloc d'alimentation Truck PAC^{MD} ES6000 est toujours prêt à être utilisé grâce à la fonctionnalité de chargement automatique.
- Comprend des câbles calibre 4 AWG de 1,4 m avec pinces Hot Jaw^{MC}.
- Garantie limitée d'un an.



SLR ES6000 **429⁹⁹\$**

ES1224 Intensité maximale de 3000 A, bloc d'alimentation de 12 V/24 V, 750 A/400 A au démarrage

- Le bouton de réglage permet de passer facilement de 12 V à 24 V.
- Comprend la fonctionnalité de chargement automatique, des câbles de 1,5 m et des pinces Hot Jaw^{MC} de qualité industrielle.
- Le système Advance Warning System^{MC} avertit l'utilisateur en présence de conditions de démarrage de secours non sécuritaires.
- Garantie limitée d'un an.



SLR ES1224 **679⁹⁹\$**

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

Vérificateurs d'antigel Cold-Chek^{MD} pour usage professionnel

- Vérificateurs précis à toutes les températures, que le radiateur soit chaud ou froid.
- Possèdent un sixième disque spécial qui indique la surprotection et la perte d'efficacité de refroidissement.

Propylène glycol CPE 32860

Éthylène glycol et DEX-COOL^{MD} CPE 32870



AU CHOIX **18,89 \$** CHACUN

Pinces de débranchement Lisle^{MD}

- Pour le débranchement des raccords de canalisations de carburant et de conduites de système EVAP munis de languettes de dégagement.
- Les pinces à profil bas munies de mors courbés à 85° peuvent être insérées facilement entre le dessus du réservoir de carburant et le véhicule.
- Permettent également de retirer certains connecteurs électriques.



LST 37160 **33⁸⁹\$**

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Porte-batterie Lisle^{MD}

- La poignée à ressort transforme la force de levage en force de préhension de la batterie.
- La poignée moulée permet une prise solide.
- Ouverture maximale de 25,4 cm (10 po).
- Les pointes en dents de scie des mâchoires offrent une prise antidérapante et agrippent la batterie sous le couvercle pour un bon équilibre.

LST 57850 **20⁸⁹\$**

ENTRETIEN DES FREINS

Outil POWERBUILT^{MD} pour ressort de rappel de frein

- Pour la pose et la dépose des ressorts de rappel sur les freins dont le ressort de rappel est fixé au poteau d'ancrage.

TLS 648411 **2⁹⁹\$**

Pincettes POWERBUILT^{MD} pour ressort de rappel de frein

- Pour la pose et la dépose des ressorts de rappel sur les freins dont le ressort de rappel est fixé au poteau d'ancrage.

TLS 648404 **9⁸⁹\$**

Outil OTC^{MD} pour mesurer les plaquettes de frein

ACCÉLÉREZ votre inspection!

- Permet d'obtenir une mesure exacte afin de déterminer la durée de vie restante des plaquettes de frein.
- La conception unique permet de mesurer directement sur le véhicule sans retirer la roue ni les composants de l'étrier de frein dans la plupart des cas.
- Le code de couleurs permet de connaître rapidement l'état des plaquettes.

OTC 6596 **29²⁹\$**

Jeu d'outils pour évasement ISO OTC^{MD}

- Les outils sont conçus pour l'évasement sans fissure des tuyaux en acier doux utilisés dans les systèmes de freinage.
- Comprend une fourche en acier forgé, une barre d'évasement et tous les adaptateurs nécessaires pour l'évasement ISO.
- Comprend quatre adaptateurs pour filière de 4,75 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm ainsi qu'un boîtier moulé par soufflage.

OTC 4504 **41⁹⁹\$**

Jeu d'outils pour évasement double OTC^{MD}

- Les outils sont conçus pour l'évasement simple ou double des tuyaux en cuivre ou en aluminium, des conduites de frein en acier doux et des tubes en laiton (jusqu'à 45°).
- Comprend cinq adaptateurs de 3/16 po à 1/2 po (4,8 mm à 12,7 mm).
- Axe pivotant en acier allié chromé pour réduire la friction.
- Fourche en acier trempé forgé.
- Boîtier moulé par soufflage.

OTC 4503 **44⁶⁹\$**

Trousse complète Lisle^{MD} pour l'entretien des freins, 12 pièces

- Sac comprenant 12 outils pratiques compatibles avec une foule de freins à tambour.
- Comprend des outils pour la pose et la dépose des ressorts de frein ainsi que des outils pour l'ajustement du frein de stationnement et de la molette.
- Comprend également des jauges à code de couleurs pour mesurer avec précision la garniture du segment de frein.

LST 71020 **272⁸⁹\$**

ENTRETIEN DES FREINS

Ensemble de cinq disques Lisle^{MD} pour la pose des joints d'étanchéité

- Les disques conviennent aux camions et remorques de classes 7 et 8 les plus populaires ainsi qu'à certains camions de gamme moyenne.
- Comprend cinq disques et une rallonge pour installer les joints sur les moyeux à tambour profond sans retirer le tambour.

LST 61850 **269⁹⁹\$**

Clés Lisle^{MD} pour la purge des freins

- Pour purger l'air des cylindres de frein.
- Clés doubles coudées pour les vis de purge difficiles d'accès.

7 mm et 9 mm LST 10990 **10⁸⁹\$**
8 mm et 10 mm LST 11000 **10⁸⁹\$**

Clé Lisle^{MD} pour la purge des freins

- Pour purger l'air des cylindres de frein.
- Clé double coudée pour les vis de purge difficiles d'accès.

5/16 po et 3/8 po LST 10900 **9⁸⁹\$**

Rodoir à pierres Lisle^{MD} pour déglacer

- La pression contrôlée assure un bon contact ajustable dans toutes les positions.
- Fonctionne avec toutes les perceuses électriques.
- Comprend des pierres de grain 220 d'une longueur de 7,6 cm (3 po).
- Le collet d'arrêt ajustable permet de sélectionner rapidement l'une des deux plages de positions; de 5,1 cm à 10,2 cm (2 po à 4 po) et de 10,2 cm à 17,8 cm (4 po à 7 po).
- Les bras se rétractent facilement pour éviter de rayer le cylindre.

LST 23500 **37⁸⁹\$**

Compresseur Lisle^{MD} pour pistons d'étrier

- Serrer la poignée jusqu'à ce que le piston touche la plaquette intérieure.
- Serrer davantage pour compresser les deux pistons.
- Facilite le remplacement des plaquettes dans les systèmes de freinage à deux pistons.

LST 25750 **67⁸⁹\$**

Ensemble de départ OTC^{MD} pour l'entretien des joints à rotule

- Pour la pose et la dépose de pièces installées à la presse, telles que les joints à rotule, joints de cardan et axes d'ancrage de frein de camion.
- L'ensemble comprend trois adaptateurs tubulaires de 2 3/4 po x 3 po, 2 1/4 po x 2 1/2 po et 1 3/4 po x 2 po (diamètre intérieur x diamètre extérieur).

OTC 7249 **189⁹⁹\$**

VÉRIFICATION ET DIAGNOSTIC

Trousse OTC^{MD} pour la détection des fuites de cylindre

- Permet d'identifier les problèmes internes du moteur, dont les bris de joints toriques et de soupapes ainsi que les fuites de joints de culasse.
- Deux manomètres de 2 1/2 po recouverts d'une gaine protectrice robuste.
- Échelles graduées de 0 à 100 lb/po² et de 0 à 700 kPa.
- Manomètres à pression régulée avec raccords à branchement rapide.
- Tuyau flexible de 61 cm x 14 mm.
- Adaptateurs filetés de 10 mm, 12 mm et 18 mm.
- Boîtier moulé.

OTC 5609 **134⁸⁹\$**

Trousse Lisle^{MD} pour fils de borne

- Le manche à DEL éclaire l'aire de travail et les différents embouts permettent de retirer les fils de borne sans les endommager.
- Comprend 24 embouts à changement rapide pour retirer les fils de borne, un dénudeur de fil et un outil pour réparer les broches.

LST 71750 **317⁹⁵\$**

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

ENTRETIEN DU CHÂSSIS

Clé contre-coudée de 21 mm Lisle^{MD} pour le réglage de la chasse

- Comprend un outil de retenue pour la came et une clé de 21 mm d'une longueur de 36,8 cm.
- Cette clé permet d'accéder aux cames d'origine par le dessous du véhicule.

LST 41340 **54⁸⁹\$**

MOTEUR ET TRANSMISSION

Ensembles de refiletage Heli-Coil^{MD} métriques et impériaux

- Les ensembles comprennent un taraud, un outil de montage, des filets rapportés et des directives détaillées.
- Les filets rapportés sont des ressorts fabriqués avec précision en fil en forme de losange en acier inoxydable extrêmement dur (18-8).
- Lorsqu'installés dans un trou taraudé, ces filets créent un filetage de vis conventionnel permanent.

Ensembles métriques Dimensions (quantité)

M5 x 0,8 x 7,5 mm (12) **39⁹⁹\$**
M6 x 1 x 9 mm (12) **38⁸⁹\$**

M7 x 1 x 10,5 mm (6) **44⁹⁹\$**
M8 x 1,25 x 12 mm (12) **35⁸⁹\$**

M9 x 1,25 x 13,5 mm (12) **42⁸⁹\$**
M10 x 1,5 x 15 mm (12) **42⁸⁹\$**

M11 x 1,5 x 16,5 mm (6) **49⁸⁹\$**
M12 x 1,75 x 18 mm (6) **49⁸⁹\$**

M10 x 1,25 x 15 mm (12) **50⁹⁹\$**
M12 x 1,25 x 18 mm (6) **68⁸⁹\$**

Ensembles impériaux Dimensions (quantité)

1/4 po-20 x 0,375 po (12) **23⁹⁹\$**
5/16 po-18 x 0,469 po (12) **23⁹⁹\$**

3/8 po-16 x 0,562 po (12) **23⁹⁹\$**
7/16 po-14 x 0,656 po (6) **24⁹⁹\$**

1/2 po-13 x 0,750 po (6) **33⁹⁹\$**
5/8 po-11 x 0,938 po (6) **65⁹⁹\$**

5/16 po-24 x 0,469 po (12) **49⁶⁹\$**
3/8 po-24 x 0,562 po (12) **49⁶⁹\$**

7/16 po-20 x 0,656 po (6) **49⁶⁹\$**
1/2 po-20 x 0,75 po (6) **55²⁹\$**

Ensemble Heli-Coil^{MD} Sav-A-Thread M14 x 1,25

- Convient aux trous de bougies d'allumage à siège oblique et de type joint d'étanchéité.
- Comprend trois longueurs de filet rapporté pour convenir à tous les trous de bougies d'allumage.
- Grâce au taraud-alésoir à guide cylindrique, aucun perçage n'est nécessaire et l'alignement du trou taraudé est parfait à tous coups.

HC 5334-14 **37⁹⁹\$**

MOTEUR ET TRANSMISSION

Pincettes contre-coudées Lisle^{MD} pour l'extraction des coiffes de bougie

- Permettent d'extraire les fils de bougie tenaces.
- La conception contre-coudée facilite le travail dans les espaces restreints (exemple : retrait des coiffes de bougie).
- Peuvent également être utilisées pour les boyaux ou pour tenir d'autres objets.

LST 51420 **21⁸⁹\$**

Douille OTC^{MD} pour bougie d'allumage Ford F-150

- Compatible avec les camionnettes Ford F-150 munies du moteur V8 Triton 5,4 L à 3 soupapes de 2004 à aujourd'hui.
- L'embout de 9/16 po avec revêtement intérieur en caoutchouc souple tient et protège les bougies pendant la pose et la dépose.
- La rallonge fait partie de la douille.
- Prise de 3/8 po pour clé à cliquet ou manche articulé.

OTC 6900 **30⁹⁹\$**

Extracteur de bougie Lisle^{MD} pour moteur Ford à 3 soupapes

- Retire les bougies d'allumage brisées dans les moteurs Triton à 3 soupapes par cylindre de 2004 à aujourd'hui (un problème fréquent).
- Comprend un poussoir unique pour porcelaine et un extracteur évasé à filetage à gauche pour retirer les bougies d'allumage brisées sans laisser la porcelaine dans le cylindre.
- Le poussoir est utilisé pour pousser la porcelaine dans le culot de la bougie d'allumage, sans briser la porcelaine.
- Boîtier moulé par soufflage compris.

LST 65600 **125⁸⁹\$**

Jeu d'extracteurs de bougie Lisle^{MD} pour moteur Ford Triton à 3 soupapes

- Permet de retirer en trois étapes les bougies d'allumage grippées et brisées dans la culasse.
- Comprend un extracteur de porcelaine unique qui s'engage sur la borne de la bougie d'allumage brisée pour retirer la porcelaine.
- Comprend également un poussoir de porcelaine à utiliser lorsque la porcelaine se brise dans le culot de la bougie d'allumage ainsi qu'un extracteur autotaraudé pour retirer le culot en métal grippé.
- Boîtier de rangement en plastique moulé par soufflage compris.

LST 65700 **168⁸⁹\$**

Trousse Lisle^{MD} pour courroie multifonction

- Conçue pour la pose et la dépose des courroies multifonctions dans les systèmes munis d'un galet tendeur à ressort.
- Comprend des douilles à prise hexagonale de 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm et 19 mm ainsi que des douilles à prise carrée de 3/8 po et 1/2 po.
- Deux clés de 13 mm et 16 mm sont intégrées au manche.
- Les huit douilles courtes et la rallonge sont spécialement conçues pour les endroits restreints.
- Comprend une douille de 19 mm pour véhicules Honda et Toyota.

LST 59800 **79⁸⁹\$**

Gabarit de perçage Lisle^{MD} pour collecteur d'échappement Ford

- Conçu pour extraire les goujons brisés du collecteur d'échappement de certains moteurs Ford sans endommager la culasse.

LST 68500 **164⁹⁵\$**

Cintreuse POWERBUILT^{MD}

- Pour cintrer les tubes et conduites automobiles de 3/16 po à 3/8 po de diamètre.

TLS 648484 **14⁸⁹\$**

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

MOTEUR ET TRANSMISSION

Grattoir avec tampon abrasif Lisle^{MD}

- Le grattoir coudé à 30° offre un effet de levier supplémentaire pour nettoyer les joints d'étanchéité.
- Le tampon abrasif enveloppe l'extrémité du grattoir pour atteindre les endroits exigus.

LST 52600
24⁸⁹\$

- Comprend trois tampons abrasifs de grain moyen de 2,5 cm x 10,2 cm faciles à remplacer.

NOUVEAU

Jeu d'outils de dégagement Lisle^{MD} pour raccords STC^{MD}, 3 pièces

- Comprend les outils n° 6, 8 et 10.
- Prise confortable à double trempage.

- L'extrémité coudée permet d'atteindre les endroits exigus.

LST 38450
37⁸⁹\$

Outil Lisle^{MD} pour chaîne de distribution

- Pour l'entretien de la chaîne de distribution des moteurs Ford V6 3,5 L (2007 à aujourd'hui) et 3,7 L (2009 à aujourd'hui).
- Assure l'alignement de l'arbre à cames pendant la dépose et la pose de la chaîne de distribution.

LST 37100
76⁸⁹\$

Jeu de douilles POWERBUILT^{MD} pour sonde d'oxygène, 3 pièces

- Pour la pose et la dépose des sondes d'oxygène.
- La conception spéciale de ces douilles à fente empêche d'endommager les fils.
- Boîtier de transport robuste avec directives illustrées.

TLS 648625
34⁸⁹\$

Extracteur déporté pour sonde d'oxygène

TLS 648691
15,89\$

Ensemble d'outils de débranchement POWERBUILT^{MD} pour canalisations de carburant et de transmission

- Pour le débranchement rapide et facile des raccords spéciaux présents dans les canalisations de carburant et les conduites du refroidisseur de transmission des véhicules nord-américains.

TLS 648650
51⁸⁹\$

Outil de retenue OTC^{MD} pour pompes à eau GM

- Retirer la plaque d'accès et installer l'outil pour tenir la chaîne de distribution en place. La pompe à eau peut ensuite être retirée pour l'entretien.
- Compatible avec différents modèles de véhicules GM munis d'un moteur 2,2 L ou 2,4 L ECOTEC.

OTC 6616
58⁸⁹\$

Ensemble OTC^{MD} de pinces d'obturation pour conduites

- Cet ensemble permet d'obturer tous les types de conduites en caoutchouc et en acier présentes dans les systèmes d'alimentation, de freinage, de climatisation, de servodirection et de transmission.
- Comprend deux pinces pour raccord banjo, deux pinces pour conduites en acier, six bouchons de conduite, un outil de débranchement de conduite et une pince d'étranglement à longue portée pour les conduites difficiles d'accès.

OTC 6703
96⁹⁹\$

OUTILS SPÉCIALISÉS

Outil Lisle^{MD} pour la dépose du coussin gonflable

- Permet de retirer les coussins gonflables côté conducteur munis d'agrafes à ressort.

LST 56200
11⁸⁹\$

Jeu d'extracteurs de garnitures Lisle^{MD}, 5 pièces

- Pour retirer tous les types de garnitures.
- Extracteurs en nylon renforcé de fibre de verre.

LST 69620
37⁸⁹\$

Couteau universel

- Comprend une lame.

CPM 836317
4⁹⁹\$

Grattoir avec lame en acier au carbone

- Grattoir muni d'une lame de 2,5 cm de largeur en acier au carbone traité thermiquement avec fini oxyde noir résistant à la corrosion.

CPM 647367
6⁷⁹\$

Jeu de limes CENTURY^{MD}, 4 pièces

- Le jeu comprend une lime bâtarde à parer de 15,2 cm, une lime ronde bâtarde de 15,2 cm, une lime conique extramince de 17,8 cm et un manche porte-lime.

CPE 72470
9⁹⁹\$

Outil de ramassage magnétique flexible Lisle^{MD} de 60 cm

- Aimant au néodyme ultrapoussant qui permet de ramasser tous les objets en métal ferreux jusqu'à 1,1 kg.
- Outil télescopique de 14 cm à 60 cm muni d'une section flexible de 9 cm qui conserve la forme donnée pour accéder aux espaces restreints.

LST 66580
14⁸⁹\$

Outil de ramassage magnétique et télescopique Lisle^{MD}

- Outil télescopique de 19 cm à 66 cm.
- Peut soulever jusqu'à 2,27 kg. La tête pivote sur plus de 180° pour accéder aux endroits restreints.
- Prise confortable à double densité.

LST 66550
28⁸⁹\$

Couvre-aile POWERBUILT^{MD}

- 89 cm x 61 cm.
- Extérieur en vinyle durable et intérieur doux.
- Pli supérieur double spécial pour maintenir le couvre-aile en place et déposer les outils.

CPM 640083
16⁵⁹\$

Jeu d'extracteurs de garnitures Lisle^{MD}, 11 pièces

- Les différentes formes et tailles des extracteurs permettent la dépose de multiples éléments de garniture.
- Extracteurs en plastique résistant aux chocs pour offrir une force de levier optimale sans endommager la carrosserie.
- Pochette de rangement comprise.

LST 68300
49⁹⁵\$

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

OUTILS SPÉCIALISÉS

Béquille de capot télescopique Lisle^{MD}

- Longueur réglable de 47 cm à 118,7 cm (18 1/2 po à 46 3/4 po).

LST 45900
46⁸⁹\$

Ensemble de minicliquets sans engrenage Lisle^{MD}

- Ces outils conviennent aux endroits exigus où les tournevis et cliquets standard ne peuvent pas être utilisés.
- La prise réversible peut être utilisée dans le sens horaire et antihoraire.
- L'ensemble comprend une prise carrée de 1/4 po, une prise carrée de 3/8 po et un porte-embout hexagonal magnétique de 1/4 po pour embouts de 1/4 po. Comprend également six embouts à prise 1/4 po.

LST 61200
53⁸⁹\$

Ensemble de scies-cloches CENTURY^{MD} pour mécanicien

- Comprend des scies-cloches Shark Tooth^{MD} de 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po, 1 1/4 po et 1 1/2 po, un mandrin avec foret-guide et un écrou adaptateur.

CPE 5901
69⁸⁹\$

Ensemble de scies-cloches CENTURY^{MD}

- Comprend des scies-cloches Shark Tooth^{MD} de 7/8 po, 1 1/8 po, 1 3/8 po, 1 3/4 po, 2 po et 2 1/2 po ainsi que deux mandrins avec foret-guide.

CPE 05902
99⁹⁹\$

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES

Pied à coulisse STORM^{MC} avec fractions

Échelle de 0 à 6 po/0 à 150 mm. Graduation de 0,001 po/64°/0,01 mm.

- Affichage numérique avec conversion impériale et métrique.
- Quatre mesures : intérieure, extérieure, profondeur et hauteur.

CTI 3C351
19⁷⁹\$

Pied à coulisse STORM^{MC}

Échelle de 0 à 6 po/0 à 150 mm. Graduation de 0,0005 po/0,01 mm.

- Affichage numérique avec conversion impériale et métrique.
- Quatre mesures : intérieure, extérieure, profondeur et hauteur.

CTI 3C301
34⁸⁹\$

Pied à coulisse STORM^{MC} pour disque de frein

Échelle : 0 à 140 mm (0 à 5,5 po). Graduation : 0,01 mm (0,0005 po).

- Affichage numérique avec conversion impériale et métrique.
- Enclumes en pointe et bras de 8,9 cm.

CTI 3M430
78⁸⁹\$

Pied à coulisse STORM^{MC} pour tambour de frein

Échelle : 150 à 500 mm (6 à 20 po). Graduation : 0,01 mm (0,001 po).

- Affichage numérique facile à lire avec conversion impériale et métrique.
- Butées de profondeur ajustables pour une utilisation facile.
- Enclumes en pointe et bras de 10,8 cm pour vérifier les tambours avant de les tourner ou de les remplacer.
- Boîtier de rangement en plastique.

CTI 3B530
319⁹⁹\$

OUTILS D'EXTRACTION

Extracteur de joint POWERBUILT^{MD}

- Pour extraire les joints d'étanchéité d'huile et de graisse.
- Deux embouts trempés de taille différente.

TLS 648494
8⁸⁹\$

Extracteur de biellette de direction POWERBUILT^{MD}

- Permet d'extraire les embouts de biellette de direction.
- Permet également d'extraire les bielles pendantes des boîtiers de direction.

TLS 648692
21⁸⁹\$

Extracteurs d'engrenage Carquest^{MD}

Mini-extracteur à mâchoires de 4 po, capacité de 2 tonnes. Écartement max. : 4 po, portée max. : 3 1/2 po

CPE 31533
34⁴⁹\$

Extracteur à mâchoires réversibles de 6 po, capacité de 5 tonnes. Écartement max. : 6 po, portée max. : 3 1/2 po

CPE 31534
34⁸⁹\$

Extracteur à 2 mâchoires réversibles de 9 po, capacité de 7 tonnes. Écartement max. : 7 po, portée max. : 5 1/2 po

CPE 31536
76⁴⁹\$

Extracteur de palier guide Carquest^{MD}

Écartement : 1/2 po à 1 1/4 po, portée : 1 1/2 po

CPE 31538
74⁹⁹\$

Ensemble POWERBUILT^{MD} pour la pose et la dépose des amortisseurs de vibrations

- Pour la pose et la dépose des amortisseurs de vibrations à trous taraudés.
- Convient aux amortisseurs de nombreux véhicules de promenade et camions légers.

TLS 648994
117⁸⁹\$

Ensemble d'extracteur à inertie à 9 configurations OTC^{MD}

- Pour l'extraction des essieux arrière de type flasque et de la majorité des moyeux de véhicules à traction.
- Les mâchoires internes et externes offrent diverses combinaisons pour extraire les roulements, engrenages et joints.

OTC 4579
139⁹⁵\$

Extracteur OTC^{MD} pour tambour et disque de frein

- Facile à utiliser par un seul technicien pour les extractions difficiles, même où l'accès est limité.
- Écartement maximal de 12 3/4 po. Portée de 5 po. Offre une force de 7 tonnes tout en pesant moins de 4,5 kg.
- Peut être utilisé avec des outils pneumatiques (non compris) afin de réduire la durée de l'extraction et la fatigue de l'utilisateur.

OTC 6980
169⁹⁹\$

Jeu de leviers OTC^{MD} Blue Force

- Leviers à tige de 30,5 cm, 45,7 cm et 61 cm dans un plateau moulé.
- Garantie à vie OTC Marathon.

OTC 8203S
79⁹⁵\$

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

Jeu de 3 leviers réglables OTC^{MD}



- Leviers de 25,4 cm, 30,5 cm et 38 cm dans un boîtier moulé.
- Tête réglable sur 180° pour un meilleur accès. Quatorze positions de verrouillage pour permettre une force de levier dans diverses positions.
- Manche moleté pour une prise sûre.
- Conformés ou supérieurs aux normes de l'ANSI pour les leviers.



OTC 7175

87⁹⁹\$

ENTRETIEN DES PNEUS ET ROUES

Mandrin à air mains libres OTC^{MD}



Permet de coller des talons sans aide!

- Parfait lorsque la valve du pneu fait face au sol pendant le collage du talon, comme pour la plupart des configurations à roues jumelées.
- Doit être fixé au repos supérieur du talon et la pression du ressort maintient le mandrin sur la valve du pneu qui pointe dans le sens opposé.
- Valve à bille comprise pour gonfler au besoin seulement.



OTC 5745

69⁹⁹\$

Outil OTC^{MD} pour la pose des joints d'arbres d'essieu Ford



- Convient aux camionnettes 4x4 Ford F-250, F-350, F-450 et F-550 de 1998 à 2004 avec essieu avant à dépression.
- Installe correctement le joint sur l'arbre d'essieu et dans la fusée de l'essieu afin de prévenir les fuites de vide du moyeu avant qui pourraient empêcher le fonctionnement du système quatre roues motrices.



OTC 6695

109⁹⁹\$

Cuillères de pneu OTC^{MD}



- La conception incurvée unique permet à la cuillère d'entrer facilement dans le talon du pneu tandis que la butée de la cuillère limite la profondeur d'insertion pour une utilisation rapide et facile.

Cuillère télescopique

56 cm à 86 cm, 3/4 po de diamètre.

- Le verrou rotatif permet à la cuillère d'être prolongée et verrouillée à la longueur désirée par une simple rotation de la bague.



OTC 5724

157⁸⁹\$

Cuillère robuste à glissière

97 cm à 132 cm, 3/4 po de diamètre.

- La barre interne de la glissière crée un effet marteau pour facilement insérer et retirer la cuillère.

OTC 5716

148⁹⁹\$

Cuillère double à glissière

89 cm, 3/4 po de diamètre.

- La configuration unique possède deux embouts : une tête pour la dépose et une tête pour la pose. Possède également un marteau à inertie au milieu de la glissière permettant d'insérer ou de retirer n'importe quel embout.
- Le verrou rotatif bloque le marteau à inertie de 1,6 kg à l'endroit désiré.

OTC 5720

179⁹⁹\$

Consultez les pages 32 à 35 pour d'autres produits pour l'entretien des pneus et des roues.

Jeu de douilles POWERBUILT^{MD} métriques à embout hexagonal, prise 3/8 po, 7 pièces



- Comprend des douilles en acier au chrome vanadium de 3 mm à 8 mm et de 10 mm ainsi qu'un support réutilisable en plastique.



TLS 648663

18⁸⁹\$

JEUX DE DOUILLES

Jeu de douilles POWERBUILT^{MD} extralongues à embout TORX^{MD}, prise 3/8 po, 4 pièces



- Ce jeu comprend des douilles à embout TORX^{MD} T-40, T-45, T-47 et T-50 à prise 3/8 po.
- Longueur de 6 po pour une portée accrue.



TLS 647058

15⁸⁹\$

Jeu de douilles POWERBUILT^{MD} à embout TORX^{MD}, prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, 13 pièces



- Comprend des douilles à embout T-10 à T-30 à prise 1/4 po, T-40 à T-55 à prise 3/8 po et T-60 à T-70 à prise 1/2 po.



TLS 940146

31⁸⁹\$

JEUX DE CLÉS ALLEN



Jeux de clés Allen POWERBUILT^{MD} longues à embout sphérique, 9 pièces

Jeu de clés impériales

- Comprend des clés Allen de 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po.

TLS 640081

Jeu de clés métriques

- Comprend des clés Allen de 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm.

TLS 640082



14⁸⁹\$

AU CHOIX CHACUN

JEUX D'EXTRACTEURS



Jeux d'extracteurs à goujures hélicoïdales CENTURY^{MD}

Jeu de 6 pièces,

n^{os} 1 à 5
CPE 73414

14⁹⁹\$

Jeu de 6 pièces,

n^{os} 1 à 5
CPE 73215

10⁹⁹\$

Jeu de 6 pièces,

n^{os} 1 à 5
CPE 73415

11⁹⁹\$



Jeu d'extracteurs et de forets CENTURY^{MD} Jeu de 10 pièces

- Comprend des forets à perçage rapide de 5/64 po à 17/64 po et des extracteurs hélicoïdaux n^{os} 1 à 5.

CPE 88710

26⁴⁹\$

Jeu d'extracteurs de vis foirées Lisle^{MD} Jeu de 10 pièces



- Les dix extracteurs conviennent aux embouts TORX^{MD} et TORX Plus^{MD} T-10 à T-55 ainsi qu'aux embouts hexagonaux de 7/64 po à 3/8 po et de 3 mm à 10 mm.
- Convient également aux autres vis à tête creuse.

LST 61980

54⁸⁹\$

TARAUDS ET FILIÈRES

Jeux de tarauds et filières impériaux et métriques CENTURY^{MD}, 40 pièces

- Chaque jeu comprend un tourne-à-gauche à manche en T de 0 po à 1/4 po et de 1/4 po à 1/2 po, un tourne-à-gauche extensible de 0 à 1 po, un porte-filière de 1 po, un calibre à taraudage et un tournevis.

Jeu impérial

- Filières NC 4-40, 6-32, 8-32, 12-24, 1/4 po - 20, 5/16 po - 18, 3/8 po - 16, 7/16 po - 14 et 1/2 po - 13.
- Filières NF 10-32, 1/4 po - 28, 5/16 po - 24, 3/8 po - 24, 7/16 po - 20, 1/2 po - 20 et NPT 1/8 po - 27.

CPE 98900

119⁹⁹\$

Jeu métrique

- 3 mm x 0,60; 4 mm x 0,75; 5 mm x 0,80; 5 mm x 0,90; 6 mm x 1,00; 7 mm x 1,00; 8 mm x 1,00; 8 mm x 1,25; 9 mm x 1,00; 9 mm x 1,25; 10 mm x 1,25; 10 mm x 1,50; 11 mm x 1,50; 12 mm x 1,25; 12 mm x 1,50 et 12 mm x 1,75.

CPE 98912

148⁹⁹\$



OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Clés dynamométriques micrométriques POWERBUILT^{MD}



- Manche verrouillable pour éviter les changements de réglage accidentels.

Clé dynamométrique à aiguille, prise 1/2 po

- 0 à 140 pi-lb.

TLS 644044

20⁸⁹\$



Clé dynamométrique à cliquet, prise 1/2 po

- 10 à 150 pi-lb.

TLS 644999

58⁹⁹\$



Clé dynamométrique STORM^{MC}



- Acier allié chromé.

- Cliquet réversible.

Prise 1/2 po

- 25 à 250 pi-lb.

CTI 3T425

144⁸⁹\$



Clés dynamométriques CP, série CP89

- Cliquet à 54 dents à dégagement rapide.
- Réglage du couple avec verrouillage manuel situé à l'avant du manche.
- Réglage précis (1 Nm ou 1 pi-lb).
- Manche robuste et léger en aluminium.
- Signaux tactiles et sonores lorsque le couple désiré est atteint.

Prise 1/4 po,

50 à 250 po-lb
CP CP8905

159⁹⁹\$

Prise 1/2 po,

30 à 150 pi-lb
CP CP8915

167⁹⁹\$

Prise 3/4 po,

100 à 550 pi-lb
CP CP8920

599⁹⁹\$

Prise 3/8 po,

15 à 75 pi-lb
CP CP8910

159⁹⁹\$

Prise 1/2 po,

30 à 250 pi-lb
CP CP8917

178⁹⁹\$

Prise 1 po,

100 à 750 pi-lb
CP CP8925

789⁹⁹\$



Indicateur d'angle de couple à prise 1/2 po OTC^{MD}



- Nécessaire lors de l'entretien de véhicules récents dont le moteur est muni de pièces de fixation à déformation plastique.
- Mesure l'angle de rotation du couple désiré lors du serrage des pièces de fixation.
- Muni d'une échelle de 360° à graduation de 2° avec repères tous les 10° et 30°. Il suffit de tourner le boîtier de l'indicateur pour le remettre à zéro pour la prochaine utilisation.



OTC 4554

24⁶⁹\$

MARTEAUX

- Tête en acier trempé traité thermiquement. Manche en fibre de verre robuste qui absorbe les chocs. Garantie à vie.

Marteau à panne fendue, 16 oz

TLS 640948 **18,89 \$**

Masse manuelle de 2,5 lb (1,13 kg)

TLS 648332 **19,89 \$**



Marteau à panne ronde, 16 oz

TLS 648329 **21,89 \$**

Marteau à panne ronde, 24 oz

TLS 648330 **22,99 \$**

Maillet en caoutchouc, 16 oz

TLS 648336 **11,89 \$**

Massette, 16 oz

TLS 648335 **21,89 \$**



Jeu de clés TORX^{MD} POWERBUILT^{MD}

Jeu de 6 pièces

TLS 640685

17⁸⁹\$



SCIES À MÉTAUX

Scie économique CENTURY^{MD}

Une lame comprise.

CPE 04935

10⁸⁹\$



Lame bimétallique et au cobalt pour scie à métaux CENTURY^{MD}

30,5 cm, 24 dents par pouce

CPE 04424

4,89 \$



TOURNEVIS

Tournevis Robertson

S-1 x 4 po

TLS 646053

249 \$

S-2 x 4 po

TLS 646054

289 \$

S-3 x 4 po

TLS 646055

289 \$



Jeu de tournevis de poche, 2 pièces

- Manche surdimensionné Maxi-Grip pour couple de serrage et confort accrus.
- Tige de qualité supérieure en acier au chrome vanadium.
- Pointe magnétique et sablée pour une meilleure prise des vis.
- Comprend un tournevis à tête plate de 1/8 po x 2 1/2 po et un tournevis Phillips n^o 0 x 2 1/2 po.

TLS 646048

589 \$



Jeu de tournevis, 5 pièces

- Manche surdimensionné Maxi-Grip pour couple de serrage et confort accrus.
- Pointe magnétique et sablée pour une meilleure prise des vis.
- Comprend des tournevis à tête plate de 1/4 po x 4 po, 3/16 po x 3 po et 1/4 po x 6 po ainsi que des tournevis Phillips n^o 1 x 3 po et n^o 2 x 4 po.

TLS 646500

20⁸⁹\$



Jeu de tournevis TORX^{MD}, 5 pièces

- Manche surdimensionné Maxi-Grip pour couple de serrage et confort accrus.
- Pointe magnétique et sablée pour une meilleure prise des vis.
- Comprend des tournevis T-15 x 3 po, T-20 x 3 po, T-25 x 4 po, T-27 x 4 po et T-30 x 5 po.

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

PINCES SPÉCIALISÉES

Pincès Lisle^{MD} pour pièces de fixation

- Pour extraire facilement les pièces de fixation en plastique de type punaise avec tige centrale.
- N'endommageront pas la tige ni l'ancrage.

30° LST 42420 **26⁸⁹\$** | 80° LST 42430 **26⁸⁹\$**



Pincès Lisle^{MD} pour pièces de fixation

- Bec coudé offrant un effet de levier supplémentaire pour retirer facilement les pièces de fixation des panneaux de garniture.
- Branches coussinées à double densité pour plus de confort.

45° LST 41080 **31⁸⁹\$** | 90° LST 41090 **31⁸⁹\$**



Pincès Lisle^{MD} pour pièces de fixation

- Les branches ergonomiques à ressort peuvent être positionnées à 90° pour offrir la force de levier nécessaire pour retirer facilement les pièces de fixation des panneaux de portière.
- La fourche effilée n'endommagera pas les pièces de fixation ni les panneaux de portière.
- Conviennent à des pièces de fixation de différentes tailles.

LST 42480 **31⁸⁹\$**



Pincès Lisle^{MD} pour anneaux ouverts

Les mâchoires à ressort tiennent l'anneau ouvert pendant l'utilisation.

- Conçues pour fermer les anneaux ouverts utilisés sur les garnitures souples de nombreux véhicules nord-américains et importés.
- Pincès en acier durables et faciles à utiliser munies de branches coussinées confortables.

Drôites LST 61400 | À angle LST 61410 **31⁸⁹\$** CHACUNES



PINCES POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES

Pincès mixtes POWERBUILT^{MD} pour anneaux élastiques

- Pour retirer et installer les anneaux élastiques intérieurs et extérieurs.

TLS 648598 **11⁸⁹\$**



Jeu de pincès OTC^{MD} pour anneaux élastiques intérieurs et extérieurs

- Vis de réglage pour passer rapidement d'un anneau intérieur à un anneau extérieur.
- Pincès en acier revenu de gros calibre.
- Le jeu comprend également deux pointes en acier inoxydable avec manche.

OTC 4512 **98⁹⁹\$**



PINCES POWERBUILT^{MD}

Minipincès à long bec

5 po TLS 640409 **8⁸⁹\$**



À long bec

6 po TLS 640392 **11⁸⁹\$** | 8 po TLS 640393 **16⁸⁹\$**



PINCES POWERBUILT^{MD}

Diagonales

6 po TLS 640386 **11⁸⁹\$** | 7 po TLS 640387 **18⁸⁹\$**



À joint coulissant

8 po TLS 640395 **11⁸⁹\$**



D'électricien

7 po TLS 640391 **16⁸⁹\$**



Multiprises

8 po TLS 640388 **18⁸⁹\$** | 10 po TLS 640389 **15⁸⁹\$** | 12 po TLS 640390 **23⁸⁹\$**



À longue portée à long bec

11 po TLS 640860 **19⁸⁹\$**



À boyau à long bec

11 po TLS 640863 **19⁸⁹\$**



À long bec coudé à 90°

11 po TLS 640862 **19⁸⁹\$**



PINCES-ÉTAUX VISE-GRIP^{MD} IRWIN^{MD}

À mors droits

7 po PET 7R-3 **14⁷⁹\$** | 10 po PET 0102L3 **18⁵⁹\$**



À mors recourbés

7 po PET 4935578 **17³⁹\$** | 10 po PET 4935576 **16⁷⁹\$**



À mors recourbés avec coupe-câble

4 po PET 1002L3 **13⁷⁹\$** | 5 po PET 902L3 **13⁹⁹\$**



7 po PET 702L3 **16³⁹\$** | 10 po PET 0502L3 **17⁹⁹\$**



À long bec

4 po PET 1602L3 **16³⁹\$** | 6 po PET 1402L3 **17⁷⁹\$** | 9 po PET 1502L3 **21⁷⁹\$**



Jeu de 5 pincès-étaux IRWIN^{MD} Original

- Le jeu comprend les pincès-étaux n° 10R, 10WR, 7CR, 5WR et 6LR dans un sac robuste.

PET 2077704 **89⁸⁹\$**



OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

PINCES-ÉTAUX POWERBUILT^{MD}

- Branches ergonomiques coussinées.

Pince-étou à long bec

6 po TLS 645015 **15⁸⁹\$**



Pincès-étaux

7 po TLS 646539 **15⁸⁹\$** | 10 po TLS 646540 **16⁸⁹\$**



Pince-étou à mâchoires pivotantes

10 po TLS 645016 **18⁸⁹\$**



PINCES-ÉTAUX

Pince-étou en C Hobart^{MD}

HBW 770061 **17⁹⁹\$**



Pincès-étaux en C IRWIN^{MD}

6 po PET 17 **15⁷⁹\$** | 11 po PET 19 **27⁴⁹\$**



Pincès-étaux en C IRWIN^{MD} avec patins pivotants

6 po PET 18 **17⁷⁹\$** | 11 po PET 20 **32⁴⁹\$**



Pince-étou IRWIN^{MD} à tôle

8 po PET 23 **25⁹⁹\$**



Pince-étou IRWIN^{MD} à souder

9 po PET 25ZR **28⁹⁹\$**



Pince-étou IRWIN^{MD} à chaîne verrouillable

9 po PET 27ZR **40⁸⁹\$**



PINCES IRWIN^{MD}

Pincès multiprises à mors en V

8 po PET 2078108 **17⁹⁹\$** | 10 po PET 2078110 **21⁸⁹\$** | 12 po PET 2078112 **28⁹⁹\$**



Pincès coupantes diagonales

7 po PET 2078307 **17⁹⁹\$**



Jeu de 3 cisailles IRWIN^{MD}

- Le jeu comprend : cisailles tout usage, cisailles polyvalentes extracoupantes pour coupures de 8 cm de longueur et cisailles d'étamage.

PET 2073704 **56⁴⁹\$**



CLÉS

Clés à molette POWERBUILT^{MD}

- Conception très épaisse profilée de 1 po.

4 po TLS 944039 **8⁸⁹\$** | 6 po TLS 644040 **9⁸⁹\$** | 8 po TLS 644041 **13⁸⁹\$**



10 po TLS 644042 **16⁸⁹\$** | 12 po TLS 644043 **22⁸⁹\$**



Clé à tuyau à réglage rapide VISE-GRIP^{MD} IRWIN^{MD}

- Mâchoire de 2 1/4 po.
- Idéale pour les tuyaux d'un diamètre maximal de 1 1/2 po.

PET 274001SM **29⁹⁹\$**



Jeu de clés mixtes courtes POWERBUILT^{MD}, 7 pièces

Jeu de clés impériales

- Comprend des clés de 3/8 po à 3/4 po. TLS 640203

24⁸⁹\$ CHACUN

Jeu de clés métriques

- Comprend des clés de 10 mm à 18 mm. TLS 640204

24⁸⁹\$ CHACUN



Jeu de clés mixtes à cliquet POWERBUILT^{MD}, 7 pièces

Jeu de clés impériales

- Comprend des clés de 5/16 po à 3/4 po. TLS 640990

128⁸⁹\$ CHACUN

Jeu de clés métriques

- Comprend des clés de 8 mm à 19 mm. TLS 640991

128⁸⁹\$ CHACUN



Clé à embouts interchangeables OTC^{MD}

- Conception universelle qui convient à de nombreux types de poulies, avec fentes ou trous, y compris les poulies d'arbre à cames et les poulies de vilebrequin.
- Clé ajustable de 1 1/4 po à 5 po. À utiliser avec une clé à cliquet ou un manche articulé à prise 1/2 po.

OTC 6613 **86⁹⁹\$**



CLÉS À CLIQUET À PRISE 1/4 PO

Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 1/4 po

TLS 640508 **18⁸⁹\$**



Clé à cliquet Gear-to-Gear, 72 dents, prise 1/4 po

TLS 649985 **24⁸⁹\$**



Jeux de douilles impériales et métriques, prise 1/4 po

Jeux de douilles à 6 pans, 11 pièces

- Douilles en acier au chrome vanadium au fini miroir avec embout à deux rainures et centre perforé pour plus de profondeur.

Jeu de douilles impériales **10,89\$** | Jeu de douilles métriques **13,89\$**



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS À MAIN ET SPÉCIALISÉS

CLÉS À CLIQUET À PRISE 3/8 PO

Manche articulé, prise 3/8 po
25,4 cm TLS 641504

10⁸⁹\$



Clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, 41 dents, prise 3/8 po
TLS 641505

16⁸⁹\$



Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 3/8 po
TLS 641520

25⁸⁹\$



Clé à cliquet Gear-to-Gear à tête scellée, 72 dents, prise 3/8 po
TLS 649986

29⁸⁹\$



CLÉS À CLIQUET À PRISE 1/2 PO

Manches articulés, prise 1/2 po

30,5 cm TLS 642504 45,7 cm TLS 640853 61 cm TLS 640854

14⁸⁹\$ **23⁸⁹\$** **36⁸⁹\$**



Clé à cliquet avec tête à mécanisme manuel, 45 dents, prise 1/2 po
TLS 642505

21⁸⁹\$



Clé à cliquet Gear-to-Gear à dégagement rapide, 36 dents, prise 1/2 po
TLS 642509

37⁸⁹\$



Clé à cliquet Gear-to-Gear à tête scellée, 72 dents, prise 1/2 po
TLS 649987

38⁸⁹\$



Jeu d'outils POWERBUILT^{MD}

Jeu de douilles et clés impériales et métriques, prise 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po, 82 pièces

• Prise 1/4 po : clé à cliquet, rallonge de 7,6 cm (3 po), douilles à 6 pans impériales de 5/32 po à 1/2 po et métriques de 4 mm à 13 mm, douilles impériales longues de 1/4 po à 11/32 po, douilles à 12 pans impériales de 3/16 po à 1/2 po et métriques de 8 mm à 13 mm.

• Prise 3/8 po : clé à cliquet, rallonge de 7,6 cm (3 po), douilles à 8 pans impériales de 1/4 po, 5/16 po et 3/8 po, douilles à 12 pans impériales de 3/8 po à 13/16 po et métriques de 9 mm à 19 mm, douilles à 6 pans impériales longues de 3/8 po à 9/16 po, douille pour bougie d'allumage de 5/8 po.

• Prise 1/2 po : clé à cliquet, douilles à 12 pans impériales de 1/2 po à 7/8 po.

• Clés mixtes impériales de 3/8 po à 5/8 po et boîtier de rangement.

TLS 640076

107⁸⁹\$



Barre de rangement POWERBUILT^{MD}

• Barre de rangement pour 16 douilles à prise 3/8 po.

TLS 641509

2⁸⁹\$



Jeu de douilles E-Torx, prise 1/4 po et 3/8 po

Jeu de 10 pièces

• Comprend des douilles E-4 à E-8 à prise 1/4 po ainsi que des douilles E-10, E-12, E-14, E-16 et E-18 à prise 3/8 po.

TLS 648667 **24⁸⁹\$**



ADAPTATEURS DE DOUILLE

Jeu d'adaptateurs,

4 pièces

TLS 640848

7⁸⁹\$

1/2 po F x 3/8 po M

TLS 642500

3⁸⁹\$

1/2 po F x 3/4 po M

TLS 942501

7⁸⁹\$



Jeux de rallonges à rotule

• Chaque jeu comprend des rallonges en acier au chrome vanadium de 7,6 cm (3 po), 12,7 cm (5 po) et 25,4 cm (10 po).

• Les rallonges peuvent être utilisées à un angle maximal de 25°.

Prise 3/8 po

TLS 640857

15⁸⁹\$

Prise 1/2 po

TLS 640856

21⁸⁹\$



JEUX DE DOUILLES À CHOCS, PRISE 1/2 PO

Jeu d'adaptateurs cardans et d'adaptateurs à chocs, prise 1/2 po, 7 pièces

• Adaptateurs cardans de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po.

• Adaptateurs à chocs de 1/4 po F x 3/8 po M, 3/8 po F x 1/4 po M, 3/8 po F x 1/2 po M et 1/2 po F x 3/8 po M.

TLS 647095

47⁸⁹\$

1/2 po F x 3/8 po M

TLS 647097

7,89\$

3/4 po F x 1/2 po M

TLS 940586

15,89\$



Jeux de douilles à chocs à 6 pans longues, prise 1/2 po, 11 pièces

Jeu métrique

• Comprend des douilles à chocs de 10 mm à 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm et de 21 mm à 24 mm.

TLS 647048

Jeu impérial

• Comprend des douilles à chocs de 3/8 po à 1 po.

TLS 647049

AU CHOIX

79⁸⁹\$

CHACUN



Jeux de douilles à chocs à 6 pans, prise 1/2 po, 18 pièces

Jeu métrique

• Comprend des douilles à chocs de 10 mm à 19 mm, de 21 mm à 24 mm, 27 mm, 30 mm et 32 mm, une rallonge à chocs de 12,7 cm (5 po) et un boîtier de rangement.

TLS 940838

Jeu impérial

• Comprend des douilles à chocs de 5/16 po à 1 5/16 po, une rallonge à chocs de 12,7 cm (5 po) et un boîtier de rangement.

TLS 940837

AU CHOIX

94⁸⁹\$

CHACUN



COFFRES À OUTILS, TABOURETS ET SOMMIERS



D Coffres à outils de 107 cm Workshop Series

Coffres à 7 tiroirs

106,7 cm x 45,7 cm x 46,4 cm
(42 po x 18 po x 18 1/4 po)

■ SPG WRT-4207RD AU CHOIX

■ SPG WRT-4207BU

■ SPG WRT-4207BK

499⁹⁹\$

Coffres mobiles à 9 tiroirs

106,7 cm x 47,6 cm x 97,2 cm
(42 po x 18 3/4 po x 38 1/4 po)

■ SPG WRB-4209RD AU CHOIX

■ SPG WRB-4209BU

■ SPG WRB-4209BK

559⁸⁹\$

OFFRE SPÉCIALE

COMBINEZ-LES Fret payé

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

E Coffres à outils de 137 cm Workshop Series

Coffres à 7 tiroirs

137,2 cm x 45,4 cm x 46,7 cm
(54 po x 17 7/8 po x 18 3/8 po)

■ SPG WRT-5407RD AU CHOIX

■ SPG WRT-5407BU

■ SPG WRT-5407BK

699⁹⁹\$

Coffres mobiles à 10 tiroirs

137,2 cm x 47,6 cm x 96,8 cm
(54 po x 18 3/4 po x 38 1/8 po)

■ SPG WRB-5410RD AU CHOIX

■ SPG WRB-5410BU

■ SPG WRB-5410BK

879⁸⁹\$

OFFRE SPÉCIALE

COMBINEZ-LES Fret payé

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

TABOURETS TEQ CORRECT

Tabouret pour l'atelier

• Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 96001PV

39⁹⁹\$

Tabouret pneumatique pour l'atelier

• Hauteur réglable de 43 cm à 56 cm. Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 95006PV

64⁹⁹\$

Tabouret pneumatique avec dossier pour usage professionnel

• Hauteur réglable de 44 cm à 56 cm.

• Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

• Siège et dossier rembourrés.

• Roulettes pivotantes à roulement à billes.

• Base servant de plateau à outils.

EQP 39030

135⁹⁹\$

SOMMIERS TEQ CORRECT

Sommier roulant rembourré de 102 cm

• Appui-tête rembourré pour plus de confort.

• Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 97005PV

49⁹⁹\$

Sommier roulant rembourré de 91 cm à 4 roulettes

• Appui-tête rembourré pour plus de confort.

• Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 38905PV

49⁹⁹\$

Sommier roulant rembourré de 102 cm

avec appui-tête réglable

• Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 99000PV

59⁹⁹\$

Sommier roulant en plastique de 102 cm

• Plateaux moulés de chaque côté du sommier.

• Capacité de charge maximale de 113 kg (250 lb).

EQP 97002PV

59⁹⁹\$

COFFRE À OUTILS SHD SERIES

- Tiroirs munis de glissières à roulement à billes pleine longueur d'une capacité nominale de 54 kg (120 lb).
- Poignée elliptique surdimensionnée de chaque côté du coffre pour un confort accru et des déplacements faciles.
- Six roulettes à ressort robustes de 6 po x 2 po en caoutchouc thermoplastique à la fine pointe avec roulement à billes de précision qui absorbent les vibrations lors des déplacements sur une surface irrégulière. Chaque roulette possède une capacité de charge de 408 kg (900 lb).
- Serrures haute sécurité. Surface de travail en acier inoxydable.
- Construction en acier à paroi double robuste renforcée de trois profilés en U pleine hauteur et pleine largeur.
- Structure renforcée de plaques de calibre 14 au bas du coffre et coins emboîtés améliorés renforcés de trois épaisseurs de métal.

A Coffre mobile de 185 cm à 21 tiroirs

185,4 cm x 62,2 cm x 110,5 cm

(73 po x 24 1/2 po x 43 1/2 po)

■ SPG SRB7321RD

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

COFFRES À OUTILS TECH SERIES

- Tiroirs à glissières à roulement à billes de 45,7 cm (18 po) de profondeur.
- Système de verrouillage à clé et surface de travail en bois.
- Six roulettes robustes, dont quatre roulettes pivotantes à blocage au pied.
- Poignées de tiroir et coins protecteurs en aluminium chromé.
- Tapis de tiroir précoupés inclus.

B Coffres mobiles de 191 cm à 15 tiroirs

190,5 cm x 62,2 cm x 101 cm

(75 po x 24 1/2 po x 39 3/4 po)

■ SPG VRB-7515WTRD

■ SPG VRB-7515WTBU

■ SPG VRB-7515WTBK

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

COFFRES À OUTILS WORKSHOP SERIES

- Tiroirs munis de glissières à roulement à billes pleine longueur d'une capacité nominale de 45 kg (100 lb).
- Système de verrouillage à clé pour plus de sécurité.
- Tapis de tiroir précoupés et surface de travail en caoutchouc durable compris.
- Roulettes robustes de 5 po x 2 po, dont deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes à blocage au pied.

C Coffres mobiles de 185 cm à 11 tiroirs

185,4 cm x 47,6 cm x 99 cm (73 po x 18 3/4 po x 39 po)

■ SPG WRB-7311RD

■ SPG WRB-7311BU

■ SPG WRB-7311BK

AU CHOIX

1299⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

OUTILS PNEUMATIQUES

PERCEUSES PNEUMATIQUES

Perceuse d'angle réversible CP, 3/8 po

- Perceuse compacte à profil bas idéale pour les endroits restreints.
- Soupape d'inversion pour changer facilement le sens de rotation.
- Gâchette progressive pour une utilisation précise en tout temps.

Rotation libre : 1800 tr/min
CP CP879 **148⁹⁹\$**



Perceuse 3/8 po CP à poignée-pistolet pour usage normal

- Le moteur pneumatique puissant et écoénergétique résiste au calage.
- L'engrenage planétaire intermédiaire triple offre un fonctionnement en douceur et prolonge la durée de vie de l'outil.
- La sortie d'air de la poignée réduit le bruit et dirige l'air loin de la surface de travail.

Rotation libre : 2400 tr/min
CP CP785 **167⁹⁹\$**



Perceuse 3/8 po CP à poignée-pistolet pour usage intensif avec mandrin sans clé

- Le mandrin permet de changer rapidement de foret.
- La sortie d'air de la poignée réduit le bruit et dirige l'air loin de la surface de travail.

Rotation libre : 2400 tr/min
CP CP785QC **177⁹⁹\$**



Clé à chocs CP en matériau composite pour usage ultra-intensif, prise 3/8 po

- La technologie Side-to-Side permet de passer du serrage au desserrage d'une seule main.
- Corps en matériau composite de seulement 1,2 kg (2,78 lb).
- Gâchette progressive.

Couple maximum : 415 pi-lb
CP CP7729 **249⁹⁹\$**



CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES À PRISE 1/2 PO

Clé à chocs ProValue^{MC}, prise 1/2 po

- Embrayage centrifuge durable.

Couple maximum : 275 pi-lb EQP 2374-PV **111⁹⁹\$**



Clé à chocs CP pour usage normal, prise 1/2 po

- Offre la puissance, la vitesse et la durabilité nécessaires pour les travaux d'entretien généraux, les réparations de carrosserie, l'entretien de camions légers, l'entretien industriel et beaucoup plus.

Couple maximum : 425 pi-lb CP CP7620 **166⁹⁹\$**



Clé à chocs Carquest^{MD} pour usage intensif, prise 1/2 po

- Embrayage à double marteau.
- Lubrification sous pression.
- Poignée coussinée.
- Contrôle de la vitesse variable.
- Régulateur de puissance.

Couple maximum : 425 pi-lb EQP 7418 **175⁹⁹\$**



Clé à chocs CP pour usage normal, prise 1/2 po

- Comprend un régulateur de puissance permettant de régler le couple selon le travail à accomplir.
- Mécanisme de frappe DynaPact^{MC} importé et baigné dans l'huile.

Couple maximum : 425 pi-lb CP CP734H **199⁹⁹\$**



Clé à chocs CP pour usage très intensif, prise 1/2 po

- Mécanisme d'embrayage Spring Hammer à bain d'huile pour une puissance inégalée, une longue durée de vie et une réduction des vibrations.
- Passage du serrage au desserrage d'une seule main à l'aide du bouton-poussoir.
- Quatre réglages pour le serrage. Réglage pleine puissance pour le desserrage.

Couple maximum : 610 pi-lb
CP CP749 **249⁹⁹\$**



CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES À PRISE 1/2 PO

Clé à chocs CP à couple extrême, prise 1/2 po

- Corps en matériau composite avec boîtier arrière en aluminium.
- Poignée ergonomique durable injectée de caoutchouc thermoplastique.

Couple maximum : 922 pi-lb
CP CP7748 **251⁹⁹\$**



Clé à chocs CP, prise 1/2 po

- Embrayage à double marteau.
- Trois réglages de puissance pour le serrage et un réglage pour le desserrage.
- Gâchette progressive pour une utilisation facile.

Couple maximum : 670 pi-lb
CP CP7736 **179⁹⁹\$**



Clé à chocs CP légère, prise 1/2 po

- Légère (1,8 kg) et compacte (17 cm).
- Couple de 955 pi-lb.
- Poignée courbe ergonomique injectée de caoutchouc thermoplastique.
- Réglage de puissance derrière la gâchette pour une utilisation facile d'une seule main.

Couple maximum : 955 pi-lb
CP CP7749 **299⁹⁹\$**



CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES À PRISE 3/4 PO

Clé à chocs CP pour usage intensif, prise 3/4 po

- Passage du serrage au desserrage d'une seule main à l'aide du bouton-poussoir.
- Poignée ergonomique profilée.

Couple maximum : 1000 pi-lb
CP CP772H **479⁹⁹\$**



Clé à chocs CP, prise 3/4 po

- Puissance et durabilité dans un format compact.
- Embrayage à double marteau.

Couple maximum : 1200 pi-lb
CP CP7763 **499⁹⁹\$**



CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES COURTES

Clés à chocs CP courtes compactes

- Petites, puissantes et légères (1,3 kg).
- Longueur de 11,2 cm (4,4 po).
- Puissance et durabilité à 9000 tr/min.
- Trois réglages de puissance dans les deux sens de rotation.
- Utilisation facile d'une seule main.

3/8 po Couple maximum : 415 pi-lb
CP CP7731

1/2 po Couple maximum : 425 pi-lb
CP CP7732



AU CHOIX **198⁹⁹\$** CHACUNE

Clés à chocs CP courtes ultracompactes

- Petites, puissantes et légères (1 kg).
- Longueur de 10,9 cm (4,3 po).
- Puissance et durabilité à 9000 tr/min.
- Quatre réglages de puissance dans les deux sens de rotation.
- Utilisation facile d'une seule main.

3/8 po Couple maximum : 345 pi-lb
CP CP7731C

1/2 po Couple maximum : 460 pi-lb
CP CP7732C



AU CHOIX **249⁹⁹\$** CHACUNE

Ensemble FLEXZILLA^{MD} PRO avec miniclé à chocs

- Cet ensemble pour usage professionnel comprend une miniclé à chocs, un jeu de coupleurs et bouchons à grand débit (7 pièces) ainsi qu'un boyau d'air de 3/8 po x 15,24 m réparable sur le terrain.
- La clé à chocs compacte et légère offre un couple de 800 pi-lb.

LEG AT8505FZ **430⁹⁵\$**



OUTILS PNEUMATIQUES

Cliquet pneumatique pour usage normal CP, prise 1/4 po

- Poignée carrée ergonomique pour une prise confortable.
- Tête améliorée durable munie d'un bouton pratique pour inverser le sens de rotation.
- Dispositif de retenue à bille pour les douilles.

Couple maximum : 15 pi-lb
CP CP825 **200⁹⁹\$**



CLIQUETS PNEUMATIQUES À PRISE 3/8 PO

Cliquet pneumatique ProValue^{MC}, prise 3/8 po

- Poignée carrée ergonomique pour une prise confortable.
- Gâchette progressive pour un contrôle précis.
- Rotation libre : 160 tr/min.

Couple maximum : 60 pi-lb EQP 2328-PV **75⁹⁹\$**



Cliquet pneumatique CP pour usage intensif, prise 3/8 po

- Tête antidérapante.
- Compact, ne pèse que 0,45 kg.

Couple maximum : 50 pi-lb
CP CP828 **176⁹⁹\$**



Cliquet pneumatique CP828H pour usage intensif, prise 1/2 po

- Tête antidérapante.
- Compact, ne pèse que 0,45 kg.

Couple maximum : 50 pi-lb
CP CP828H **163⁹⁹\$**



MEULEUSES PNEUMATIQUES

Meuleuse ProValue^{MC} à sortie d'air à l'arrière

- Levier de sécurité.
- Gâchette à vitesse variable.

Rotation libre : 22 000 tr/min
EQP 2320-PV **45⁹⁹\$**



Meuleuse à angle Carquest^{MD}

- Gâchette progressive avec régulateur de puissance intégré.

Rotation libre : 20 000 tr/min
EQP 7448 **76⁴⁹\$**



Meuleuse à angle sans engrenage Carquest^{MD}

- Pince de serrage de 1/4 po.
- Convient aux arbres de 1/4 po, 3 mm et 6 mm.

Rotation libre : 25 000 tr/min
EQP 7446 **83⁹⁹\$**



Meuleuse à angle compacte CP

- Pinces de serrage de 1/4 po et 6 mm.
- Régulateur d'air intégré.

Rotation libre : 22 500 tr/min
CP CP875 **90⁹⁹\$**



Meuleuse CP pour usage normal

- Idéale pour le nettoyage des pneus et pour le polissage à haute vitesse.

Rotation libre : 22 000 tr/min
CP CP872 **91⁹⁹\$**



Meuleuse CP860 pour usage intensif

- Moteur à haut rendement énergétique de 0,5 ch.
- Sortie d'air arrière qui éloigne l'air de la surface de travail.
- Poignée carrée ergonomique pour une prise confortable.
- Pinces de serrage de 1/4 po et 6 mm.

Rotation libre : 24 000 tr/min
CP CP860 **175⁹⁹\$**



MINIMEULEUSES PNEUMATIQUES

Minimeuleuse CP

- Meuleuse compacte et légère facile à manœuvrer.
- Pinces de serrage de 1/4 po et 6 mm.

Rotation libre : 30 000 tr/min
CP CP876 **101⁹⁹\$**



Minimeuleuse droite CP

- Comprend un régulateur de vitesse facile d'accès et une poignée isolée.

Rotation libre : 28 000 tr/min
CP CP9105Q-B **117⁹⁹\$**



Minimeuleuse à angle CP

- Meuleuse puissante de 0,25 ch avec sortie d'air à l'arrière.
- Régulateur de vitesse facile d'accès.

Rotation libre : 23 000 tr/min
CP CP9106Q-B **121⁹⁹\$**



Minimeuleuse à angle de 120° CP

- Rotation libre : 23 000 tr/min

CP CP9108Q-B **125⁹⁹\$**



Meuleuse longue CP pour usage intensif

- Très efficace et puissante.
- Idéale pour les endroits restreints.
- Utilisation très confortable.

Rotation libre : 28 000 tr/min
CP CP9110Q-B **125⁹⁹\$**



MARTEAUX PNEUMATIQUES

Marteau pneumatique ProValue^{MC} pour usage intensif

- Convient à tous les burins à tige standard de 0,401 po.
- Coups par minute : 3500
- Régulateur de puissance indépendant et gâchette progressive pour un meilleur contrôle.

EQP 2375-PV **31⁹⁹\$**



Jeu de burins traités thermiquement ProValue^{MC}, 4 pièces

EQP 2550-PV **21,89\$**



Marteau pneumatique CP à poignée-pistolet

- Tige ronde standard de 0,401 po.
- Dispositif de retenue simple pour un changement d'accessoire rapide.
- Gâchette progressive pour un démarrage précis et un contrôle optimal.

Coups par minute : 3000
CP CP7111 **84⁹⁹\$**



Ensembles de marteau pneumatique CP

- Les deux ensembles comprennent un marteau pneumatique à poignée-pistolet pour usage intensif muni d'une tige ronde standard de 0,401 po et d'une gâchette progressive pour un démarrage en douceur.
- Boîtier moulé.

CP7110K avec jeu de 4 burins et dispositif de blocage Posi-Lock
Coups par minute : 2300

CP7150K **103⁹⁹\$**

CP7110K **141⁹⁹\$**



Marteau à aiguilles CP

- Réglable pour une utilisation facile.
- Durable et polyvalent pour l'entretien des véhicules et de l'équipement.
- Outil idéal pour l'enlèvement de matière sur de grandes et moyennes surfaces.

Coups par minute : 4000
CP CP7125 **189⁹⁹\$**



OUTILS PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES

PONCEUSES PNEUMATIQUES

Ponceuse silencieuse à double action de 6 po ProValue^{MC}
 • Contrepois en acier pour réduire les vibrations pendant le ponçage et l'estompage.
 • Moyeu avec verrou transversal.
 • Mouvement orbital.

EQP 2310-PV **95⁸⁹\$**

Ponceuse à double action CP de 6 po
 • Mouvement rotatif et orbital pour le ponçage et la finition.
 Régime maximum : 10 000 tr/min

CP CP870 **93⁸⁹\$**

Ponceuse alternative CP à deux pistons pour usage intensif

• Deux pistons pour une puissance constante.
 • La puissance prévient le calage du moteur lors des travaux intensifs.
 • La conception antipincements de CP permet une utilisation sécuritaire.
 Vitesse en régime libre : 3000 courses par minute.

CP CP7268 **169⁸⁹\$**

Ponceuse aléatoire CP7255 à mouvement orbital de 6 po

• Moteur puissant de 0,28 ch.
 • Poignée ovale pour un excellent contrôle.
 • Produit peu de vibrations.
 • Régulateur de vitesse facile d'accès.

CP CP7255 **237⁸⁹\$**

Ponceuse haute vitesse CP pour pneus

CP CP871 **85⁴⁹\$**

Ensemble de minipolisseuse pneumatique CP

• L'ensemble comprend une polisseuse, un plateau porte-disque de 3 po, deux tampons à polir en mousse de 3 1/2 po (blanc et jaune), un tampon à polir en laine de 3 1/2 po, une clé et un boîtier de transport robuste.

CP CP7201P **181⁸⁹\$**

Outil à tronçonner pneumatique rapide CP861

• Muni d'un moteur de 1,2 ch et d'un mandrin de 2 7/8 po.
 • Outil léger de seulement 737 g.

Rotation libre : 2500 tr/min
 CP CP861 **179⁹⁹\$**

Serreuse réversible CP BlueTork

• Outil fiable et ergonomique pour le changement des pneus de camions et d'autobus.
 • Tige de commande longue à ressort intégré.
 • Coupeure du débit d'air lorsque le couple désiré est atteint.
 • Deux moteurs pour un vissage rapide : 100 tr/min.

Couple maximum : 665 pi-lb
 CP CP7600C-R

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Meuleuses d'établi JET^{MD} pour usage intensif

• Protège-meules en acier et orifices d'évacuation de la poussière à l'arrière.
 • Écrans protecteurs et pare-étincelles pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
 • Meules à grain moyen et à grain grossier comprises.

6 po, 1/3 ch JET 240153 **192⁹⁹\$**
 8 po, 1/2 ch JET 240154 **257⁹⁹\$**

257⁹⁹\$

OUTILS ÉLECTRIQUES

Meuleuse à angle de 4 1/2 po ITC^{MD}

• Moteur de 120 V, 4,3 A. Arbre de 5/8 po à 11 F/po. Vitesse de fonctionnement à vide de 11 000 tr/min.

JET 011704 **58⁵⁹\$**

Meuleuse à angle de 5 po ITC^{MD}

• Moteur de 120 V, 8 A.
 • Arbre de 5/8 po à 11 F/po. Vitesse de fonctionnement à vide de 11 000 tr/min.

JET 011707 **89⁸⁹\$**

Clé à chocs électrique à prise 1/2 po pour usage intensif ITC^{MD}

• Moteur de 120 V, 7 A.
 • Quatre douilles à chocs : 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po et 7/8 po.
 • Régime : 2700 coups/min.
 • Couple maximum : 230 pi-lb.

JET 011903 **159⁹⁹\$**

Polisseuse électrique Carquest de 7 po à vitesse variable

• Arbre de 5/8 po - 11. Vitesse de 1000 à 3000 tr/min.

EQP 7452 **169⁹⁹\$**

Lames CENTURY^{MD} pour scie alternative

Lames bimétalliques de 6 po Contractor Series

18 dents/po CPE 07618 **4,89 \$**

24 dents/po CPE 07624 **5,89 \$**

Lames de 6 po en acier rapide

18 dents/po CPE 07865 **3,89 \$**

24 dents/po CPE 07866 **4,89 \$**

JEUX DE FORETS

Forets à double pointe Arslan

1/8 po, emballage de 12 ARL 26-8390 **1,39 \$**

Jeu de forets en acier rapide Carquest, 13 pièces

• Comprend des forets de 1/16 po à 1/4 po. • Aucun pointeau nécessaire.

CPE 88913 **8⁹⁹\$**

Jeu de forets à filetage à gauche CENTURY^{MD}, 5 pièces

• Comprend des forets de 1/8 po à 3/8 po. • Forets extracourts pour plus de robustesse.

CPE 74105 **19⁹⁹\$**

Jeu de forets au cobalt CENTURY^{MD}, 13 pièces

• Forets extrêmement résistants à la chaleur.
 • Pour un rendement maximal, utiliser les forets avec des outils électriques d'une vitesse de 1500 tr/min ou plus.
 • Comprend des forets de 1/16 po à 1/4 po.

CPE 26513 **47⁸⁹\$**

Forets à perçage rapide à pointe de 135° CENTURY^{MD}

• Auto-centrage.
 • Pénétration plus rapide et plus facile.
 • Sans glissement sur la surface de départ.

Jeu de forets en acier rapide, 21 pièces
 • Comprend des forets de 1/16 po à 23/64 po.

CPE 88721 **35⁸⁹\$**

Forets étagés en zirconium CENTURY^{MD}

13 étages
 1/8 po à 1/2 po
 CPE 27200 **42⁸⁹\$**

12 étages
 3/16 po à 7/8 po
 CPE 27203 **62⁸⁹\$**

9 étages
 1/4 po à 3/4 po
 CPE 27202 **56⁸⁹\$**

8 étages
 9/16 po à 1 po
 CPE 27201 **62⁸⁹\$**

COMPRESSEURS D'AIR

COMPRESSEURS D'AIR DE GAMME LÉGÈRE Sans huile, fonctionnement simple, 120 V, homologués UL et CSA, réservoirs conformes aux normes ASME (de 3 à 20 gallons), parfaits pour les petits travaux à la maison!

3 GALLONS

• 125 lb/po² max.
 • Puissance nominale : 1 ch.
 • 3 pi³/min à 40 lb/po².
 • 2 pi³/min à 90 lb/po².
 • Régulateur de pression d'air, indicateurs et branchement rapide.

COM VPP1080318 **189⁸⁵\$**

20 GALLONS

• 125 lb/po² max.
 • Puissance nominale : 1,5 ch.
 • 5 pi³/min à 40 lb/po².
 • 4 pi³/min à 90 lb/po².
 • Régulateur de pression d'air, pompe sans huile, indicateurs et branchement rapide.

COM PLB1582019 **399⁹⁹\$**

COMPRESSEURS D'AIR DE GAMME MOYENNE Fabriqués en fonte, deux cylindres, entraînement par courroie, lubrifiés à l'huile, voyant de niveau d'huile, réservoirs conformes aux normes ASME.

20 GALLONS

• 135 lb/po² max.
 • Puissance nominale : 1,6 ch.
 • 6,2 pi³/min à 40 lb/po².
 • 5,3 pi³/min à 90 lb/po².
 • Bitension : 120 V / 240 V.
 • Régulateur de pression d'air, indicateurs et branchement rapide.

COM PP1682066.MN **619⁸⁹\$**

30 GALLONS

• 155 lb/po² max.
 • Puissance nominale : 1,6 ch.
 • 6,2 pi³/min à 40 lb/po².
 • 5,3 pi³/min à 90 lb/po².
 • Bitension : 120 V / 240 V.
 • Régulateur de pression d'air, indicateurs et branchement rapide.

COM PLA1683066 **809⁹⁹\$**

60 GALLONS

• 155 lb/po² max.
 • Puissance nominale : 3,7 ch.
 • 13,4 pi³/min à 40 lb/po².
 • 11,5 pi³/min à 90 lb/po².
 • 240 V.

COM PLA3706056 **869⁸⁹\$**

COMPRESSEURS D'AIR SDI STANDARD DUTY INDUSTRIAL

Code de ligne	Numéro de produit	pi ³ /min std à pression max.	ch	Tension/Phase	Capacité du réservoir (gallons)	
					H (horizontal)	V (vertical)
DVR	IS5-10080H-03	18 pi ³ /min std à 150 lb/po ²	5 ch	230/60/1	80G	H
DVR	IS5-10080V-03	18 pi ³ /min std à 150 lb/po ²	5 ch	230/60/1	80G	V
DVR	IS5-4060-03	13 pi ³ /min std à 125 lb/po ²	5 ch	230/60/1	60G	V
DVR	IS5-5580-03	15,4 pi ³ /min std à 150 lb/po ²	5 ch	230/60/1	80G	V
DVR	IS7-10080-03	22,7 pi ³ /min std à 150 lb/po ²	7,5 ch	230/60/1	80G	V
DVR	IS7-100120-03	22,7 pi ³ /min std à 150 lb/po ²	7,5 ch	230/60/1	120G	H
DVR	IS10-100120-69	31 pi ³ /min std à 150 lb/po ²	10 ch	575/60/3	120G	H

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Réservoir d'air homologué ASME, pompe de compresseur en fonte, grille protège-courroie approuvée par l'OSHA, démarrage à vide, sortie d'air avec clapet à bille et graissage par barbotage.

COMPRESSEURS À PISTONS HDI HEAVY-DUTY INDUSTRIAL

Code de ligne	Numéro de produit	Débit à 150 lb/po ²	ch	Tension/Phase	Capacité du réservoir (gallons)	
					H (horizontal)	V (vertical)
DVR	TAPV-5052-03MS	19,8 pi ³ /min	5 ch	230/60/1	80G	V
DVR	TAPV-5052-69MS	19,8 pi ³ /min	5 ch	575/60/3	80G	V
DVR	TAS-5052-03MS	25,9 pi ³ /min	7,5 ch	230/60/1	80G	H
DVR	TASV-5052-03MS	25,9 pi ³ /min	7,5 ch	230/60/1	80G	V
DVR	VAV-5062-69MS	52,1 pi ³ /min	15 ch	600/60/3	120G	H

Compresseur à essence

DVR TASE-5030 25,9 pi³/min 13 ch Essence 30G H

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Powermate

Pour tous les compresseurs de gamme légère

Garantie limitée d'un an
 Usage résidentiel

Garantie limitée de 90 jours
 Usage commercial

Ligne d'assistance gratuite
 1 888 895-4549

Compresseurs d'air

Powermate

Pour tous les compresseurs de gamme moyenne

Garantie limitée de 2 ans
 Usage résidentiel

Garantie limitée de 90 jours
 Usage commercial

Ligne d'assistance gratuite
 1 888 895-4549

DV SYSTEMS

Codes de tension
 1 = 115/60/1
 3 = 230/60/1
 21 = 115/230/60/1
 43 = 208/230/60/3
 45 = 460/60/3
 69 = 575/60/3
 77 = 208/230/460/60/3
 MS = Démarreur magnétique

Garantie de 2 ans



DV SYSTEMS

Garantie de 7 ans

Offerts avec ou sans le démarreur magnétique câblé et installé. Les commandes MARCHE-ARRÊT-DÉMARRAGE constantes sont offertes en option. Des duplex et autres produits personnalisés sont également offerts.



COMPRESSEURS D'AIR

DESSICATEURS D'AIR À HAUTE TEMPÉRATURE PRODRY^{MD} HTD

Code de ligne	Numéro de produit	Débit à 100 lb/po ²	Tuyau	Tension/Phase
DVR	HTD18	18 pi ³ /min	1/2 po NPT	110/60/1
DVR	HTD26	26 pi ³ /min	1/2 po NPT	110/60/1
DVR	HTD37	37 pi ³ /min	1/2 po NPT	110/60/1

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



COMPRESSEURS HÉLICOÏDAUX

Code de ligne	Numéro de produit	Débit à 145 lb/po ²	Tension/Phase
DVR	S-002510	5 ch 16 pi ³ /min	230/60/1
DVR	S-001751	10 ch 37 pi ³ /min	230/60/1

Réservoir de 80 gallons requis (non compris).

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



BOYAUX D'AIR ET DÉVIDOIRS

BOYAUX D'AIR CARQUEST^{MD}

Boyaux d'air robustes en caoutchouc Max. 200 lb/po²

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT CPE 31675	3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT CPE 31678
17⁹⁹\$	31⁸⁹\$

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT
CPE 31677

25⁸⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31676

29⁸⁹\$



Boyaux d'air flexible en polyuréthane

1/4 po x 7,62 m, 1/4 po NPT
CPE 31660

19⁹⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31661

45⁹⁹\$

3/8 po x 7,62 m, 1/4 po NPT
CPE 31662

30⁹⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31665

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31663

51⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31664

51⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31666

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31667

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31668

31⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31669

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31670

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31671

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31672

25⁸⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31673

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31674

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31675

25⁸⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31676

29⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31677

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31678

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31679

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31680

31⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31681

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31682

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31683

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31684

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31685

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31686

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31687

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31688

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31689

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31690

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31691

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31692

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31693

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31694

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31695

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31696

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31697

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31698

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31699

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31700

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31701

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31702

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31703

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31704

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31705

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31706

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31707

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31708

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31709

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31710

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31711

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31712

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31713

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31714

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31715

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31716

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31717

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31718

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31719

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31720

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31721

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31722

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31723

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31724

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31725

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31726

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31727

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31728

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31729

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31730

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31731

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31732

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31733

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31734

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31735

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31736

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31737

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31738

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31739

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31740

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31741

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31742

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31743

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31744

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31745

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31746

25⁸⁹\$

1/2 po x 15,24 m, 1/2 po NPT
CPE 31747

73⁴⁹\$

1/4 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31748

25⁸⁹\$

3/8 po x 15,24 m, 1/4 po NPT
CPE 31749

25⁸⁹\$

</

NETTOYAGE DE L'ATELIER

PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur en aluminium SureShot^{MD} Atomizer

- Pulvérisateur remplissable et rechargeable.
- Nécessite de l'air comprimé.
- Offert avec des joints d'étanchéité en Viton^{MD} et une soupape supplémentaire.
- Conçu pour les produits chimiques non agressifs.

473 ml EQP B8100PL **58⁹⁹\$**

Pulvérisateurs en acier SureShot^{MD} modèle A 946 ml

- Conçus pour appliquer des produits chimiques, tels que les nettoyeurs, dégraissants, dégriffants, solvants et lubrifiants.
- Pièces internes en matériaux à l'épreuve de la corrosion. Revêtement en poudre époxy.
- Buses pour brumisation et jet continu comprises.

Noir EQP A1000B
Vert EQP A1000G
Rouge EQP A1000R
Blanc EQP A1000W

AU CHOIX
69⁸⁹\$
CHACUN



Ventilateur portatif pour usage professionnel, 300 pi³/min

- Ce ventilateur déplace l'air jusqu'à une distance de 9 m.
- Deux prises de 120V avec rabat protecteur. Disjoncteur de protection. Direction d'air réglable.

CPM 642259

81²⁹\$

POWERBUILT



Boyaux d'arrosage FLEXZILLA^{MD} PRO

- Boyaux d'arrosage en polymère hybride de qualité professionnelle qui gardent leur forme d'origine et résistent au pliage.

5/8 po x 15,2 m
LEG HFZWP550

83⁸⁹\$

5/8 po x 22,9 m
LEG HFZWP575

115⁸⁹\$

5/8 po x 30,5 m
LEG HFZWP5100

147⁸⁹\$



ÉCLAIRAGE

CORDONS PROLONGATEURS

Cordon prolongateur BAYCO^{MD} à trois prises

2,7 m (9 pi), 16/2
BAY SL-731

43⁹⁹\$

Barre d'alimentation et parasurtenseur BAYCO^{MD}

1,37 m (4 1/2 pi), 14/3
BAY SL-736

8⁹⁹\$

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} OSHA pour usage professionnel à une prise

7,6 m (25 pi), 16/3
BAY SL-725

13⁹⁹\$

15,2 m (50 pi), 16/3
BAY SL-750

25⁹⁹\$

30,5 m (100 pi), 16/3
BAY SL-751

42⁹⁹\$

7,6 m (25 pi), 14/3
BAY SL-752L

33⁸⁹\$

15,2 m (50 pi), 14/3
BAY SL-753L

61⁸⁹\$

30,5 m (100 pi), 14/3
BAY SL-754L

69⁹⁹\$

15,2 m (50 pi), 12/3
BAY SL-747L

69⁹⁹\$

30,5 m (100 pi), 12/3
BAY SL-748L

109⁹⁹\$

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} OSHA pour usage professionnel à trois prises et à embouts illuminés

7,6 m (25 pi), 14/3
BAY SL-740L

29,99\$

15,2 m (50 pi), 14/3
BAY SL-741L

75,89\$

30,5 m (100 pi), 14/3
BAY SL-745L

79,99\$

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} OSHA toutes saisons à trois prises et à embouts illuminés

7,6 m (25 pi), 12/3
BAY SL-9104

49,99\$

15,2 m (50 pi), 12/3
BAY SL-9106

89,99\$

30,5 m (100 pi), 12/3
BAY SL-9108

169,99\$

Étaux d'établi de précision

- Mors dentelés et enclume remplaçables traités thermiquement.
- Base pivotante à autoverrouillage.

Série 6M EQP 1906PV

135,95\$

Série 8M EQP 1908PV

184,95\$



Cuve de nettoyage JET^{MD} robuste de 45 litres

- Le couvercle est muni d'un maillon fusible pour plus de sécurité contre les incendies.
- La cuve d'une capacité de 45 litres comprend un panier, une tablette de travail et un robinet flexible.
- L'admission filtrée protège la pompe des matières étrangères.
- Moteur de 115 V/60 Hz/0,5 A.

Dimensions de la cuve : (L x P x H)
76,2 cm x 53,3 cm x 91,4 cm (ouverte)

JET 355007 **299⁹⁹\$**



ASPIRATEURS KODIAK^{MD} POUR USAGE PROFESSIONNEL

Aspirateur à haut rendement pour solides et liquides avec drain intégré

- Réservoir en polypropylène de 41,6 l (11 gal), roulettes pivotantes.
- 1,5 ch, 1080 W, 120 V.
- Débit d'air : 100 pi³/min.
- Élévation d'eau : 229 cm (90 po).
- Garantie d'un an.

KOD SV315 **699⁸⁹\$**

Réservoir d'acier de 37,8 l (10 gal) muni de roulettes pivotantes

- Comprend un ensemble d'accessoires standard.
- 1,5 ch, 1080 W, 120 V.
- Débit d'air : 100 pi³/min.
- Élévation d'eau : 229 cm (90 po).
- Garantie d'un an.

KOD SV515 **749⁹⁹\$**



CORDONS PROLONGATEURS

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} OSHA toutes saisons à une prise et à embouts illuminés

7,6 m (25 pi), 14/3
BAY SL-993

24⁹⁹\$

15,2 m (50 pi), 14/3
BAY SL-994

59⁹⁹\$

30,5 m (100 pi), 14/3
BAY SL-995

99⁹⁹\$

15,2 m (50 pi), 16/3
BAY SL-991

48⁹⁹\$

15,2 m (50 pi), 12/3
BAY SL-997

79⁹⁹\$

30,5 m (100 pi), 12/3
BAY SL-998

159⁹⁹\$

Dévidoir à quatre prises BAYCO^{MD}

- Dévidoir manuel.
- Poignée de transport intégrée.



7,6 m (25 pi), 16/3
BAY SL-755

29⁹⁹\$

Dévidoir robuste Cliplight à trois prises



15,2 m (50 pi), 12/3
SWL 222315

199⁹⁹\$

ÉCLAIRAGE

CORDONS PROLONGATEURS

Dévidoir en métal BAYCO^{MD} toutes saisons à trois prises

9,1 m (30 pi), 14/3

BAY SL-801 **69⁹⁹\$**

Dévidoir en polymère BAYCO^{MD} à trois prises pour usage professionnel

15,2 m (50 pi), 14/3
BAY SL-8903

99⁹⁹\$

Dévidoir à quatre prises,
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-8904 **149⁹⁹\$**

Vous ne trouvez pas les cordons prolongateurs et produits d'éclairage dont vous avez besoin? Visitez votre magasin Carquest pour une plus grande sélection.

BALADEUSES À INCANDESCENCE

À utiliser seulement avec des ampoules incandescentes antichocs (non comprises).

Baladeuse BAYCO^{MD} de 12 V avec grille protectrice en plastique et pinces pour batterie

6,1 m (20 pi)

BAY SL-412

9⁹⁹\$

Baladeuses BAYCO^{MD} avec grille protectrice en métal

7,6 m (25 pi)
BAY SL-425

15⁹⁹\$

15,2 m (50 pi)
BAY SL-426

22⁹⁹\$

7,6 m (25 pi) à une prise
BAY SL-425A

19⁹⁹\$

15,2 m (50 pi) à une prise
BAY SL-426A

34⁹⁹\$

Baladeuse BAYCO^{MD} pour usage professionnel sur dévidoir en métal avec grille protectrice en métal

- Support de fixation compris.

15,2 m (50 pi)
BAY SL-851

58⁹⁹\$

Baladeuse Cliplight avec grille protectrice en métal

- Manche muni d'une prise avec disjoncteur.

7 m (23 pi)

SWL 101307

38⁹⁹\$

Lampe BAYCO^{MD} de 8 1/2 po

sur pince à revêtement en vinyle

1,8 m (6 pi) BAY SL-300

19⁹⁹\$

Baladeuse fluorescente à long tube BAYCO^{MD} de 15 W

- Munie d'un interrupteur marche-arrêt à bascule et d'un bouton-poussoir.
- Comprend un crochet en plastique à l'extrémité et deux crochets en métal pivotant sur 360°.

7,6 m (25 pi), 18/2

BAY SL-623

58⁸⁹\$

BALADEUSES FLUORESCENTES

Baladeuses BAYCO^{MD} de 13 W sur dévidoir avec projecteur

- Support de fixation compris.

15,2 m (50 pi) BAY SL-826

54⁹⁹\$

Avec prise de courant mise à la terre

12,2 m (40 pi)

BAY SL-825 **64⁹⁹\$**

Baladeuse BAYCO^{MD} de 26 W sur dévidoir en métal Deux ampoules

- Support de fixation compris.

12,2 m (40 pi)

BAY SL-875

119⁹⁹\$

Baladeuse fluorescente BAYCO^{MD} de 13 W avec projecteur

- Crochet double compris.

7,6 m (25 pi)

BAY SL-676

29⁹⁹\$

BALADEUSES FLUORESCENTES POUR USAGE PROFESSIONNEL

Baladeuses BAYCO^{MD} de 13 W pour usage professionnel Crochet double à embouts en nylon compris.

7,6 m (25 pi), 18/2

21⁹⁹\$

15,2 m (50 pi), 16/3

BAY SL-936 **39⁹⁹\$**

Baladeuse BAYCO^{MD} de 13 W pour usage professionnel avec projecteur et prise de courant mise à la terre

- Crochet double à embouts en nylon compris.

7,6 m (25 pi), 16/3

BAY SL-935

27⁹⁹\$

Baladeuse BAYCO^{MD} de 13 W à éclairage oblique pour usage professionnel avec prise de courant mise à la terre

- Pince magnétique et deux crochets à embout en nylon compris.

7,6 m (25 pi), 16/3

BAY SL-964

28⁹⁹\$

Baladeuse BAYCO^{MD} de 26 W à deux ampoules pour usage professionnel avec prise de courant mise à la terre

- Fiche polarisée et prise de courant mise à la terre de 12 A dans le manche. Interrupteur à bascule.

7,6 m (25 pi), 16/3

BAY SL-976

38⁹⁹\$

Trépied BAYCO^{MD} avec deux lampes halogènes amovibles, 1000 W

1,8 m (6 pi), 18/3

- Trépied télescopique de 1,8 m (6 pi). Lampes amovibles pour un éclairage portatif.

BAY SL-1005

49⁹⁹\$

Lampe BAYCO^{MD} de 500 W

0,9 m (3 pi), 18/3

BAY SL-1002

17⁹⁹\$



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ÉCLAIRAGE

BALADEUSES BOUNCE LITE^{MD} DE 13 W

• Ampoule Bounce-Bulb brevetée pour une protection supérieure contre les chocs.

7,6 m (25 pi) CTI 12006
 Sur dévidoir 12,2 m (40 pi) CTI 12010

88⁹⁹\$ **184⁹⁹\$**

Baladeuse Super Bounce Lite^{MD}

• Baladeuse à tube très épais.

7,6 m (25 pi) **99⁹⁹\$**
 CTI 121CP

BALADEUSES DEL

Baladeuse DEL BAYCO^{MD} rechargeable 2 en 1

avec projecteur
 • Comprend deux aimants intégrés et un crochet magnétique amovible.
 • Projecteur à six DEL dans le manche.

BAY SLR-2166 **39⁹⁹\$**

Baladeuse à 60 DEL BAYCO^{MD}

avec crochet magnétique
 • Comprend deux aimants et un crochet magnétique amovible.

7,6 m (25 pi), 18/2 **49⁹⁹\$**
 BAY SL-2125

Baladeuse BAYCO^{MD} sur dévidoir en métal

15,2 m (50 pi), 18/2 **89⁹⁹\$**
 BAY SL-864

Baladeuse DEL iView sans fil rechargeable UView

• La technologie de DEL à une bande offre aux techniciens un faisceau plus large et une lumière plus puissante.
 • Émet un faisceau d'une intensité supérieure à 330 lumens, soit l'équivalent d'une ampoule incandescente de 75 W.

UVW 413310 **131⁹⁹\$**

Lampe BAYCO^{MD} à 120 DEL sans fil et rechargeable pour compartiment moteur

• Durée de vie de 35 000 heures.
 • Fixations magnétiques ou à crochets.

BAY SLR-2120

139⁹⁹\$

Baladeuse DEL COB sur dévidoir LINCOLN^{MD}

• La technologie de puce sur plaque (COB) offre un éclairage plus puissant (600 lumens) et moins éblouissant.
 • Baladeuse durable résistante à l'humidité et aux produits chimiques.
 • Dévidoir à butée réglable et enroulement automatique à ressort.
 • La tension d'entrée de 125 V est réduite à 12 V au dévidoir.
 • Homologuée UL.
 • Le support de fixation convient aux plafonds, murs et établis.

LIN 91023 **219⁹⁹\$**

Central Tools, Inc.

BALADEUSES DEL

Lampes-torches DEL multiusages munies de la technologie CREE^{MD} pour des DEL à durée de vie de plus de 50 000 heures

- Lampes-torches multiusages à faisceau double avec aimant.
- Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau large ou les deux à la fois. Aimant puissant intégré à la base pour plusieurs positions d'utilisation mains libres.
- Étanches.
- 130 lumens en faisceau étroit, 110 lumens en faisceau large.

Noire BAY NSP-2422B
 Rouge BAY NSP-2422R

37⁴⁹\$ CHACUNE
 AU CHOIX

Baladeuse DEL rechargeable NIGHTSTICK^{MD}

Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau large ou les deux à la fois

- DEL blanches puissantes d'une durée de 35 000 heures.
- Résistante aux chocs et aux produits chimiques.
- Crochet amovible qui peut servir de support pliant et aimant pour une utilisation polyvalente.
- Chargeurs pour la voiture et la maison compris.

BAY NSR-2492 **49⁹⁹\$**

Baladeuses DEL HEMITECH^{MC}

- La lentille hémisphérique unique crée un puissant faisceau net sur 70°, sans tache de lumière trop forte ni halo.
- Chaque baladeuse est munie d'un crochet pivotant et d'un aimant (en option) pour une grande polyvalence de positionnement dans le compartiment moteur ou l'aire de travail.
- Le protège-lentille peut être remplacé facilement et protège également les DEL.
- Ces baladeuses robustes possèdent une prise antidérapante et un bouton marche-arrêt encastré.
- Fonctionnement fiable pendant plus de 10 ans.

Baladeuse HEMIPLUS^{MC}

à autonomie de 8 heures
 • Baladeuse DEL rechargeable à autonomie de plus de 8 heures en fonctionnement continu à pleine intensité (820 lumens).
 • Trois DEL haute intensité et pile au lithium-ion dans un boîtier robuste en aluminium.

SWL 114303 **169⁹⁹\$**

Baladeuse HEMITECH^{MC} 4

sur dévidoir chromé
 • Technologie brevetée Uni-Beam^{MC}.
 • Les quatre DEL puissantes émettent 720 lumens.

12,2 m (40 pi) SWL 223412 **199⁹⁹\$**

Baladeuse DEL rechargeable Cliplight HEMImini^{MC}

• Cette petite baladeuse puissante dispose d'une autonomie de 4 heures à haute intensité (1000 lumens) et de 8 heures à moyenne intensité (500 lumens).
 • Munie d'une DEL et d'une pile au lithium-ion. Comprend un chargeur à prise mini-USB.

SWL 114301 **97⁹⁹\$**

Lampes de travail DEL BAYCO^{MD} de 2200 lumens

Trépied avec deux lampes de travail amovibles
 • Trépied télescopique de 1,8 m avec deux lampes de 2200 lumens chacune.
 • Chaque lampe peut être positionnée indépendamment de l'autre. La base des lampes peut être retirée du trépied pour un éclairage au niveau du sol.

Cordon 18/3 de 1,8 m (6 pi)

BAY SL-1522 **228⁹⁹\$**

Lampe individuelle à base magnétique

• Lampe pivotante et inclinable sur plusieurs angles.
 • Le dissipateur thermique à ailettes multiples permet à la lampe de rester froide au toucher.
 • DEL à durée de vie de 50 000 heures.

Cordon 18/3 de 3,7 m (12 pi)

BAY SL-1514 **89⁹⁹\$**

NIGHTSTICK

ÉCLAIRAGE

BALADEUSES DEL

Lampes DEL Mini-TAC BAYCO^{MD} NIGHTSTICK^{MD} munies de la technologie CREE^{MD} pour des DEL à durée de vie de plus de 50 000 heures

• Éclairage constant ou momentané. Corps en aluminium d'avionnerie résistant à l'eau.

MT-100 90 lumens

BAY MT-100 **20⁸⁹\$**

MT-110 100 lumens

BAY MT-110 **24⁸⁹\$**

MT-120 140 lumens

BAY MT-120 **27⁸⁹\$**

MT-130 140 lumens

BAY MT-130 **37⁸⁹\$**

Baladeuses de poche Cliplight Clipstrip^{MC} à bande DEL

• Agrafe magnétique pivotante et trois piles AAA comprises.

Jaune **8⁹⁹\$**

SWL 111112

Camouflage **10⁹⁹\$**

SWL 111116

Baladeuse Cliplight Clipstrip^{MC} Aqua

étanche et rechargeable à bande DEL
 • Pile au lithium-ion rechargeable de 2200 mAh, agrafe pour ceinture et aimant amovible compris.

SWL 111113 **39⁹⁹\$**

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Détecteur de tension c.a. sans contact

- Une DEL très puissante et un avertisseur sonore vous indiquent la présence de tension.
- Détection de la tension c.a. sans connexion au circuit.
- Idéal pour déceler les problèmes électriques, détecter une source c.a. sous tension et localiser une ampoule brûlée dans une série d'ampoules.
- 90 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz.

MTP MTPVT-6 **12⁹⁹\$**

Détecteur de fuites de gaz d'échappement UView

Pour les moteurs à essence et diesel

- Cet appareil permet une détection rapide, économique et précise des fuites de gaz d'échappement provenant des joints de culasse, des culasses ou des blocs-moteurs.
- Le détecteur à double chambre offre une plus grande précision afin d'éliminer les erreurs de lecture.
- La première chambre filtre les particules alcalines qui peuvent entraîner une fausse détection de fuite.
- Les résultats de marche et de sortie indiquent l'activation du test.
- Les résultats dans la deuxième chambre indiqueront fidèlement la présence de fuites.
- Moteurs à essence : le liquide passe du bleu au jaune.
- Moteurs diesel : le liquide passe du bleu au vert.
- Preuve positive de la présence d'une fuite!

UWV 560000

98⁹⁹\$

473 ml UWV 560500

13,99 \$

Vérificateur de pulsations d'injection de carburant OTC^{MD}

- Vérifie l'équilibre des cylindres en activant chaque injecteur individuellement à une demi-seconde d'intervalle en trois plages différentes, soit : 1 pulsation de 500 ms, 50 pulsations de 10 ms et 100 pulsations de 5 ms.
- Les témoins de marche et de sortie indiquent l'activation du test.
- Adaptateur pour faisceau de câbles et directives compris.

OTC 3398 **179⁹⁹\$**

BALADEUSES DEL

Baladeuse noire et jaune Cliplight Pivot^{MC}

à bande DEL avec lampe de poche à 5 DEL

• Base et dos magnétiques, trois piles AA et crochet pivotant sur 360° compris.

SWL 111114 **22⁹⁹\$**

Baladeuse Cliplight Pivot^{MC}

à 33 DEL avec lampe de poche à 5 DEL, motif camouflage

SWL 24-460 **30⁹⁹\$**

Lampe frontale BAYCO^{MD} NIGHTSTICK^{MD}

• Trois modes de fonctionnement : faisceau étroit, faisceau large ou faisceau double (les deux à la fois).
 • Bouton unique.

BAY NSP-4604B **30⁷⁹\$**

Lampe frontale multifonction BAYCO^{MD} NIGHTSTICK^{MD}

• Quatre modes de fonctionnement : faisceau étroit à faible ou haute intensité et faisceau large à faible ou haute intensité.
 • Deux boutons de commande.

BAY NSP-4608B **34⁸⁹\$**

Lampe frontale multifonction BAYCO^{MD} NIGHTSTICK^{MD}

• Cinq modes de fonctionnement : faisceau étroit à faible ou haute intensité et faisceau large blanc, rouge ou vert.
 • Deux boutons de commande.

BAY NSP-4610B **45⁴⁹\$**

THERMOMÈTRES INFRAROUGES

Thermomètres infrarouges pour usage professionnel Electronic Specialties

EST-65
 • Le thermomètre EST-65 mesure la température de surface jusqu'à 550 °C (1022 °F).
 • Pointeur laser intégré et écran ACL rétroéclairé.

ESI EST-65

Thermomètre infrarouge

• Plage de mesure de température de -50 °C à 450 °C (-58 °F à 842 °F) et rapport de 12 pour 1.

MTP MT1325 **98⁹⁹\$**

• Précision de 0,1 degré.
 • Pochette de transport comprise.

ESI EST-67 **96⁹⁹\$** CHACUN

Vérificateur de relais Relay Buddy 12/24

• Vérifie les relais de 12 V et de 24 V en seulement 10 secondes.
 • Il suffit de brancher le relais et d'appuyer sur le bouton de test. Si le relais est bon, le témoin vert s'allume et si le relais est défectueux, le témoin rouge s'allume et indique un des trois codes d'anomalie.

ESI 192 **79⁹⁹\$**

Trousse d'analyse de la pression et de la dépression Mityvac^{MD}

• Permet d'effectuer des diagnostics de rendement du moteur, la purge des freins, le transfert de liquides, l'évacuation de la dépression, l'échantillonnage, la réparation de pare-brise et plus.
 • Comprend tout le nécessaire pour effectuer des centaines de diagnostics automobiles et de tests mécaniques.

LIN MV8500 **95⁹⁹\$**

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS DE DIAGNOSTIC

MULTIMÈTRES AVEC PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C.

Multimètre et pince ampèremétrique c.a. 400 A c.a.
MTP MTP3093

89⁹⁹\$

Multimètre et pince ampèremétrique c.a./c.c. 400 A c.a./c.c.
MTP MTP3094

159⁹⁹\$

Ces deux produits offrent : une pince avec une ouverture de 3 cm, un écran ACL numérique à 4000 pixels, une sauvegarde des données et des fonctions de réglage du point de référence et d'arrêt automatique.

Multimètre et pince ampèremétrique c.a. avec valeurs efficaces réelles 1000 A c.a.
MTP MTP3095

149⁹⁹\$

Multimètre et pince ampèremétrique c.a./c.c. avec valeurs efficaces réelles 1000 A c.a./c.c.
MTP MTP3096

179⁹⁹\$

Ces deux produits offrent : une pince avec une ouverture de 4 cm, une sauvegarde des données minimales et maximales, une fonction de réglage du point de référence, un écran ACL numérique rétroéclairé à 6000 pixels et un graphique à barres analogique (61 sections).

MULTIMÈTRES

Multimètre automobile de luxe Electronic Specialties

- Comprend deux paires de fils de test, une sonde tachymétrique, une sonde de température et une pochette de rangement souple.
- L'appareil offre 12 tests, 45 échelles de test et permet de créer des graphiques à barres analogiques.
- Sélection automatique de l'échelle en c.c., c.a., volts et ohms.

ESI 585K **119⁹⁹\$**

Multimètre pour véhicules hybrides

- Conforme à la nouvelle norme de sécurité CAT III avec une tension nominale de 1000 V.
- Mesure la tension c.c./c.a., le courant c.c./c.a. (jusqu'à 20 A), la résistance, l'angle de came, la fréquence, la capacité, le régime (tachymètre), le cycle de service, la température (k) et la durée d'impulsion.

MTP MT1551 **179⁹⁹\$**

Multimètre numérique Midtronics^{MD}

- Mesure la tension c.a. et c.c. jusqu'à 400 V.
- Lecture du courant jusqu'à 200 A, de la résistance et de la continuité selon la tension.
- La plage c.c. à faible intensité permet de détecter facilement le courant de fuite excessif.
- La plage c.c. de 200 A mesure le niveau de sortie du système pour un diagnostic avancé du démarreur.

CBC AMP100 **269⁹⁹\$**

Multimètre 1000 V OTC^{MD} CAT III pour véhicules hybrides

- Un multimètre complet avec fonction de test de résistance de l'isolation est utilisé pour vérifier les pertes de tension dans l'isolation des véhicules hybrides et électriques.
- Comprend : test de résistance de l'isolation des véhicules hybrides, valeurs efficaces réelles, calibration automatique, test des diodes, alarme de continuité, retenue et sauvegarde des données, écran rétroéclairé, min./max., mode de veille et indicateur de batterie faible.
- L'ensemble comprend : fils d'essai robustes classe III avec pinces crocodiles, fil volant court, adaptateur pour sonde de température de type K et guide.

OTC 3990 **393⁷⁹\$**

Analyseur Midtronics^{MD} pour système de batterie hybride

- L'analyseur HYB communique avec le système OBD du véhicule via un module de convergence sans fil qui permet de lire les capteurs de cellule de batterie ou de bloc-piles pendant l'accélération ou la décélération.
- Lecture et réinitialisation des codes d'anomalie.
- Fonctions : test de prise auxiliaire 12 V, test de batterie, lecture des codes d'anomalie, réinitialisation des codes d'anomalie, test de conduite et organigramme des données en direct avec option d'impression des résultats.

CBC HYB-1000KIT

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

MIDTRONICS

Détecteur de circuit

- Pour les circuits de 100 à 125 V c.a.

MTP 190-CBI **61⁹⁹\$**

Tachymètre avec ou sans contact

MTP MTAT8

139⁹⁹\$

Détecteur de monoxyde de carbone

MTP MTC0180

239⁹⁹\$

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES OTC^{MD}

Pince ampèremétrique à intensité moyenne et élevée

- Vérifie le courant de charge et la consommation de courant au démarrage.
- Pince de 31 mm de diamètre qui convient à la plupart des véhicules.
- Mesure de 0 à 200 A et de 0 à 1000 A. Sortie de 1 mV/A. Exactitude de ± 1 % de la lecture ± 500 mA. Résolution de 100 mA.
- Alimentation : pile 9 V remplaçable, indicateur de pile faible.

OTC 3174

296⁵⁹\$

Pince ampèremétrique à faible intensité

- De 0 à 60 A. Mesure jusqu'à 90 A, 100 mV/A.
- Excellente précision et peu d'interférence.
- Mesure non intrusive du courant c.c. et c.a.
- Précision moyenne de 10 mA, calibration RMS.
- Écran compris pour l'utilisation sans multimètre.

OTC 3820-13

339⁸⁹\$

Boîte d'essai CAN OTC^{MD}

- Doit être branchée entre le connecteur de diagnostic (DLC) et l'analyseur-contrôleur.
- Détecte les données et les protocoles de communication.
- Surveillance et affiche la tension du système. Munie d'une alarme pour faible et haute tension.
- Utiliser les fils d'essai pour un diagnostic, une analyse et une surveillance accrues.

OTC 3415 **371²⁹\$**

Trousse pour le diagnostic automobile

- Comprend : boîtier de luxe, appareil MTP AT-9955, adaptateur pour le régime du moteur, appareil IR-82, appareil CP-11, ensemble de fils de vérification et thermocouple de type K.

MTP AUTOKIT

409⁹⁹\$

OUTILS DE DIAGNOSTIC

ENDOSCOPES VIDÉO NUMÉRIQUES AUTEL^{MD} MAXIVIDEO^{MC}

Les endoscopes MaxiVideo^{MC} permettent d'enregistrer des images ou des vidéos MPEG1 ou MPEG2 sur leur écran ACL couleur de 2,4 po (MV208) ou 3,5 po (MV400) ou de transmettre des vidéos en temps réel à un téléviseur.

- Écran ACL haute résolution de 320 x 240 pixels avec grand angle de prise de vue.
- Mémoire interne Flash pour sauvegarder des images.
- Lecteur de cartes SD.
- Affichage sur l'écran à l'horizontale ou à la verticale.
- Zoom numérique 5X.
- Sonde de petit diamètre (8,5 mm ou 5,5 mm) qui convient à la plupart des trous de bougie d'allumage.
- DEL blanche avec réglage de l'éclairage.
- Pile au lithium-ion (MV400) rechargeable et intégrée ou quatre piles AA (MV208) pour une utilisation continue pendant 2 à 3 heures.

MV208

Écran ACL de 2,4 po et sonde de 8,5 mm
AIT MV208-85

145⁸⁹\$

Écran ACL de 2,4 po et sonde de 5,5 mm
AIT MV208-55

167⁸⁹\$

MV400

Écran ACL de 3,5 po et sonde de 5,5 mm

AIT MV400-55 **258⁸⁹\$**

Endoscope vidéo avec fonction d'enregistrement

- Endoscope haute résolution avec col de cygne flexible. Source lumineuse réglable intégrée à deux DEL afin d'éclairer les objets.
- Le col de cygne et l'extrémité de l'endoscope sont résistants à l'eau (IP67).

MTP MTF3003BMPX

289⁹⁹\$

Caméra OTC^{MD} pour inspection automobile

Endoscope vidéo à main avec écran sans fil amovible

- Grâce à cette caméra sur sonde de 5,5 mm à la fine pointe, les techniciens peuvent atteindre les endroits difficiles d'accès dont l'inspection nécessite habituellement le démontage du moteur ou la dépose des panneaux de carrosserie.
- Avec l'écran sans fil et la possibilité d'enregistrer des images et des vidéos, l'endoscope 3880X est idéal pour tout technicien des domaines de l'automobile, de l'aviation ou industriel.
- Avec son grand écran couleur haute résolution de 3 1/2 po et sa caméra amovible sur col de cygne de 91 cm, cet endoscope d'inspection est facile à utiliser.
- L'ensemble comprend : la caméra 3880X, un support de fixation magnétique pour l'écran sans fil, une carte MicroSD, un CD d'installation Xvid Codec, un câble USB, un câble de sortie vidéo, quatre piles AA rechargeables, un chargeur, un adaptateur c.a. et un boîtier de transport.
- Garantie d'un an.

OTC 3880X

506²⁹\$

Oscilloscope à quatre canaux AUTEL^{MD}

- Conçu pour les tablettes MaxiSys, l'oscilloscope ajoute de la puissance à la tablette de diagnostic et fournit un aperçu du fonctionnement des circuits électroniques du véhicule.
- Peut mesurer et tester pratiquement tous les circuits électriques et composants électroniques des véhicules modernes.
- Alimenté directement par le port USB de la tablette MaxiSys.
- L'ensemble comprend un CD, une sonde d'allumage secondaire, une paire de grandes pinces crocodiles, une paire de petites pinces crocodiles, des sondes pour multimètre, un câble USB de 1,5 m, un câble de dérivation à deux broches, des fils de test blindés de 3 m, des atténuateurs et des sondes aiguilles.

AIT MP408-BASIC

703⁸⁹\$

Câble d'alimentation DSR^{MD} pour appareil de sauvegarde de la mémoire

- Câble de 91,4 cm.
- Relie une source d'alimentation externe au port OBD-II du véhicule.
- Permet de sauvegarder les codes d'anomalie et paramètres électroniques en mémoire.
- Garantie limitée d'un an.

CBC SEC-12V-OBD

22⁸⁹\$

ENDOSCOPES NUMÉRIQUES AUTEL^{MD} MAXIVIDEO^{MC}

Compatibles avec un ordinateur ou une tablette de diagnostic MaxiSys (page 31)

- Permettent de transformer votre tablette MaxiSys en endoscope vidéo. Vous pourrez donc examiner les endroits inaccessibles.
- Permettent d'enregistrer des images et des vidéos et constituent une solution abordable, sécuritaire et rapide pour inspecter la machinerie, les installations et les infrastructures.

MV108

Distance optimale : 2,5 cm à 35,6 cm
Résolution : 640 x 480 pixels

Sonde : 8,5 mm
AIT MV108

131⁸⁹\$

MV105

Distance optimale : 1 cm à 30,5 cm
Résolution : 320 x 240 pixels

Sonde : 5,5 mm
AIT MV105

153⁸⁹\$

Tech-Scope^{MC} OTC^{MD}

- Oscilloscope numérique avec multimètre pour ordinateur.
- Oscilloscope de diagnostic et d'allumage autonome haute vitesse à deux canaux avec multimètre et ohmmètre qui permet aux techniciens de vérifier et de mesurer pratiquement tous les composants et circuits électriques et électroniques présents dans les véhicules modernes.
- Contrairement aux oscilloscopes automobiles, l'appareil possède une isolation galvanique pour protéger l'équipement.
- Il peut lire 40 millions d'échantillons par seconde sur chaque canal avec une impédance de 10 ohms, ce qui évite de devoir utiliser des adaptateurs spéciaux pour capter les signaux des composants importants.
- Le logiciel InfoTech compris fournit une base de données de réparation spécifiques aux véhicules pour tester les composants les plus communs avec des procédures étape par étape à l'aide d'un oscilloscope ou d'un multimètre.

OTC 3857

1049⁸⁹\$


CRÉDIT-BAIL

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Analyseur-contrôleur AUTEL^{MD} AutoLink^{MD} AL329

- Compatible avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Extrait les codes génériques (P0, P2, P3 et U0), les codes spécifiques aux constructeurs (P1, P3 et U1) et les codes en attente.
- Lit et affiche l'état des moniteurs du système de contrôle des émissions.
- Extrait la fiche du véhicule (NIV, CALID et CVN).
- Permet de supprimer les codes d'anomalie, de réinitialiser les moniteurs et d'éteindre le témoin d'anomalie du moteur.

AIT AL329
7195\$ **GRATUIT** Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}



Analyseurs-contrôleurs AUTEL^{MD} AutoLink^{MD} AL529 et AL529HD

- Compatibles avec les véhicules nord-américains, asiatiques et européens de 1996 à aujourd'hui.
- Extrait les codes génériques (P0, P2, P3 et U0), les codes spécifiques aux constructeurs (P1, P3 et U1) et les codes en attente.
- Mode 6 OBD-II amélioré.
- Extraient la fiche du véhicule (NIV, CALID et CVN).
- Vérification de l'état des moniteurs du système de contrôle des émissions par navigation manuelle ou grâce à la touche d'accès direct brevetée.
- Mises à jour sur Internet.

Analyseur-contrôleur AUTEL^{MD} AutoLink^{MD} AL529

AIT AL529 **16599\$**

Analyseur-contrôleur AUTEL^{MD} AutoLink^{MD} AL529HD Compatible avec les véhicules lourds qui utilisent les protocoles SAE J1939 et SAE 1708 ainsi que les véhicules OBD-II/EOBD.

AIT AL529HD **16695\$** **GRATUIT** Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}



Analyseur-contrôleur AUTEL^{MD} AutoLink^{MD} AL609P

- Lit et efface les codes d'anomalie des systèmes ABS et SRS de la plupart des véhicules de 1996 à aujourd'hui.
- Permet d'éteindre le témoin d'anomalie du moteur, de supprimer les codes et de réinitialiser les moniteurs.
- Les conseils de diagnostic permettent de trouver plus rapidement la source du problème.
- Écran ACL de 2,8 po offrant une résolution de 320 x 240 pixels.
- Multilingue.
- Mises à jour sur Internet via le port USB.

AIT AL609P **17895\$** **GRATUIT** Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}



Tablette de diagnostic AUTEL^{MD} MaxiSys^{MD} Elite avec dispositif de programmation MaxiFlash Pro pour module de commande du moteur

- Compatibilité complète avec plus de 80 modèles de véhicules nord-américains, asiatiques et européens.
- Fonctionnalités exceptionnelles comparables à celles de l'équipement d'origine pour le diagnostic et l'entretien OBD-II complets ainsi que la programmation et l'encodage avancés du module de commande du moteur.
- Fonction de programmation du véhicule intégrée compatible avec l'interface Pass-Thru conforme aux normes SAE J2534-1 et J2534-2.
- Mises à jour automatiques du système et du logiciel à l'aide des notifications poussées en temps réel.
- Fonctionnement multitâche pour la gestion des opérations de l'atelier permettant de conserver les fichiers de données ainsi que les renseignements des clients et des véhicules en ordre.

AIT MSELITE * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

AUTEL

- La tablette MaxiSys^{MD} Elite comprend une version améliorée de son logiciel de diagnostic Android^{MC} renommé, un processeur quadricœur plus puissant cadencé à 1,8 GHz, une connexion Bluetooth^{MD}, une batterie à durée de vie accrue et une station de charge pratique.
- La tablette MaxiSys^{MD} Elite donne accès à la communauté en ligne MaxiFix où les utilisateurs peuvent partager des informations concernant des réparations réussies, des solutions rapides ainsi que les codes d'anomalie spécifiques aux véhicules et communiquer avec l'équipe d'AUTEL^{MD}.
- Garantie de deux ans d'AUTEL^{MD} et mises à jour à vie GRATUITES. Une fois acheté, l'appareil doit être enregistré et mis à jour pour assurer la compatibilité avec les véhicules récents.



GRATUIT Abonnement de deux ans au logiciel d'AUTEL^{MD} à l'achat de la tablette MaxiSys^{MD} Elite.

MISES À JOUR GENISYS EVO^{MD} USA 2015

- Carte mémoire préchargée avec le logiciel 2015. Les nouveaux logiciels doivent être achetés séparément.

OTC 3421-154
43289\$



Trousse de fidélité 2015

- Cette trousse s'adresse aux clients qui possèdent le système 4.0 ou une version plus récente.
- La trousse comprend le logiciel 2015 pour véhicules nord-américains et asiatiques ainsi que le logiciel 2014 pour véhicules européens.

OTC 3421-153 **93989\$**



Supertrousse 2015

- Tout le nécessaire pour mettre un appareil Genisys EVO à jour.
- Comprend le logiciel 2015 pour véhicules nord-américains et asiatiques, le logiciel 2014 pour véhicules européens ainsi qu'une carte mémoire préchargée avec le système 5.0.

OTC 3421-152

129999\$

CRÉDIT-BAIL



OUTILS DE DIAGNOSTIC

Trousse AUTEL^{MD} MaxiTPMS^{MD} TS408

- L'appareil active tous les capteurs TPMS existants et lit les données du capteur, soit son identification, la pression et la température du pneu ainsi que l'état de la pile.
- L'appareil permet de programmer les capteurs AUTEL^{MD} MX-Sensor (315 MHz et 433 MHz) manuellement ou par activation du capteur d'origine, et même de programmer jusqu'à 16 capteurs simultanément.
- La procédure de reprogrammation intégrée permet de reprogrammer tous les types de capteurs.
- Pile au lithium-polymère rechargeable de 3,7V.
- Câble USB, câble de chargement, aimant et boîtier de transport compris.

AIT TS408 **22999\$** **GRATUIT** Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}



Analyseur-contrôleur professionnel AUTEL^{MD} MaxiDiag^{MD} MD808 PRO

- Diagnostic complet de tous les systèmes; lecture et suppression des codes d'anomalie de tous les modules, dont groupe motopropulseur, carrosserie, châssis et communication.
- Compatible avec tous les protocoles et 10 modes de test OBD-II y compris les arrêts sur image, le mode 6 amélioré, la fiche du véhicule, la préparation à l'inspection et à l'entretien, le test de l'ordinateur de bord et le test des composants.
- Réinitialisation du kilométrage d'entretien et des intervalles d'entretien.
- Fonctionnalités avancées : Lecture et suppression des codes d'anomalie. Commande et vérification du système de gestion de la batterie (BMS), du frein de stationnement électrique (EPB) et du capteur de position du volant (SAS). Réinitialisation du témoin de vidange d'huile et régénération du filtre à particules diesel (DPF).
- Diagnostic des étriers du frein de stationnement électrique (EPB) pour l'entretien ou le remplacement des plaquettes et diagnostic des étriers du frein SBC à l'aide des commandes bidirectionnelles.
- Réinitialisation du système de gestion de la batterie.
- Garantie d'un an d'AUTEL^{MD} et mises à jour à vie GRATUITES. Une fois acheté, l'appareil doit être enregistré et mis à jour pour assurer la compatibilité avec les véhicules récents.

AIT MD808P **44999\$** **GRATUIT** Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}



Appareil de reprogrammation OTC^{MD} J2534

- Répond aux problèmes courants de l'interface de communication du véhicule en fournissant les fonctionnalités clés suivantes : J2534-1, J2534-2, ISO 22900-1, ISO 22900-2.
- Protocoles OEM et sélections de broches standard et personnalisées, fonctionnement sans fil avec fonctionnalités de réseautage avancées, sans fil et stockage de données intégrés, configuration USB ou sans fil et applications de gestion de connexion.

OTC 3829

149899\$ **CRÉDIT-BAIL**



LAUNCH J-Box Appareil de programmation Pass-Thru conforme à la norme J2534

- L'appareil convient à tous les logiciels des constructeurs J2534 et également J2534-1 et J2534-2.
- Protocoles de communication : CAN/ISO 15765/GMLAN, 2^e génération CAN (fil simple ou double), Ford SCP (J1850PWM), GM Class 2 (J1850VPW), Chrysler SCI (J2610), KWP2000 (ISO9141/14230).
- Conforme aux normes SAE J2534 (févr. 2002), SAE J2534-1 (déc. 2004) et ISO 22900-1 MVCI (couche physique).

Compatible avec les véhicules BMW/MINI, Chrysler/Jeep/Dodge, Ford/Lincoln/Mercury, Daewoo, GM/Chevrolet/Cadillac/Pontiac/Oldsmobile/Saturn, Honda/Acura, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Subaru, Toyota/Lexus/Scion, Volvo et Volkswagen/Audi.

LCH 301020524 **169989\$** **CRÉDIT-BAIL**



Tablette LAUNCH PAD II améliorée

- Cette tablette Android^{MC} est un analyseur-contrôleur robuste, résistant aux chocs et étanche.
- Munie d'un écran IPS tactile de 10,1 po.
- Mises à jour ultrarapides sans fil.
- Comprend un abonnement d'un an au logiciel, des câbles et des connecteurs OBD-I ainsi qu'un boîtier de transport moulé.

LCH 301180411
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



ENTRETIEN DES POIDS LOURDS

Vérificateur numérique OTC^{MD} pour liquide d'échappement diesel

- Effectue rapidement, facilement et précisément la lecture du pourcentage d'urée dans le liquide d'échappement.
- Permet d'assurer le bon fonctionnement des camions de classes 7 et 8 munis du système de réduction catalytique sélective en affichant la solution exacte de liquide d'échappement diesel.

Indique le pourcentage d'urée et le point de congélation du liquide lave-glace

OTC 3095 **71699\$**



Vérificateur de batterie MIDTRONICS^{MD} Analyseur de conductance de la batterie et de système électrique pour poids lourds MDX-700

- Conçu spécialement pour les flottes commerciales de poids lourds.
- Permet d'analyser les systèmes de charge et de démarrage directement dans le véhicule.
- Fournit les renseignements complets du système analysé dans un format facile à lire.
- Analyse rapidement le démarreur sans désactiver l'allumage.
- Possède une interface de pointe avec menu pour une analyse complète du système de charge en quelques secondes.

CBC MDX-700HD **92999\$**



Trousse de diagnostic Bosch ESI[truck] pour poids lourds Compatibilité exceptionnelle et renseignements de réparation directement sur la tablette

- Augmentez le rendement de votre atelier grâce au lecteur de code intégré qui permet de diagnostiquer et de régler les problèmes directement au véhicule.
- Les renseignements de réparation comprennent des schémas de câblage, des photos des composants et leur emplacement, des procédures de diagnostic et une description de celles-ci, une fonctionnalité de recherche par code d'anomalie et une identification automatique des véhicules.
- L'interface facile à utiliser offre toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin : lecture et suppression des codes d'anomalie, coupure des cylindres, compression/équilibre des cylindres, activation des injecteurs, activation des composants clés et tests des systèmes essentiels. Compatible avec l'interface de communication RP1210 et d'autres logiciels de l'industrie, y compris les logiciels de la plupart des constructeurs.

Couverture : les poids lourds Freightliner, International, Kenworth, Mack, Volvo, Peterbilt, Sterling et Western Star; les moteurs Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel-MBE, Volvo, Mack, Navistar, PACCAR, Perkins, Deutz et MTU; les systèmes de freinage; les transmissions et les systèmes ABS pour remorque. Couverture exhaustive pour les camions lourds et moyens. Couverture de base pour les camions légers.

OTC 3824 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



Capacité sans fil Bluetooth.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

TABLETTES ET OUTILS DE DIAGNOSTIC

TABLETTE OTC^{MD} ENCORE^{MD} avec le logiciel BRAVO 2.0

- Fonctionnalité complète de diagnostic, y compris les commandes bidirectionnelles et données améliorées d'origine pour les véhicules nord-américains, asiatiques et européens.
- Renseignements de diagnostic AutoDetect^{MC} sur la tablette ou sur Internet.
- Cherchez le diagnostic par code d'anomalie, symptôme, arbre de défaillance ou toute autre façon, même en parcourant Internet.

- Comprend une suite complète de logiciels de renseignements de diagnostic : Code-Assist^{MC}, Repair-Trac^{MC}, Symptom-Assist^{MC}, sites Web Fast Touch, lien profond Direct-Hit^{MC}, vidéothèque et plus.
- AutoID^{MC} permet d'identifier les véhicules CAN afin de configurer rapidement l'année, la marque, le modèle et le moteur.
- Accédez au magasin Google Play.



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

CRÉDIT-BAIL

OTC 3893

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Tablette ENCORE^{MD} avec MVCI

- La tablette de diagnostic OTC^{MD} ENCORE^{MD} avec l'interface de communication Bosch Mastertech et le nouveau logiciel BRAVO 2.0 est l'outil complet idéal pour l'atelier.

OTC 3893MVCI

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

- La tablette ENCORE^{MD} comprend 30 années de données des fabricants d'équipement d'origine, des bases de données spécifiques aux véhicules, la fonctionnalité AutoDetect^{MC} pour trouver la solution rapidement et la fonctionnalité de lien profond Direct-Hit^{MC} d'Identifix^{MD}.
- L'interface Mastertech permet la programmation J2534 des véhicules GM, Ford, Chrysler, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Saab et BMW.

Abonnement de 12 mois au logiciel OTC^{MD} ENCORE^{MD}

- L'abonnement d'un an comprend des mises à jour régulières utiles ainsi qu'une garantie à vie de l'appareil.

OTC 3893-LTW

887,69 \$



OTC 3896

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Tablette OTC^{MD} EVOLVE alimentée par Bosch

- Cette tablette robuste possède un écran durable de 10,4 po à collage optique afin d'offrir une qualité d'image incomparable dans toutes les conditions, même à la lumière directe du soleil.
- Les schémas de câblage de tous les systèmes peuvent être affichés à l'écran.
- La connexion Wi-Fi à double bande offre un réseau sans fil sécurisé et fiable pour accéder à l'interface de communication du véhicule et à Internet.
- Accès en tout temps aux renseignements de diagnostic intégrés d'Identifix^{MD}, y compris Code-Assist^{MC}, Symptom-Assist^{MC} et Repair-Trac^{MC}.



- Comprend une station d'accueil pour une durée de vie accrue de la batterie ainsi qu'un sac de transport pour un rangement sécuritaire.
- Comprend un dispositif de communication J2534 pour la programmation et la reprogrammation flash.
- La garantie à vie couvre la tablette tant que le propriétaire est abonné au logiciel de diagnostic. Les schémas de câblage sont uniquement offerts avec un abonnement actif.

OTC 3896

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

APPAREILS AUTEL^{MD} MAXISYS^{MD} AUTEL^{MD}

Tablette MS906

- Compatibilité complète comparable à l'équipement d'origine pour plus de 80 marques de véhicules nord-américains et importés et fonctionnalité Smart AutoVIN pour une identification rapide du véhicule.
- L'appareil est muni d'un puissant processeur Samsung Exynos à 6 cœurs, d'un écran IPS capacitif multipoint DEL de 8 po, de la technologie Wi-Fi intégrée, d'une pile rechargeable d'une capacité de 6 heures, d'une caméra de 8 mégapixels avec mise au point automatique et flash ainsi que d'un boîtier robuste caoutchouté.
- Le modèle MS906TS est compatible avec le système TPMS et comprend une connexion sans fil améliorée entre la tablette et l'interface de communication.
- Mise à jour automatique du système via Wi-Fi, soutien technique avec contrôle à distance, communauté en ligne MaxiFix basée sur l'infonuagique avec conseils et réparations éprouvées.

Sans fil avec l'interface et TPMS

AIT MS906TS

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



GRATUIT Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}

Trousse de diagnostic pour flottes commerciales AUTEL^{MD} MaxiSys^{MD} CV

- Diagnostics approfondis pour plus de 60 marques de véhicules commerciaux légers, moyens et lourds.
- Lecture et suppression des codes d'anomalie; affichage des données et création de graphiques en temps réel, services d'entretien étape par étape; procédures spéciales et diagnostic des transmissions Allison, des systèmes de freinage ABS Bendix, des moteurs Detroit Diesel et Eaton ainsi que des systèmes de freinage ABS Wabash pour remorque.
- Interface de communication J2534 MaxiFlash Elite avec connexion Bluetooth^{MD} intégrée et reprogrammation Pass-Thru.
- Ensemble de branchement complet et boîtier moulé.

Compatibilité : Agrale, Aisin, Allison, Autocar, Bendix, Boschauto, Capacity, Caterpillar, Cummins, Detroit, Dodge, Eaton, Fiat, Ford, Foton, Freightliner, GMC, Great Wall, Hino, Hyundai, International, Isuzu, Iveco, Kenworth, Kia, Mack, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, MTU, MWM, Nissan, Paccar, Peterbilt, Power Stroke, Renault, Setra, Sterling, Toyota, UD, Volkswagen, Volvo, Wabco, Western Star, Workhorse et ZF Meritor

AIT MS908CV

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



GRATUIT Un an de mises à jour du logiciel d'AUTEL^{MD}

Programme Total Care pour les tablettes MaxiSys

1 an pour MS905

AIT MS905-1YRUPDATE 970,89 \$

1 an pour MS908

AIT MS908-1YRUPDATE 899,89 \$

CRÉDIT-BAIL

1 an pour MS908P

AIT MS908P-1YRUPDATE 1199,99 \$

CRÉDIT-BAIL

LAUNCH CREADER

LAUNCH

CReader VII avec écran ACL couleur

- Lecture et suppression des codes d'anomalie OBD-II, visualisation et création de graphiques couleur des données en temps réel, réinitialisation du témoin de vidange d'huile et bien plus.
- Fonctionnalités de test : moniteurs d'état, état des témoins d'anomalie, tests de la sonde d'oxygène et du système EVAP, renseignements du véhicule, recherche de codes d'anomalie et test de l'ordinateur de bord.

LCH 301050139

179⁹⁹ \$



Lecteur de code et analyseur-contrôleur CRP 123P

- Permet d'accéder aux données du moteur, de la transmission, du système ABS et du système de coussins gonflables (SRS).
- Compatible avec les modes de test OBD-II 1 à 10 les plus récents.
- Permet d'enregistrer et de consulter les données ainsi que de créer des graphiques.
- Extrait les codes actuels, permanents et en attente, tant génériques que spécifiques aux constructeurs.
- Muni d'un écran TFT couleur de 4 po.

LCH 301050231

317⁸⁹ \$



Lecteur de code et analyseur-contrôleur amélioré CRP 129P

- Compatible avec les 10 modes de test OBD-II ainsi qu'avec le mode 6 OBD-II amélioré. Il permet également de réinitialiser le frein de stationnement électrique (EPB), le capteur de position du volant (SAS), le témoin de vidange et la batterie.
- Fonctionnalités d'identification automatique du véhicule, de recherche automatique du module et d'identification rapide du protocole.
- Enregistrement et lecture des données en temps réel, création de graphiques couleur.
- Affichage des données d'arrêt sur image et affichage de l'état du moniteur de préparation.

LCH 301050232

439⁰⁰ \$



TABLETTES DE DIAGNOSTIC LAUNCH X-431 PRO LINE

LAUNCH

- Les tablettes de diagnostic de la série Pro Line sont compatibles avec plus de 30 marques de véhicules. Elles sont dotées de puissantes fonctionnalités spéciales de test, en plus de permettre la consultation ultrarapide et précise de données en temps réel, la création de graphiques, la programmation de modules et la connectivité Bluetooth.
- Ces tablettes Android^{MC} permettent l'installation d'applications de tierce partie.
- Les tablettes de la série Pro Line peuvent également être utilisées avec le connecteur de diagnostic à distance GODO (vendu séparément) qui permet au technicien d'analyser à distance les données du véhicule.

Tablettes PRO et PRO3

- Cette tablette Android^{MC} est un analyseur-contrôleur résistant aux chocs muni d'un écran IPS tactile (de 8 po pour le modèle PRO et de 10,1 po pour le modèle PRO3).
- Permet la consultation ultrarapide de données en temps réel et la création de graphiques basés sur celles-ci (8 graphiques par page pour le modèle PRO et 12 graphiques par page pour le modèle PRO3). Comprend un abonnement d'un an au logiciel, des câbles et des connecteurs OBD-I ainsi qu'un boîtier de transport moulé.

PRO

LCH 301190189

1889⁹⁹ \$

CRÉDIT-BAIL

PRO3

LCH 301190171

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



Analyseur-contrôleur Android^{MC} CRP 229

- Muni de la technologie Wi-Fi.
- Accès complet aux données des constructeurs pour tous les véhicules et modules, pour la lecture et la suppression de codes, la consultation de données en temps réel et la création de graphiques basés sur celles-ci.
- Permet de réinitialiser le frein de stationnement électrique, le capteur de position du volant, le témoin de vidange et la batterie.

LCH 301050160

799⁹⁹ \$



- Comprend des adaptateurs Mercedes-Benz et BMW.

DIAGNOSTIC DE FLOTTES COMMERCIALES JPRO^{MD}

Trousse de diagnostic JPRO^{MD} avec NEXTSTEP^{MC}

- Logiciel de diagnostic JPRO^{MD} Professional^{MC} (abonnement annuel) et renseignements d'entretien NEXTSTEP^{MC}.
- Ordinateur Panasonic Toughbook CF-53.
- Adaptateur DLA+ 2.0.
- Câble à 6 broches et câble à 9 broches de type 2.
- Câbles OBD-II de type B (Ford, GM, Sprinter, Mack, Volvo et Isuzu).
- Câble USB.
- Boîtier de transport.



NEXTSTEP^{MC} SERVICE INFORMATION POWERED BY JPRO TECHNOLOGY



NGN 263025-NS

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Logiciel de diagnostic JPRO^{MD} Professional^{MC} avec NEXTSTEP^{MC}

- Logiciel de diagnostic JPRO^{MD} Professional^{MC} avec NEXTSTEP^{MC} (logiciel seulement).
- Tests et fonctionnalités bidirectionnels.
- Compatible avec tous les véhicules lourds.
- Compatible avec les véhicules de gamme moyenne Ford, GM, Sprinter et Isuzu.

NGN 212100-NS

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



NEXTSTEP^{MC} SERVICE INFORMATION POWERED BY JPRO TECHNOLOGY

Trousse de diagnostic JPRO^{MD} Professional^{MC} avec NEXTSTEP^{MC}, logiciel et trousse d'adaptateur

- Comprend : adaptateur DLA+ 2.0, câble à 6 broches, câble à 9 broches de type 2, câbles OBD-II de type B (Ford, GM, Sprinter, Mack, Volvo et Isuzu), câble USB et boîtier de transport.

NGN 232125-NS

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



NGN 122061 999⁹⁹ \$

Trousse d'adaptateur JPRO^{MD} DLA+ 2.0

- Comprend : adaptateur DLA+ 2.0, câble à 6 broches, câble à 9 broches de type 2, câbles OBD-II de type B (Ford, GM, Sprinter, Mack, Volvo et Isuzu), câble USB et boîtier de transport.
- Compatible avec tous les logiciels d'origine.
- Conforme TMC RP1210A.
- Conçue pour les modules JPRO^{MD} pour véhicules lourds et véhicules de gamme moyenne.




* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DES PNEUS

DÉMONTÉ-PNEUS COATS^{MD} RIM CLAMP^{MD}

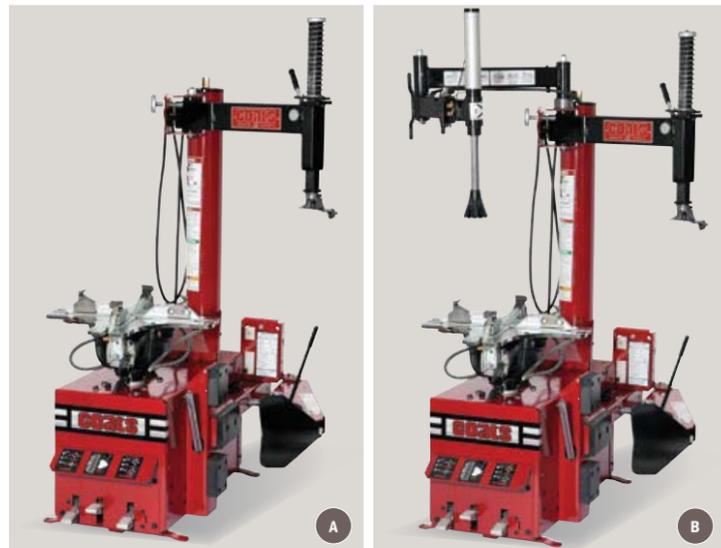

DÉMONTÉ-PNEUS COATS^{MD} SÉRIE RC RIM CLAMP^{MD}

- Conçus pour convenir à une grande variété de véhicules et à presque toutes les roues d'origine.
- Offerts avec une table de travail motorisée électrique ou pneumatique.
- Réglages et formations effectués par un centre de services Coats^{MD} autorisé.
- Fabriqués aux États-Unis.

A Démonté-pneu Rim Clamp^{MD} RC-45E **CRÉDIT-BAIL**
Électrique

COA 8560994901 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

B Démonté-pneu Rim Clamp^{MD} RC-55 **CRÉDIT-BAIL**
Électrique avec système Robo-Arm^{MD}

COA 8560995001 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

B Démonté-pneu Rim Clamp^{MD} RC-55 **CRÉDIT-BAIL**
Pneumatique avec système Robo-Arm^{MD}

COA 85609950 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

COATS

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 24 po
Largeur maximale de la jante : 10 1/2 po
Diamètre maximal du pneu : 50 po

DÉMONTÉ-PNEUS COATS^{MD} SÉRIE X **COATS**

- Les caractéristiques améliorées de la série X comprennent : le positionnement amélioré des mâchoires, un système d'injection d'huile, une potence prête à recevoir le système Robo-Arm^{MD} et une étagère de rangement en plastique.
- Décolle talon amélioré optionnel.
- La mise à niveau comprend le monte-démonte talon électrique hybride sans levier Duckhead^{MD}, un dispositif de blocage pour le bras pivotant et des protecteurs supplémentaires à insérer dans le monte-démonte talon Duckhead^{MD}.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 6 po à 24 po
Largeur maximale de la jante : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 38 po

C Démonté-pneus Rim Clamp^{MD} série 60X avec ensemble de base

COA 80060XE1 Électrique, à commande manuelle
COA 80060XAH1 Pneumatique, à commande manuelle

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

D Démonté-pneus Rim Clamp^{MD} série 70X avec système Robo-Arm^{MD} et ensemble complet

COA 70XE3 Électrique, à commande manuelle
COA 80070XAH3 Pneumatique, à commande manuelle

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

E Démonté-pneus Rim Clamp^{MD} série 90X avec système Robo-Arm^{MD}, mise à niveau avec monte-démonte talon sans levier et ensemble complet

COA 80090XEH1 Électrique, à commande manuelle
COA 80090XAH1 Pneumatique, à commande manuelle

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

DÉMONTÉ-PNEUS AUTOMATISÉS COATS^{MD} SÉRIE APX90 **COATS**

- Les multiples dispositifs automatisés facilitent le changement des pneus.
- Le système Robo-Arm^{MD} applique une pression directe pour sceller le talon. Le système Robo-Roller^{MD} maintient le talon dans la gorge de la jante et les rouleaux électriques horizontaux facilitent la lubrification du talon et de la jante, tandis que le rouleau Duckhead^{MD} crée un effet de levier.
- Comprend le lève-roue pneumatique et le système Robo-Roller^{MD}.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 11 po à 32 po
Largeur maximale de la jante : 16 po
Diamètre maximal du pneu : 44 po

F Démonté-pneus Rim Clamp^{MD} série APX90

COA APX90-E Électrique COA APX90-A Pneumatique

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

COLLEURS DE TALON CHEETAH^{MD} **TSI S S G**

- Même les collages de talon les plus difficiles sont effectués de façon sécuritaire, simple et économique grâce à ce produit.
- Conçus pour un usage commercial sur tous les types de pneus, des petits pneus de 4 po jusqu'aux pneus de camions de 24 1/2 po.
- Il est possible de fixer un embout optionnel Magnum I sur l'ouverture de 1 1/2 po du réservoir pour obtenir une meilleure répartition de l'air.
- Il suffit de remplir le réservoir pour coller les talons les plus difficiles à coller.
- Réservoir en acier conforme aux normes ASME.


18,9 l (5 gallons)
TSI CH-5
299⁹⁹\$

37,8 l (10 gallons)
TSI CH-10
399⁹⁹\$



ENTRETIEN DES PNEUS

DÉMONTÉ-PNEUS COATS^{MD} SÉRIE GTS **COATS**

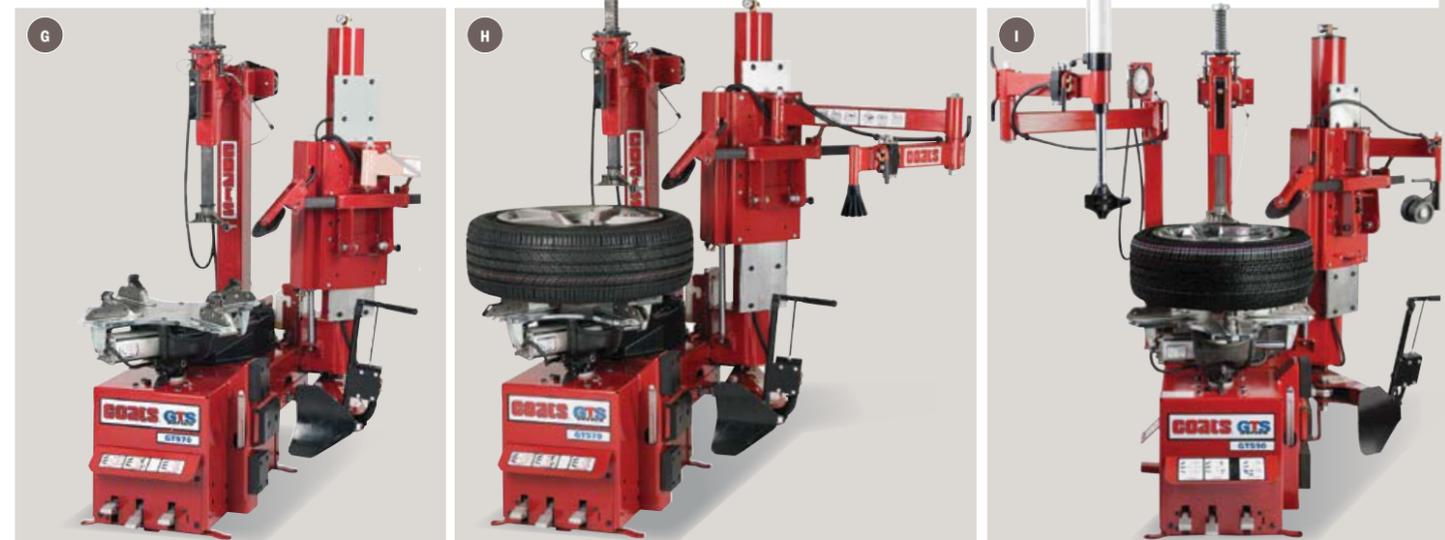

G Munis d'une potence inclinable et d'un moteur deux vitesses tournant à 20 tr/min ou à 10 tr/min.

• Équipement polyvalent en mesure de décoller le talon, d'accéder au TPMS, de démonter le talon inférieur et de monter le talon supérieur.

• Accessoires compris : réservoir d'air intégré, rouleau électrique pour accéder au TPMS, colleur de talon en une étape, système de serrage Grip Max^{MD} Plus, décolle talon manuel et monte-démonte talon Duckhead^{MD}.

Diamètre maximal de la jante : Externe de 6 po à 24 po
Largeur maximale de la jante : 15 po
Diamètre maximal du pneu : 38 po

G Démonté-pneu GTS-60 avec table à moteur deux vitesses

COA 85610098

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

H Démonté-pneu GTS-70 avec table à moteur deux vitesses et système Robo-Assist^{MD}

COA 85610076

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

I Démonté-pneu GTS-90 avec table à moteur deux vitesses, système Robo-Assist^{MD} et système Robo-Roller^{MD}

COA 85610619

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

ÉQUILIBREUSES DE ROUE COATS^{MD} **COATS**

J Équilibreuse 1300 avec système à prise directe

- Positionnement Tape-A-Weight par guidage laser.
- Entrée automatique des données (distance et diamètre).
- Panneau latéral avec accessoires de base.
- Écran Static-On-Screen^{MD} avec NOUVEAU support de fixation.

COA 80013002D

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

K Équilibreuse 1400 avec système à prise directe

- Entrée automatique des données 2D et affichage DEL.
- Système à prise directe dont le moteur et l'arbre forment un assemblage unique toujours parfaitement calibré.
- Fonctionnement à guidage laser. L'écran Static-On-Screen^{MD} affiche simultanément les données de balourds statiques et dynamiques.

COA 80014002D

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

L Équilibreuse 1500 avec système à prise directe

- Système à prise directe dont le moteur et l'arbre forment un assemblage unique toujours parfaitement calibré.
- Le fonctionnement à guidage laser permet de calculer le poids correcteur exact et de déterminer l'emplacement des masses.
- L'écran Static-On-Screen^{MD} affiche simultanément les données de balourds statiques et dynamiques.
- La fonction de verrouillage bloque la roue à l'endroit exact où il faut installer la masse.
- Huit modes d'équilibrage et entrée automatique des données 3D.

COA 80015003D

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

M Équilibreuse 1600 avec système à prise directe et technologie ProBalance Technology^{MC}

- Offre les mêmes caractéristiques que l'équilibreuse 1500 en plus de la technologie ProBalance Technology^{MC}.
- Calcule le poids correcteur exact et détermine l'emplacement des masses. Munie d'un écran tactile.

COA 80016003D

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



Diamètre maximal de la jante : Externe de 8 po à 30 po
Largeur maximale de la jante : 2 po à 20 po
Diamètre maximal du pneu : 44 po

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DES PNEUS



A

A Démonte-pneu à table ajustable TCX50E, électrique

- Système de réglage intégré qui convient aux jantes de 10 po à 26 po.
 - Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à 110 ou 220 V.
 - En mode 220 V, le démonte-pneu TCX50E offre plus de couple.
- HNT TCX50E * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

HUNTER
Engineering Company

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 26 po
Largeur maximale de la jante : 14 po
Diamètre maximal du pneu : 46 po




B

B Démonte-pneu électrique TCX51E à table ajustable

- Système intégré de réglage du serrage.
 - Le bras pousse-talon à un point facilite le serrage, le démontage et le montage des pneus difficiles à changer.
 - Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à 110 ou 220 V.
 - En mode 220 V, le démonte-pneu TCX51E offre plus de couple.
- HNT TCX51E
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 26 po
Largeur maximale de la jante : 14 po
Diamètre maximal du pneu : 46 po

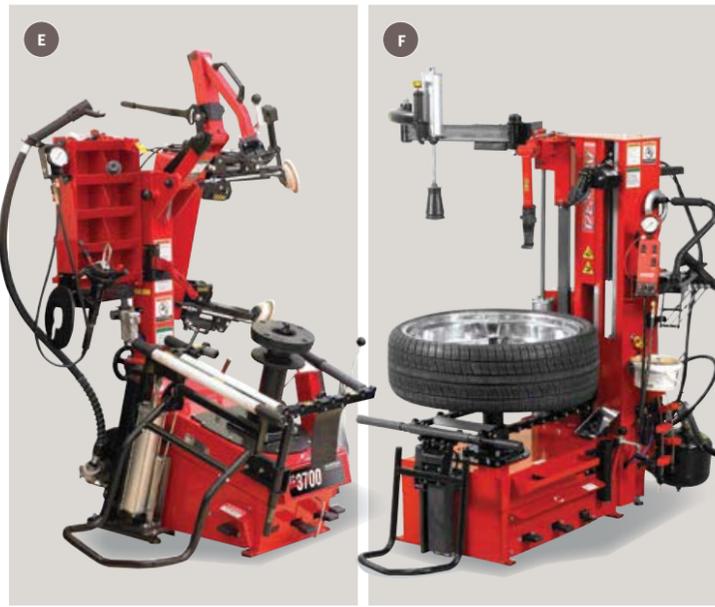

C

C Démonte-pneu à table ajustable TCX53E, électrique, accessoires offerts en option

- Muni d'une table auto-réglable facile à utiliser. Les mâchoires s'ajustent simultanément pour un serrage parfait. Elles possèdent un revêtement antidérapant afin d'offrir plus de couple et de protéger la roue.
 - Le système de bras pousse-talon à deux points facilite le serrage, le démontage et le montage des pneus difficiles à changer.
 - Les modèles électriques sont offerts avec un moteur conçu pour fonctionner à 110 ou 220 V. En mode 220 V, le démonte-pneu TCX53E offre plus de couple.
 - Accessoires offerts en option (vendus séparément) : lève-roue et tablettes de rangement.
- HNT TCX53E
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**


Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 26 po
Largeur maximale de la jante : 14 po
Diamètre maximal du pneu : 46 po

D

D Démonte-pneu électrique TCX57 à table ajustable

- Le TCX57 est un démonte-pneu sans levier muni d'un crapaud classique et d'un dispositif latéral pour soulever ou abaisser le pneu.
 - Les fonctions additionnelles comprennent un bras pivotant automatique et un système de bras pousse-talon breveté.
 - Le système de bras pousse-talon guide le talon au centre pour le montage ou le démontage de pneus à large diamètre, à affaissement limité et des autres pneus difficiles à changer.
- HNT TCX57
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 30 po
Largeur maximale de la jante : 14 1/2 po
Diamètre maximal du pneu : 43,3 po

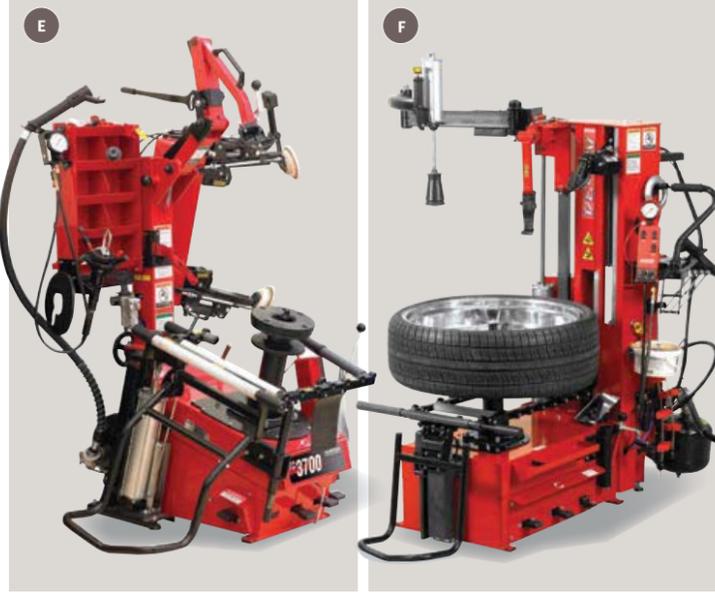

E

E Démonte-pneu TC3700 à retenue centrale

- Muni d'un décolle talon exclusif à rouleaux verticaux. Sa conception inclinée ergonomique permet d'effectuer tout le travail dans la même position.
 - Jets d'air comprimé dirigés pour faciliter le collage du talon.
 - Tête sans levier pour une utilisation facile et rapide tout en évitant les dommages au pneu et à la jante.
- HNT TC3710EW
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 12 po à 28 po
Largeur maximale de la jante : 14 po
Diamètre maximal du pneu : 46 po

F

F Démonte-pneu électrique TCA Auto34 sans levier

- La tête sans levier brevetée évite d'endommager le pneu et la jante lors du positionnement du talon.
 - Panneau de commande simple à trois touches pour faciliter l'utilisation. Convient à une vaste gamme de pneus et roues.
- HNT TCA34W * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 14 po à 34 po
Largeur maximale de la jante : 19 po
Diamètre maximal du pneu : 54 po

Monte-démonte talon Duckhead^{MD} en nylon

COATS

Plastique
COA 8183061
44⁸⁹\$



Monte-démonte talon Duckhead^{MD} à profil élevé

COATS

Plastique
COA 8184432
69⁹⁹\$



Plateaux universels Coats^{MD}

- L'ensemble comprend des plateaux à 5, 4 et 3 goujons.
- Offrent quinze configurations pour créer une solution pratique qui convient à toutes les équilibreuses à arbre de 40 mm.

COA 85610104

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**



COATS

ENTRETIEN DES PNEUS



G

G Équilibreuse de roue DSP 9200

- Le système programmable ServoDrive^{MC} permet d'équilibrer les roues le plus rapidement possible et les positionne automatiquement pour la pose des masses.
 - Les doubles bras de cueillette automatique de données Dataset^{MD} accélèrent la collecte de données et garantissent le positionnement précis des masses.
 - La pédale de frein Spindle-Lok^{MD} permet de verrouiller l'arbre et de maintenir la roue en place.
 - Les modes Split Spoke^{MD} et Split Weight^{MD} permettent une installation optimale des masses d'équilibrage.
- HNT DPOO
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

HUNTER
Engineering Company

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 24 1/2 po
Largeur maximale de la jante : 20 po
Diamètre maximal du pneu : 38 po



H

H Équilibreuse de roue SmartWeight^{MD} Touch

- La technologie Hunter SmartWeight^{MD} est conçue pour fournir le meilleur équilibrage possible, optimiser le processus et réduire l'utilisation de masses.
 - Comprend les données et procédures précises pour le système TPMS.
 - Écran tactile.
- HNT SWTOO
* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 30 po
Largeur maximale de la jante : 20 1/2 po
Diamètre maximal du pneu : 44 po



I

Équilibreuses
Diamètre maximal de la jante : 34 po
Largeur maximale de la jante : 20 po
Diamètre maximal du pneu : 42 po



J

Démonte-pneus
Diamètre maximal de la jante : Externe de 10 po à 24 po
Largeur maximale de la jante : 10 po
Diamètre maximal du pneu : 38 po

ENSEMBLES BASELINE^{MC} BASELINE^{MC}

Les produits BASELINE^{MC} sont un excellent point de départ! - Démonte-pneus

- Les démonte-pneus BASELINE^{MC} sont parfaits pour les petits ateliers cherchant un démonte-pneu d'entrée de gamme durable compatible avec la majorité des roues d'origine.
- Convient aux roues en acier et en alliage.
- Accès à un vaste réseau d'ateliers autorisés.

Équilibreuses de roue

- Huit modes d'équilibrage, un système de freinage à pédale et un écran tactile DEL.
- Accès à un vaste réseau d'ateliers autorisés.

I Ensemble 300 et 350

Ensemble comprenant un démonte-pneu 300 avec bras pivotant et système Robo-Arm^{MD} et une équilibreuse de roue manuelle 350.

COA 8500300350 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

J Ensemble 500 et 550

Ensemble comprenant un démonte-pneu 500 avec bras pivotant et système Robo-Arm^{MD} et une équilibreuse de roue manuelle 550.

COA 8500500550 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité. **CRÉDIT-BAIL**

GRATUIT INSTALLATION GRATUITE OFFERTE PAR COATS^{MD} À L'ACHAT D'UN ENSEMBLE BASELINE^{MC}.

ENTRETIEN DU TPMS

Appareil TPMS Tech300PRO BARTEC

BARTEC
USA
TPMS PROFESSIONALS

- Le Tech300PRO est un puissant appareil d'activation d'entrée de gamme. Il est possible de le convertir en appareil TPMS OBD-II grâce au module de mise à jour OBD Tech300PRO.
- Comprend un câble de chargement par induction.
- Permet la programmation des capteurs du marché secondaire.
- Fonctionne avec les capteurs à protocoles multiples.
- Comprend le tableau de réapprentissage TPMS et les conseils techniques de la Tire Industry Association.

TPS WRT300PRO **1069⁹⁹\$**

Appareil Tech300PRO avec module OBD-II

TPS WRT300PROC **1499⁹⁹\$** **CRÉDIT-BAIL**

Module de mise à jour OBD Tech300PRO

- Comprend un module OBD-II, un câble et un manuel de démarrage rapide.

TPS WRT300PROUG **665⁹⁹\$**

GRATUIT Deux ans de mises à jour du logiciel de BARTEC



Outil de réinitialisation du TPMS BARTEC

Réinitialisez de façon rapide, sécuritaire et précise les véhicules Toyota en « boucle fermée ».

- BARTEC a créé une solution fiable et facile à utiliser qui remplace l'utilisation de fils volants.

TPS WRTRST50 **67⁹⁹\$**

Appareil TPMS Tech400PRO BARTEC

BARTEC
USA
TPMS PROFESSIONALS

- L'appareil Tech400PRO est équipé de la technologie TPMS de pointe.
- Comprend la reprogrammation OBD pour véhicules importés et nord-américains.
- Programmation de la pression recommandée des pneus.
- Permet la programmation des capteurs du marché secondaire.
- Compatible avec le réseau sans fil et Bluetooth. Mises à jour du logiciel via le réseau sans fil.
- Vérificateur de système sans clé. Rapport complet pour discuter des options d'entretien avec les clients.

TPS WRT400PRO **1889⁹⁹\$** **CRÉDIT-BAIL**



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DU TPMS

Appareil TPMS OBD-II OTC^{MD}

L'outil TPMS 3838 est à la fois un appareil d'activation des capteurs TPMS et de diagnostic OBD-II qui offre des fonctionnalités de reprogrammation.

- L'appareil 3838 est muni d'un module sans fil exclusif pour l'enregistrement des capteurs TPMS.
- Écran haute résolution de 3 1/2 po permettant une navigation facile dans les menus principaux : activation des capteurs, procédures de reprogrammation, programmation des capteurs universels et test de puissance du signal du porte-clé.
- Port USB, carte SD et émetteur IR pour imprimante infrarouge.

OTC 3838

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



Trousse de luxe AUTEL^{MD} MaxiTPMS^{MD} TS508K

Les caractéristiques principales de cette trousse sont les deux nouveaux modes d'entretien : le mode Quick Mode offre des fonctionnalités de base pour des réparations rapides du TPMS et le mode Advanced Mode offre des fonctionnalités complètes pour des réparations avancées du TPMS.

En mode Quick Mode, l'appareil peut activer et reprogrammer tous les capteurs existants ainsi que lire les données du capteur, soit son identification, la pression et la température du pneu ainsi que l'état de la pile. Également en mode Quick Mode, l'appareil permet de programmer les capteurs AUTEL^{MD} MX-Sensor (315 MHz et 433 MHz) manuellement ou par activation du capteur d'origine, et même de programmer jusqu'à 16 capteurs simultanément.

En mode Advanced Mode, l'appareil offre toutes les fonctionnalités du mode Quick Mode en plus des suivantes : affichage des défaillances du système sur l'écran d'état du TPMS; lecture et suppression des codes d'anomalie de l'ECU; reprogrammation de la position du capteur; les trois fonctionnalités de programmation du mode Quick Mode et la fonctionnalité supplémentaire Copie OBD.

La trousse comprend un câble OBD-II, un câble de chargement, un boîtier de transport, un aimant, quatre capteurs MX-Sensor de 315 MHz et quatre capteurs MX-Sensor de 433 MHz.



AIT TS508K

773⁹⁵\$

GRATUIT MISES À JOUR À VIE du logiciel d'AUTEL^{MD} à l'achat et à l'enregistrement de l'appareil TS508K.

Tablette AUTEL^{MD} MaxiTPMS^{MD} TS608

avec interface Bluetooth^{MD} pour l'entretien complet du TPMS et de tous les autres systèmes

- La tablette est munie d'un écran tactile de 7 po offrant une résolution de 1024 x 600 pixels, d'un connecteur MaxiVCI Mini pour une interface de communication sans fil, d'un processeur quadricœur Cortex-A9 et du système d'exploitation Android^{MD}.
- Fonctionnalités TPMS : Activation et reprogrammation de tous les capteurs TPMS existants. Lecture des données du capteur, soit son identification, la pression du pneu et l'état de la pile. Procédure de reprogrammation des capteurs permettant de programmer les capteurs AUTEL^{MD} MX-Sensor (315 MHz et 433 MHz) manuellement ou par activation du capteur d'origine, et même de programmer jusqu'à 16 capteurs simultanément.
- Fonctionnalités d'entretien : Lecture et suppression des codes d'anomalie; commande et vérification du système ABS, du système de retenue supplémentaire (SRS), du frein de stationnement électrique (EPB) et du filtre à particules diesel (DPF); entretien du DPF; configuration de l'intervalle d'entretien 1 et 2; affichage des données arrêt sur image en temps réel et création de graphiques; test de préparation à l'inspection et à l'entretien et réinitialisation du capteur de position du volant (SAS).
- Fonctionnalités de diagnostic : Lecture et suppression des codes d'anomalie pour tous les modules, dont groupe motopropulseur, carrosserie, châssis et communication. Compatible avec les 10 modes de test OBD-II y compris arrêts sur image, mode 6 amélioré, préparation à l'inspection et à l'entretien, test des composants, ouverture et fermeture des plaquettes du frein de stationnement électrique (EPB) pour l'entretien, diagnostic des étriers des freins de stationnement électriques et SBC ainsi que réinitialisation du témoin de vidange d'huile, des intervalles d'entretien et de la batterie.
- Comprend un câble de chargement et un boîtier de transport.

Connecteur MaxiVCI

AIT TS608

1099⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

GRATUIT Abonnement d'un an au logiciel d'AUTEL^{MD} à l'achat de la tablette TS608.

MANOMÈTRES POUR PNEUS

Manomètre à mandrin simple Milton^{MD}

- Lecture de 0 à 60 lb/po².
- Mandrin simple.
- Soupape d'évacuation d'air comprise.

MIL S932

19⁹⁹\$



Manomètre numérique à mandrin simple Milton^{MD}

- Lecture de 2 à 99,5 lb/po² (15 à 700 kPa).
- Fonction d'arrêt automatique.

MIL S-99900

17⁹⁹\$



Manomètre numérique pour pneus

- Précision de 0,5 lb/po².

TPS WRTMT103-06

19⁴⁹\$



Manomètre numérique pour pneus

- Lecture de 2,5 à 160 lb/po².
- Lecture en lb/po² ou bars. Calibrage et fermeture automatiques.
- Mandrin à deux têtes.

TPS 60002


69⁹⁹\$



LEVAGE ET SUPPORT



Vous ne trouvez pas les ponts élévateurs dont vous avez besoin? Communiquez avec votre magasin ou votre représentant commercial pour connaître le prix et la disponibilité des autres élévateurs Rotary^{MD} à deux colonnes, à quatre colonnes ou spécialisés.

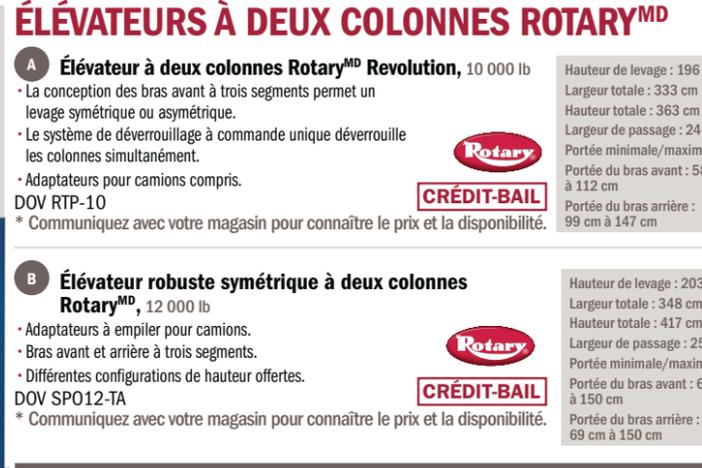

ÉLÉVATEURS À DEUX COLONNES ROTARY^{MD}

A Élévateur à deux colonnes Rotary^{MD} Revolution, 10 000 lb

- La conception des bras avant à trois segments permet un levage symétrique ou asymétrique.
- Le système de déverrouillage à commande unique déverrouille les colonnes simultanément.

Adaptateurs pour camions compris.
DOV RTP-10

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 196 cm
Largeur totale : 333 cm
Hauteur totale : 363 cm
Largeur de passage : 246 cm
Portée minimale/maximale : Portée du bras avant : 58 cm à 112 cm
Portée du bras arrière : 99 cm à 147 cm

B Élévateur robuste symétrique à deux colonnes Rotary^{MD}, 12 000 lb

- Adaptateurs à empiler pour camions.
- Bras avant et arrière à trois segments.
- Différentes configurations de hauteur offertes.

DOV SPO12-TA

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 203 cm
Largeur totale : 348 cm
Hauteur totale : 417 cm
Largeur de passage : 259 cm
Portée minimale/maximale : Portée du bras avant : 69 cm à 150 cm
Portée du bras arrière : 69 cm à 150 cm

ÉLÉVATEURS À QUATRE COLONNES ROTARY^{MD}

C Élévateur à quatre colonnes Rotary^{MD} à rampe fermée, 14 000 lb

- Chemins de roulement avec rails intégrés pour les crics.
- Vérins situés sous les chemins de roulement.
- Revêtement antidérapant sur les chemins de roulement.

DOV SM14L * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 188 cm
Longueur totale : 632 cm
Largeur totale : 338 cm
Largeur de passage : 297 cm
Largeur des chemins de roulement : 51 cm

D Élévateur à quatre colonnes Rotary^{MD} à rampe ouverte pour le réglage de la géométrie, 14 000 lb

- Rampe ouverte.
- Système double fonction Sentinel Lock^{MC}.
- Filtre/régulateur/lubrificateur d'air.
- Surface de roulement monobloc sans soudage avec rails intégrés pour les crics.
- Conduite d'air comprimé intégrée.
- Loquets de verrouillage munis du système breveté Sentinel Lock^{MC} situés tous les 7,6 cm.
- Filtre/régulateur/lubrificateur d'air.
- Empattement maximal de 464 cm.
- Certifié par une tierce partie.
- Offert avec deux crics d'une capacité de 7000 lb chacun.
- Plateaux tournants en acier inoxydable.
- Plateaux mobiles arrière.
- Compatible avec la nouvelle technologie des systèmes de réglage de la géométrie modernes.

DOV ARO14L * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 200 cm
Longueur totale : 643 cm
Largeur totale : 355 cm
Largeur de passage : 295 cm
Largeur des chemins de roulement : 51 cm

E Cric Rotary^{MD}, 7000 lb

- Pour les élévateurs à quatre colonnes Rotary^{MD} SM/SM014 et AR/ARO14.
- Blocs adaptateurs en caoutchouc compris.
- Soulève les roues avant, arrière ou toutes les roues pour un entretien facile.

DOV RJ7000 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Hauteur de levage : 200 cm
Longueur totale : 643 cm
Largeur totale : 355 cm
Largeur de passage : 295 cm
Largeur des chemins de roulement : 51 cm

ENTRETIEN DES FREINS

PURGE DES FREINS

Purgeur à dépression Mityvac^{MD}, 1,2 L

- Le purgeur possède une gâchette à levier ergonomique verrouillable, une fonction d'arrêt automatique pour éviter les débordements et un crochet intégré pour suspendre le purgeur ou enrouler le tuyau. Comprend trois adaptateurs pour vis de purge qui conviennent aux formats les plus courants.
- Le silencieux intégré assure un fonctionnement peu bruyant.

LIN MV6870

130⁸⁹\$

Purgeur à dépression Mityvac^{MD} pour liquide de frein

- Purge jusqu'à 1,9 L par minute.
- Le dispositif à ouverture variable maintient le débit désiré.
- Comprend un raccord à débranchement rapide et une soupape d'arrêt automatique pour éviter les débordements.

LIN MV6830

198⁹⁹\$

Système de purge sous pression Mityvac^{MD}

- Comprend sept adaptateurs pour maître-cylindre qui conviennent à la majorité des voitures et des camionnettes nord-américaines, asiatiques et européennes.
- Réservoir d'une capacité de 5 L.
- Distribue le liquide sous pression pour un débit continu et régulier.
- Les raccords à pression facilitent le changement des accessoires.

LIN MV6840

427⁸⁹\$



LEVAGE ET SUPPORT

Pont élévateur Rotary^{MD} pour motos et VTT



RXLDT, 1000 lb

- La partie arrière amovible offre un accès complet aux roues arrière.
- Cinq (5) positions de verrouillage.
- Les points d'ancrage sont réglables pour une élévation sécuritaire.
- Le vérin actionné par pédale utilise de l'air comprimé à 110 lb/po².
- Comprend : un sabot d'arrêt, un étai à roues réglable, des rallonges latérales et un châssis roulant.
- Adaptateurs pour VTT compris.



Hauteur de levage : 84 cm
Largeur de la plate-forme : 61 cm
Largeur avec les adaptateurs VTT : 122 cm
Longueur totale : 287 cm
Hauteur minimale : 18 cm

DOV RXLDT

CRÉDIT-BAIL

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Cric hydropneumatique de 35 tonnes pour usage professionnel TEQ CORRECT

- Facile à manœuvrer grâce à ses grosses roulettes de 8 po en caoutchouc.
- Son profil bas permet de lever les véhicules à partir de l'essieu ou de la suspension.
- Le système hydropneumatique à deux vitesses amène rapidement le vérin à la charge.

EQP 3222

537⁹⁹\$

Hauteur minimale : 26 cm
Hauteur maximale : 50,8 cm
Lévé : 11,4 cm
Pression nécessaire : 90 lb/po²



CRICS

Cric losange AUTOCRAFT^{MD} de 1 1/2 tonne

EQP AC926

24⁹⁹\$

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 85 cm

AUTOCRAFT



Cric rouleur AUTOCRAFT^{MD} de 2 tonnes

EQP AC924

52⁸⁹\$

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 33 cm

AUTOCRAFT



Cric rouleur TEQ CORRECT de 3 tonnes pour VUS

- Ce cric comprend un adaptateur de rallonge : 23,5 cm à 53 cm.
- Manche pivotant sur 360° et dispositif de protection pour éviter la surcharge.

EQP 927PV

136⁸⁹\$

Hauteur minimale : 13,5 cm
Hauteur maximale : 35,6 cm

TEQ CORRECT



Crics pour usage professionnel TEQ CORRECT

- La conception unique comprend un dispositif de sécurité pour éviter la surcourse.
- Chaque cric possède une selle rotative et des roulettes arrière pivotantes pour faciliter le positionnement.

3 tonnes EQP 931PV

206⁸⁹\$

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 47,6 cm

2 1/2 tonnes EQP 1225PV

197⁸⁹\$

Hauteur minimale : 14 cm
Hauteur maximale : 49 cm

TEQ CORRECT



Cric de 2 1/2 tonnes en aluminium pour usage professionnel TEQ CORRECT

- Fabriqué en aluminium d'avionerie. Muni d'une poignée latérale pour un transport facile. Comprend également un pare-chocs en mousse sur le manche pour ne pas endommager la carrosserie.

EQP 941PV

225⁸⁹\$

Hauteur minimale : 14,4 cm
Hauteur maximale : 47,6 cm

TEQ CORRECT



CRICS

Cric TEQ CORRECT en aluminium et en acier

- Fabriqué en aluminium d'avionerie. Muni d'une poignée latérale pour un transport facile.
- Système de prévention de la surcharge intégré. Mécanisme de dégagement à joint universel pour un contrôle précis.

1 1/2 tonne

EQP 3460PV

189⁹⁹\$

Hauteur minimale : 8,6 cm
Hauteur maximale : 37,5 cm

TEQ CORRECT



Cric hydraulique STRONGARM^{MD} pour usage intensif

- Muni d'une soupape de sûreté pour éviter les surcharges.
- Pompe, vérin et cylindres robustes.
- Mécanisme de dégagement à joint universel pour un contrôle précis.

2 1/2 tonnes

JET 030415

249⁹⁹\$

Hauteur minimale : 12,7 cm
Hauteur maximale : 48,9 cm

STRONGARM



Cric à profil bas PROFORMANCE^{MD} de 3 1/2 tonnes

- Dispositif de protection et soupapes de surcharge.
- Selle munie d'un tampon en caoutchouc.

EQP 3500

292⁸⁹\$

Hauteur minimale : 9,8 cm
Hauteur maximale : 53,3 cm

PROFORMANCE



Cric TEQ CORRECT de 5 tonnes pour usage intensif

- Longue structure pour une portée accrue.
- Roulettes arrière pivotantes.

EQP 3204

759⁹⁹\$

Hauteur minimale : 15 cm
Hauteur maximale : 55,9 cm

TEQ CORRECT



CRICS BOUTEILLES

Crics bouteilles TEQ CORRECT

- Dispositif intégré de protection contre la surcharge.

12 tonnes EQP 3112

89⁹⁹\$

Hauteur minimale : 22,9 cm
Hauteur maximale : 46,4 cm

Court, 12 tonnes EQP 3113

89⁹⁹\$

Hauteur minimale : 16,8 cm
Hauteur maximale : 25,4 cm

20 tonnes EQP 3120

148⁹⁹\$

Hauteur minimale : 27,6 cm
Hauteur maximale : 46,7 cm

Court, 20 tonnes EQP 3121

136⁹⁹\$

Hauteur minimale : 17,8 cm
Hauteur maximale : 26,7 cm

TEQ CORRECT



6 tonnes EQP 1006PV

24⁹⁹\$

Hauteur minimale : 21,6 cm
Hauteur maximale : 41,3 cm

12 tonnes EQP 1114PV

45⁹⁹\$

Hauteur minimale : 23 cm
Hauteur maximale : 46,4 cm

20 tonnes EQP 1120PV

59⁹⁹\$

Hauteur minimale : 24 cm
Hauteur maximale : 45 cm

TEQ CORRECT



20 tonnes JET 030110

139⁹⁹\$

Hauteur minimale : 24 cm
Hauteur maximale : 46,4 cm

Court, 20 tonnes JET 030111

139⁹⁹\$

Hauteur minimale : 19,7 cm
Hauteur maximale : 37,5 cm

STRONGARM



LEVAGE ET SUPPORT

CHANDELLES

Chandelles à cliquet TEQ CORRECT

3 tonnes

EQP 3203

69⁸⁹\$

Hauteur minimale : 31 cm
Hauteur maximale : 48 cm



6 tonnes

EQP 3206

139⁸⁹\$

Hauteur minimale : 41,3 cm
Hauteur maximale : 65 cm

TEQ CORRECT Professional Series

Chandelles à goupille à 4 hauteurs de 7 tonnes pour chariot élévateur à fourche

EQP 3207

99⁸⁹\$

Hauteur minimale : 24,4 cm
Hauteur maximale : 39 cm



Chandelles à goupille à 5 hauteurs de 10 tonnes

EQP 3210

207⁸⁹\$

Hauteur minimale : 50,8 cm
Hauteur maximale : 76,5 cm



Chandelle haute de 10 tonnes

Vendue à l'unité

EQP 3211

194⁹⁹\$

Hauteur minimale : 72 cm
Hauteur maximale : 119 cm



Chandelles à cliquet AUTOCRAFT^{MD}

6 tonnes

EQP AC922

79⁸⁹\$

Hauteur minimale : 38,7 cm
Hauteur maximale : 61 cm



Chandelles à cliquet STRONGARM^{MD}

6 tonnes

JET 032243

89⁹⁹\$

Hauteur minimale : 39,4 cm
Hauteur maximale : 61 cm



Chandelle à goupille à 3 hauteurs STRONGARM^{MD}

20 tonnes

Vendue à l'unité

JET 032229

249⁹⁹\$

Hauteur minimale : 35 cm
Hauteur maximale : 50,2 cm



SUPPORTS POUR PONT ÉLÉVATEUR

Trépied de 2 tonnes TEQ CORRECT

EQP 3600

137⁹⁹\$

Hauteur minimale : 124,5 cm
Hauteur maximale : 203,2 cm

TEQ CORRECT Professional Series



Trépied de 2 tonnes STRONGARM^{MD}

JET 032202

249⁹⁹\$

Hauteur minimale : 139,7 cm
Hauteur maximale : 203,2 cm

STRONGARM



Trépied de 2 tonnes TEQ CORRECT

EQP 3609

147⁸⁹\$

Hauteur minimale : 125 cm
Hauteur maximale : 212,7 cm



SUPPORTS DE MOTEUR

Support de moteur de 1250 lb pour usage professionnel TEQ CORRECT

- Caractéristiques : quatre bras réglables, huit positions de verrouillage et tête pivotant sur 360°.

EQP 3501

149⁸⁹\$

TEQ CORRECT Professional Series



Grue de 2 tonnes pour moteur TEQ CORRECT

- Flèche entièrement réglable en fonction de la charge à lever. Chaîne et crochet compris.
- Repliable pour un rangement facile.

EQP 1404PV

299⁹⁹\$

TEQ CORRECT



Support de moteur de 1250 lb STRONGARM^{MD}

- Base en U extralarge à quatre points d'appui.
- Bras réglables pour une polyvalence maximale.
- Plateau pratique pour déposer les pièces et outils.

JET 030353

269⁹⁹\$

STRONGARM

Largeur de la base : 86 cm
Hauteur : 86 cm

Support de moteur réglable de 750 lb STRONGARM^{MD}

- Support réglable qui s'adapte à la largeur du véhicule.
- Vis spéciale permettant d'ajuster la hauteur une fois le moteur fixé au support.

JET 030342

269⁹⁹\$

STRONGARM



PALANS

Palans à levier série VLP JET^{MD}

- Munis d'une chaîne de levage de classe 80.
- Les crochets de suspension et de levage se déforment lentement en cas de surcharge pour avertir l'utilisateur.

Capacité de 3/4 tonne, levée de 1,5 m

JET 110302

209⁹⁹\$

Capacité de 1 1/2 tonne, levée de 3 m

JET 110303

289⁹⁹\$

JET



PRESSES

Presse pour usage professionnel TEQ CORRECT

12 tonnes EQP 3021

257⁴⁹\$

Hauteur : 124 cm
Largeur de la base : 49,5 cm
Course : 25 cm

20 tonnes EQP 3022

549⁹⁹\$

Hauteur : 151 cm
Largeur de la base : 73 cm
Course : 15 cm

TEQ CORRECT



CRICS À TRANSMISSION

Cric à transmission télescopique et hydraulique de 1/2 tonne pour usage professionnel TEQ CORRECT

- Inclinaison avant de la selle : 33°
- Inclinaison arrière de la selle : 15°
- Le produit peut différer de l'image.

EQP 3311

549⁹⁹\$

Hauteur minimale : 87 cm
Hauteur maximale : 180 cm

TEQ CORRECT



Cric à transmission OTC^{MD} de 1 tonne à haute levée

- Inclinaison avant de la selle : 10°
- Inclinaison arrière de la selle : 10°
- Vérin hydraulique à deux étages qui réduit la force nécessaire pour soulever des transmissions.

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

POMPES À BARIL ET POMPES MANUELLES

Pompe à baril robuste PLEWS^{MD}

- Comprend un adaptateur standard pour bonde de remplissage.
- Le tube d'aspiration télescopique en deux sections convient aux barils de 113 à 208 l (30 à 55 gallons).
- Distribue 10 oz de liquide par coup de pompe.

CPM 55-123
50⁹⁹\$ PLEWS^{MD} LubriMatic

Pompe pneumatique manuelle FILL-RITE^{MD}

- Distribue 11 oz de liquide par coup de pompe.
- Bec antigoutte avec filetage pour boyau d'arrosage. Bondons filetés de 1 po et 1 1/2 po.

TUT SD11 **59⁹⁹\$** FILL-RITE

Pompe à baril LINCOLN^{MD}

- Bec antigoutte amovible permettant de coupler un tuyau fileté.
- Tube d'aspiration télescopique pour barils de 60 à 208 l (16 à 55 gallons).
- Le bondon fileté à trois niveaux convient aux bondons standard de 2 po et de 1 1/2 po.

LIN 1340 **62⁵⁹\$** LINCOLN

Pompe à levier PLEWS^{MD} pour liquide d'échappement diesel

- Convient aux barils de 19 à 208 l (5 à 55 gallons) avec bonde standard.
- Comprend une structure en polypropylène et des joints en Viton^{MD}.
- Distribue 9 oz par coup de pompe.

CPM 55-156 **87⁸⁹\$** PLEWS^{MD} LubriMatic

Pompe à baril rotative robuste en fonte pour usage industriel PLEWS^{MD}

- Munie de deux aubes robustes pour une aspiration et une distribution améliorées.
- Tuyau d'aspiration de 107 cm.
- Distribue 3,78 l (1 gallon) par 13 tours.

CPM 55-303 **132⁹⁹\$** PLEWS^{MD} LubriMatic

Pompe manuelle à piston FILL-RITE^{MD}

- Corps en aluminium avec revêtement intérieur en acier inoxydable.
- Soupape anti-siphonnement.
- Possibilité d'inverser la direction du débit.

TUT FR152 **279⁹⁹\$** FILL-RITE

Pompe rotative à 3 palettes LINCOLN^{MD}

- Pour tous les types d'huile, de liquide de refroidissement, d'huile à transmission automatique et de carburant. Débit de 7 gpm (27 l/min).
- Comprend un boyau robuste et une pompe ajustable pouvant convenir aux barils de 61 à 208 l (16 à 55 gallons).

LIN 1385H **293⁹⁹\$** LINCOLN

POMPES DE TRANSFERT

Pompe à liquide POWERBUILT^{MD}

- Convient aux contenants de 946 ml, 1,89 l et 3,78 l.
- Transfère 1 oz par coup de pompe.
- Comprend un tuyau flexible de 66 cm et des adaptateurs.

CPM 648959 **6⁹⁹\$**

Pompe bouteille PLEWS^{MD}

- Convient aux contenants de 946 ml.
- Pompe de 4 cm³.

CPM 55-001 **7⁹⁹\$** PLEWS^{MD} LubriMatic

Ensemble de pompe de transfert PLEWS^{MD}

- Comprend buses, raccords, boyaux et tubes.

CPM 75-846 **9²⁹\$** PLEWS^{MD} LubriMatic

PISTOLETS GRAISSEURS

Pistolets graisseurs Legacy^{MC} Workforce^{MC}

- Pistolets graisseurs Workforce^{MC} avec raccord purgeur d'air automatique. Remplissage en vrac, avec une cartouche ou à l'aide de l'embout de remplissage. Coupleur à quatre mâchoires compris.

Seringue à huile robuste
LEG L1700 **11⁸⁹\$** Legacy

Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet avec boyau flexible

LEG L1325 **25⁸⁹\$**

Petit pistolet graisseur à levier avec rallonge rigide

CPM 30-100 **13⁹⁹\$**

Pistolet graisseur robuste à levier avec rallonge rigide et boyau flexible

LEG L1355 **28⁸⁹\$**

Pistolets graisseurs à filetage rapide PLEWS^{MD}

- Les pistolets graisseurs à filetage rapide sont vissés facilement et limitent la déformation du filetage.

Pistolet graisseur à levier avec rallonge droite de 13 cm

CPM 30-801 **21⁹⁹\$** PLEWS^{MD} LubriMatic

Pistolet graisseur à levier avec corps en aluminium et rallonge droite de 13 cm

CPM 30-802 **26⁹⁹\$**

Pistolet graisseur à poignée-pistolet avec rallonge droite de 13 cm

CPM 30-803 **24⁹⁹\$**

Petit pistolet graisseur à poignée-pistolet avec rallonge droite de 13 cm

CPM 30-800 **21⁹⁹\$**

Pistolet graisseur robuste à levier LINCOLN^{MD}

- Fouloir inversé unique et trois options de chargement.

LIN 1142 **33⁴⁹\$** LINCOLN

Pistolet graisseur à poignée-pistolet LINCOLN^{MD}

- Comprend un boyau flexible de 46 cm.
- Le ressort de fouloir très robuste garantit un amorçage positif et un pompage ininterrompu.

LIN 1133 **50⁹⁹\$**

Pistolet graisseur robuste à poignée-pistolet LINCOLN^{MD}

- Fouloir inversé unique et trois options de chargement.

LIN 1134 **57⁸⁹\$**

Pistolets graisseurs SnapLock^{MC} PLEWS^{MD}

- Les pistolets graisseurs SnapLock^{MC} sont munis d'un capuchon quart-de-tour sans filetage à verrouillage sûr. Plus jamais de filetages faussés. Chaque pistolet comprend un coupleur robuste.

Pistolet graisseur à poignée-pistolet avec boyau flexible de 46 cm

CPM 30-807 **60⁶⁹\$** PLEWS^{MD} LubriMatic

Pistolet graisseur à levier avec boyau flexible de 46 cm

CPM 30-806 **68⁸⁹\$**

Raccords de graissage Carquest^{MD}

- 1/8 po et 1/4 po NPT
- Assortiment de 100 pièces

CPE 30209 **58,99\$** CARQUEST

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

Pistolet graisseur pneumatique pour usage professionnel LINCOLN^{MD}

- Action continue lorsque la gâchette est enfoncée.
- Rapport de 40 pour 1. Fonctionnement à basse pression.
- Comprend un boyau flexible de 46 cm.

LIN 1162 **118⁴⁹\$** LINCOLN

ENSEMBLES POWERLUBER^{MC} DE LINCOLN^{MD}

Ensembles de pistolet graisseur de 12 V PowerLuber^{MC}

- La batterie se recharge en une heure.
- Autonomie suffisante pour utiliser trois cartouches de graisse.
- Pression de fonctionnement : 6000 lb/po².

Pistolet 12 V avec 1 batterie
LIN 1242 **242³⁹\$**

Pistolet 12 V avec 2 batteries
LIN 1244 **295⁷⁹\$**

Ensembles de pistolet graisseur de 12 V au lithium-ion PowerLuber^{MC}

- Conception à trois points d'appui qui permet de déposer le pistolet à la verticale.
- L'ampoule DEL intégrée éclaire les aires de travail mal éclairées.
- Support de boyau intégré.
- La soupape de purge d'air empêche le désamorçage.
- Pression maximale de 8000 lb/po².
- Indicateur de niveau de charge sur la batterie.
- Boîtier moulé.

Pistolet 12 V avec 1 batterie
LIN 1262 **299⁸⁹\$**

Pistolet 12 V avec 2 batteries
LIN 1264 **458²⁹\$**

Ensembles de pistolet graisseur de 14,4 V PowerLuber^{MC}

- Chargeur intelligent pour une charge complétée en une heure.
- Protection intégrée contre la surcharge du moteur.
- Commutateur à deux vitesses pour le graissage haute pression ou grand volume.

Pistolet 14,4 V avec 1 batterie
LIN 1442 **329⁹⁹\$**

Pistolet 14,4 V avec 2 batteries
LIN 1444 **390²⁹\$**

Ensembles de pistolet graisseur de 18 V au lithium-ion PowerLuber^{MC}

- Moteur à couple élevé pour un rendement supérieur.
- Chargeur intelligent pour une charge plus rapide.
- Transmission deux vitesses.
- Compteur de courses breveté pour mesurer le débit de graisse.
- Soupape mixte haute efficacité pour purger l'air emprisonné.

Pistolet 18 V avec 1 batterie
LIN 1842 **329⁹⁹\$**

Pistolet 18 V avec 2 batteries
LIN 1844 **412⁸⁹\$**

Ensembles de pistolet graisseur de 20 V au lithium-ion PowerLuber^{MC}

- Conception à trois points d'appui qui permet de déposer le pistolet à la verticale.
- Ampoule DEL intégrée qui éclaire l'aire de travail.
- Fonctionne jusqu'à -12 °C.
- Autonomie suffisante pour utiliser jusqu'à 14 cartouches de graisse.

Pistolet 20 V avec 1 batterie
LIN 1882 **399⁹⁹\$**

Pistolet 20 V avec 2 batteries
LIN 1884 **449⁸⁹\$**

Coupleur PowerLock LINCOLN^{MD}

- Compatible avec tous les pistolets graisseurs : pistolets pneumatiques, pistolets manuels et pistolets PowerLuber^{MC}.
- Le coupleur se verrouille sur le raccord, permettant de tenir le pistolet à deux mains.
- Pression maximale : 7500 lb/po².

LIN 5900 **40⁹⁵\$**

Boyaux flexibles LINCOLN^{MD} PowerLuber^{MC}

- 76,2 cm
- LIN 1230
- **41⁸⁹\$**

Graisse tout usage au lithium PLEWS^{MD} LubriMatic^{MD}

3 cartouches de 3 oz
CPM 11-312 **6⁹⁵\$**

Pompe à baril manuelle PLEWS^{MD} LubriMatic

- Convient aux barils de 19 l/16 gal (5 gallons/35 lb).
- Autoamorçage.
- Distribue 3 oz par coup de pompe.
- Comprend un boyau de 1,2 m (4 pi) résistant à l'huile et un couvercle pour baril.
- Convient aux barils à dessus amovible.

CPM 55-440 **75⁸⁹\$**

Pompe à huile LINCOLN^{MD}

- Rapport de 1 pour 1. Distribue 2,9 oz par coup de pompe.
- Consomme 60 à 208 l (16 à 55 gallons) à 100 lb/po².
- Débit maximal : 11,7 l/min (3,1 gpm).

LIN 4475 **399⁹⁹\$**

POMPES DE GRAISSAGE PORTATIVES

Pompe de graissage LINCOLN^{MD} 6917

- Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).
- Pompe pneumatique.
- Comprend une soupape de commande de la graisse et une soupape pivotante universelle pour faciliter l'accès aux raccords difficiles à atteindre.
- De plus, la base à quatre roulettes facilite les déplacements.
- Plaque suiveuse standard en métal.

LIN 6917 **938⁸⁹\$**

Pompe de graissage LINCOLN^{MD} LubriGun^{MC} 917

- Rapport de 50 pour 1. Baril de 120 lb (non compris).
- Débit de 1330 ml de graisse par minute.
- Convient à tous les types de lubrifiants.
- Garantit un amorçage positif même à de basses températures.

LIN 917 **1199⁸⁹\$** CRÉDIT-BAIL

Embout pivotant LINCOLN^{MD}

LIN 83594 **99⁹⁵\$**

Pistolet robuste LINCOLN^{MD} 740

LIN 740 **158⁸⁹\$**

PURGEURS D'HUILE

Purgeur d'huile LINCOLN^{MD} à faible capacité

- L'entonnoir s'ajuste facilement à la hauteur désirée.
- Le purgeur possède un compartiment pour éviter de devoir utiliser une autre surface pour purger le filtre.
- L'entonnoir présente un pare-éclaboussures surélevé.

30 l (8 gal), hauteur de 0,9 m à 1,6 m

LIN 3508 **145⁸⁹\$**

Purgeur d'huile pressurisé LINCOLN^{MD}

- Préréglage du régulateur d'air (jusqu'à 150 lb/po²).
- Entonnoir de 35,6 cm (14 po) à hauteur réglable de 1,14 m à 1,83 m.
- Tuyau de distribution renforcé servant aussi de jauge visuelle afin de prévenir les trop-pleins.
- Soupape de sûreté comprise.

68 l (18 gal)

LIN 3601 **277²⁹\$** LINCOLN

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

POMPES DE TRANSFERT **FILL-RITE**

Pompe de transfert **FILL-RITE**^{MD} 12 V c.c. 20 gpm (76 l/min)

- Moteur de 1/4 ch.
- Clapet antiretour, protection contre les surcharges thermiques et soupape de dérivation.
- Tuyau de 3,7 m.
- Homologuée UL/cUL.

TUT FR4210G **729⁹⁹\$**

Pompe de transfert **FILL-RITE**^{MD} 12 V c.c. 15 gpm (57 l/min)

- Tuyau de 3,7 m.
- Conduite d'aspiration réglable.
- Câble de batterie à trois fils.
- Moteur 12 V c.c. de 1/4 ch.
- Protection contre les surcharges thermiques.
- Homologuée UL/cUL.

TUT FR1210G **579⁹⁹\$**

Pompe de transfert **FILL-RITE**^{MD} 115 V c.c. 15 gpm (57 l/min)

- Fabrication en fonte.
- Moteur de 1/4 ch. Protection contre les surcharges thermiques.
- Soupape de dérivation et crépine intégrée.
- Pistolet avec pare-poussière.
- Orifice d'aspiration de 1 po NPT. Orifice de refoulement de 3/4 po NPT. Adaptateur de réservoir de 2 po NPT.
- Homologuée UL/cUL.

TUT FR610G **645⁹⁹\$**

Pompe de transfert **FILL-RITE**^{MD} 115 V c.c. 15 gpm (57 l/min), avec débitmètre n° 807C

- Comprend un pistolet manuel de 3/4 po.
- La pompe est prête à recevoir un reniflard, ce qui permettra d'installer facilement une conduite anti-siphonnement de la pompe au réservoir. La trousse d'anti-siphonnement est vendue séparément.
- Homologuée UL/cUL.

TUT FR701V **999⁹⁹\$**

Pompe de transfert à très grand débit **FILL-RITE**^{MD} 12 V c.c. 25 gpm (95 l/min)

- Pompe munie d'un tuyau et d'un pistolet automatique à très grand débit.
- Cycle de 30 minutes. Autoamorçage. Hauteur de dépression de 3,7 m.
- Pistolet à loquet antivol.
- Adaptateur de 2 po NPT pour réservoir.

TUT FR3210B **1089⁸⁹\$** **CRÉDIT-BAIL**

Trousse pour pompe compatible avec toutes les pompes série 1200C, 2400C, 4200D, 4400D et 600C ainsi que SD600 et SD1200 avec un code de date ultérieur à 4404.

- La trousse comprend tous les joints d'étanchéité nécessaires, un couvercle de rotor avec boulons, un rotor, une clé de rotor, cinq aubes en bronze, une soupape de dérivation avec ressort et une crépine.

TUT 4200KTF8739 **155⁹⁹\$**

ACCESSOIRES POUR POMPES DE TRANSFERT

Filtere vissable à particules avec drain de 3/4 po

- 18 gpm (68 l/min), 10 micromètres
- Convient à la tête pour filtre n° 1200KTG9075.
- Filetage supérieur UNF de 1 po - 12.

TUT F1810PM1 **226⁹⁹\$**

Filtere vissable Hydrosorb^{MD}

- 18 gpm (68 l/min), 10 micromètres

TUT F1810HMO **278⁹⁹\$**

Filteres vissables à particules **FILL-RITE**

18 gpm (68 l/min), 10 micromètres
TUT F1810PMO **208⁹⁹\$**

40 gpm (151 l/min), 10 micromètres
TUT F4010PMO **428⁹⁹\$**

40 gpm (151 l/min), 30 micromètres
TUT F4030PMO **428⁹⁹\$**

POMPES DE TRANSFERT PORTATIVES **FILL-RITE**^{MD}

Série RD de **FILL-RITE**^{MD}

- Homologuées UL et cUL pour le transfert d'essence et d'autres liquides inflammables.
- Pour le transfert des carburants suivants : essence, diesel, biodiesel (jusqu'à B20), kérosène et E15.

- La conception compacte de ces pompes permet de les utiliser dans les endroits restreints. Positionnez les tuyaux d'entrée et de sortie selon vos besoins.

FILL-RITE



Options de fixation : Appareil portatif ou fixé sur la bonde ou au bas du réservoir.

Bride configurable :

Il suffit de retirer deux boulons et de faire pivoter la bride pour positionner les tuyaux d'entrée et de sortie selon vos besoins.



Chaque pompe comprend : un cordon d'alimentation à branchement rapide avec pinces crocodiles.

Pompe RD812NN

8 gpm (30 l/min)
TUT RD812NN

368⁹⁹\$

Pompe RD1212NN

12 gpm (45 l/min)
TUT RD1212NN

458⁸⁹\$

Chaque ensemble comprend : un pistolet manuel, un boyau d'évacuation de 2,4 m, un boyau d'aspiration de 1,8 m et un cordon d'alimentation à branchement rapide avec pinces crocodiles.



Ensemble RD812NH

8 gpm (30 l/min)
TUT RD812NH

399⁹⁹\$

Ensemble RD1212NH

12 gpm (45 l/min)
TUT RD1212NH

499⁹⁹\$

Chaque ensemble comprend : un pistolet manuel avec pare-poussière, un boyau d'évacuation de 2,4 m, un tube d'aspiration télescopique de 58 cm à 104 cm, un adaptateur de fixation pour bonde et un cordon d'alimentation à branchement rapide de 3 m avec pinces crocodiles.



Ensemble RD812NP

8 gpm (30 l/min)
TUT RD812NP

455⁸⁹\$

Ensemble RD1212NP

12 gpm (45 l/min)
TUT RD1212NP

569⁹⁹\$

Ensemble de crépine, joints toriques et pièces de fixation RD8

- Comprend un joint pour couvercle de rotor, deux joints pour bride, une crépine, trois pièces de fixation pour couvercle de rotor et quatre pièces de fixation pour bride.

TUT KIT812SL **19,39\$**

Ensemble de bride RD8

- Comprend une bride, un joint, une crépine et des pièces de fixation.

TUT KIT812FL **40,89\$**

Ensemble de rotor RD8

- Comprend un couvercle de rotor, un rotor, cinq aubes, une crépine, un joint pour couvercle de rotor, un joint pour bride, trois pièces de fixation pour couvercle de rotor et deux pièces de fixation pour bride.

TUT KIT812RG **57,49\$**

Ensemble de tube d'aspiration et de boyau RD8

- Comprend un tube d'aspiration, un boyau d'évacuation et du ruban adhésif en PTFE.

TUT KIT812NH **72,99\$**

Cordon d'alimentation RD8

- Comprend un cordon d'alimentation à branchement rapide avec des pinces pour batterie et un fusible.

TUT KIT812PC **78,89\$**

Ensemble de tube d'aspiration et d'adaptateur de réservoir RD8

- Comprend un tube d'aspiration, un adaptateur pour bonde, un mamelon, un pare-poussière pour pistolet, deux pièces de fixation pour pare-poussière, deux écrous prisonniers et du ruban adhésif en PTFE.

TUT KIT812NP **100,89\$**

Raccords pivotants **FILL-RITE**^{MD}

- Raccords pivotant sur 360°.

Raccord de 3/4 po
TUT S075H1314 **68⁹⁹\$**

Raccord de 1 po
TUT S100H1315 **103⁹⁹\$**

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE

DÉBITMÈTRES EN LIGNE

Débitmètres à turbine numériques en ligne **FILL-RITE**^{MD}

- Débit de 2 à 35 gpm (8 à 132 l/min).
- Précision de 1 %.
- Affichage en once, pinte, chopine, litre ou gallon.
- Alimentés par deux piles AA.
- Homologués UL/cUL, CE, ATEX et ICECEX.



Débitmètre en aluminium

- Température de fonctionnement de -40 °C à 80 °C (40 °F à 176 °F).
- Compatible avec l'essence, le diesel, le carburacteur, l'huile 10W, l'heptane, le kérosène et l'essence minérale.

TUT TT10AN **199⁹⁹\$**

Débitmètre en polymère

- Température de fonctionnement de -18 °C à 54 °C (0 °F à 130 °F).
- Compatible avec le liquide d'échappement diesel, l'antigel, le liquide de dégivrage, l'eau non potable et d'autres produits chimiques.

TUT TT10PN **259⁹⁹\$**

Débitmètre mécanique **FILL-RITE**^{MD} n° 901 à 4 chiffres

- 6 à 40 gpm (23 à 151 l/min)
- Les ports d'écoulement peuvent être positionnés à la verticale ou à l'horizontale.
- Raccords d'entrée et de sortie de 1 po compris pour l'installation sur les pompes de la série 4200.
- Homologué UL/cUL.



TUT 901CLMK4200 **419⁸⁹\$** **FILL-RITE**

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

PISTOLETS PULVÉRISATEURS

Pistolet pulvérisateur alimenté par gravité **ProValue**^{MC}

- Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression. Gâchette à deux crans. Buse en acier au chrome-molybdène à centrage automatique. Largeur du jet ajustable. Viscosité réglable. Pistolet non-purgeur à mélange externe.

Buse de 1,4 mm

EQP 2305-PV **82⁸⁹\$**

Pistolet pulvérisateur HVBP alimenté par gravité **ProValue**^{MC}

Buse de 1,4 mm
EQP 2304-PV

105⁹⁹\$

Filteres en ligne pour pistolets pulvérisateurs **ProValue**^{MC}

Emballage de 2

EQP 2640-PV **15⁸⁹\$**

Trousse de nettoyage pour pistolets pulvérisateurs **ProValue**^{MC}

EQP 2621PV

13⁸⁹\$

Pistolets pulvérisateurs haute pression **ProValue**^{MC}

- Jet ajustable de 20 à 25 cm (8 à 10 po).
- Godet à siphon antigoutte d'une pinte (946 ml) en aluminium repoussé.
- Pistolet léger non-purgeur à mélange externe.
- Gâchette à deux crans.
- Buse à centrage automatique.

EQP 2307-PV

60⁸⁹\$

Pour usage professionnel

EQP 2308-PV

86⁸⁹\$

Pistolets pulvérisateurs alimentés par gravité **Arslan**

- Godet de 600 ml pour apprêt.
- Débit de 3 à 8 pi³/min à une pression de 43 lb/po².

Buse de 1,4 mm

ARL 20-DPCW-14

Buse de 2 mm

ARL 20-DPCW-20

Buse de 2,5 mm

ARL 20-DPCW-25

129⁹⁹\$ CHACUN

Filtere/purificateur d'air pour pistolets pulvérisateurs **Arslan**

ARL 29-323

94⁹⁹\$

PISTOLETS PULVÉRISATEURS

Ensembles de deux pistolets pulvérisateurs HVBP **DeVilbiss**^{MD} StartingLine^{MD}

Systèmes complets de peinture pour apprêts, couches de finition, retouches, etc.

Ensemble pour peinture et retouches

- Comprend : deux pistolets pour couche de finition et retouches; des buses de 1 mm, 1,3 mm et 1,8 mm; des godets de 250 ml et 600 ml; une brosse de nettoyage; une clé et un régulateur de pression avec manomètre.

DEV 802342

239⁹⁹\$

Ensemble pour peinture et apprêt

- Comprend : deux pistolets pour couche de finition et apprêt; des buses de 1,3 mm, 1,5 mm et 1,8 mm; deux godets de 600 ml; une brosse de nettoyage; une clé et un régulateur de pression avec manomètre.

DEV 802343

248⁸⁹\$

Pistolet **FLG-4** **DeVilbiss**^{MD} alimenté par gravité

- Pistolet pulvérisateur **FINSHLINE**^{MD} 4 (FLG-4) pour couches à base de solvant, couches de finition et apprêts légers.
- Comprend plusieurs buses et fournit une pulvérisation uniforme et délicate. Les chapeaux d'air et buses usinés avec précision offrent un fini de qualité uniforme.
- Le pistolet FLG-4 est compatible avec la peinture à l'eau et possède un fini anodisé facile à nettoyer ainsi que des composants en acier de haute qualité.

Avec godet en aluminium de 900 ml et buses HVBP de 1,3 mm, 1,5 mm et 1,8 mm

DEV 803558 **314⁸⁹\$**

Avec godet en résine acétalique de 591 ml et buses HVBP de 1,3 mm, 1,5 mm et 1,8 mm

DEV 803559 **314⁸⁹\$**

Avec godet en aluminium de 900 ml et buses HVBP de 1,8 mm et 2,2 mm

DEV 803560 **259⁹⁹\$**

FLG4 **FINSHLINE**^{MD} by DeVilbiss

Filtere à air jetable **DeVilbiss**^{MD} Whirlwind^{MC}

- Filtere à conception deux étages brevetée. Durée de vie accrue. Chute de pression moindre.

DEV HAF-507

12⁸⁹\$

Flacon à burette **DeVilbiss**^{MD}

500 ml

DEV DPC-8

8⁹⁹\$

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

Filtres en disque DeVilbiss^{MD} DPC-42-K24

- Cadre et filtre blancs.
- Filtres en disque de 24 oz ou 34 oz (125 micromètres).

DEVILBISS

DEV 802976 **12⁸⁹\$** 9 oz DEV 802977 **11⁸⁹\$**

RÉGULATEURS DE PRESSION

Régulateur de pression Arslan

1/4 po NPT **7⁹⁹\$**
ARL 29-602

Régulateur de pression Arslan avec manomètre de 0 à 160 lb/po²

1/4 po NPT **18⁹⁹\$**
ARL 29-603

Régulateur Arslan avec manomètre de 0 à 160 lb/po²

1/4 po NPT **26⁹⁹\$**
ARL 29-605

Régulateur ProValue^{MC} avec manomètre de 0 à 160 lb/po²

1/4 po NPT **19⁸⁹\$**
EQP 2643PV

Régulateur ProValue^{MC} avec manomètre de 0 à 160 lb/po² et diaphragme

1/4 po NPT **32⁸⁹\$**
EQP 2644PV

Régulateur DeVilbiss^{MD} avec manomètre de 0 à 160 lb/po²

1/4 po NPT **41⁸⁹\$**
DEV HAV-501

RÉCIPIENTS DE MÉLANGE

Godets, couvercles et sacs internes jetables DeKups^{MD}

- Boîtes à ouverture et accès faciles.
- Protègent les couvercles de la poussière.
- Installez les boîtes ensemble ou individuellement.
- Quantité restante facile à voir.

Godets et couvercles réutilisables

Boîtes de 2
Godets de 256 ml DEV DPC607 **17⁸⁹\$**
Godets de 710 ml DEV DPC606 **18⁸⁹\$**
Godets de 1000 ml DEV DPC608 **20⁸⁹\$**

Couvercles et sacs internes jetables

Boîtes de 32
256 ml DEV DPC-602 **45⁸⁹\$**
710 ml DEV DPC-601 **57⁹⁵\$**
1000 ml DEV DPC-600 **70⁸⁹\$**

Réceptacles de mélange Carquest^{MD} E-Z Mix

- Réceptacles et couvercles faciles à utiliser. Offerts en plusieurs formats populaires.
- La solution pour éliminer les bâtons à mélanger peu pratiques.

Réceptacles de 473 ml EZM 70016CQ **35⁹⁹\$**
Réceptacles de 946 ml EZM 70032CQ **44⁹⁹\$**
Réceptacles de 2,4 l EZM 70086CQ **79⁹⁹\$**

Système de mélange de peinture 3M^{MC} PPS^{MC}

Format standard 50 couvercles, 50 sacs internes et 20 bouchons.
Filtres de 125 micromètres, 600 ml
MMM 16300

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Filtres de 200 micromètres, 650 ml
MMM 16000

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

COMBINAISONS DE PROTECTION

Combinaisons de peintre KleenGuard

Grande KCT 72213
Très grande KCT 72214
Très très grande KCT 72215

Très très grande KCT 72215

AU CHOIX

8⁹⁹\$ CHACUNE

Combinaisons de peintre COL R FLO de qualité supérieure

Moyenne CFA 28031
Grande CFA 28032
Très grande CFA 28033
Très très grande CFA 28034

AU CHOIX

36⁹⁹\$ CHACUNE

Masque respiratoire complet 3M^{MC} avec cartouches pour vapeurs organiques et filtres P95

- Les masques respiratoires complets 3M^{MC} peuvent être utilisés en tant que respirateurs à pression négative avec filtres et cartouches pour la peinture au pistolet pulvérisateur ou encore en tant que respirateurs à adduction d'air.
- Approuvé par le NIOSH.

MMM 07163

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Trousse d'éclairage SUN GUN^{MC} II PPS^{MC} 3M^{MC}

- La lampe SUN GUN^{MC} II est utile à chaque étape du travail du carrossier.
- Permet de choisir le bon ton ou la bonne couleur sur l'échantillon; de vérifier le pouvoir couvrant et le contrepage.
- Permet d'identifier les défauts après l'application de la peinture, tels que les marques de ponçage, brûlures, rayures et aspérités de saleté.

- Permet d'identifier facilement les endroits endommagés avant de préparer le devis.
- Permet d'identifier les défauts avant l'application de la peinture, tels que les piqûres, rayures et cloques dues au solvant.

MMM 16550 * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

TRAITEMENT ANTIROUILLE

Systèmes pour traitement antirouille Arslan

- Chaque système comprend : contenant sous pression, pistolet applicateur, tuyau de 7,6 m pour l'air et le produit, régulateur de débit et soupape de sûreté.

Contenant sous pression de 10 l

ARL 20-HSD10L **1199⁹⁹\$**

CRÉDIT-BAIL

Contenant sous pression de 30 l

ARL 20-HSD30L **1499⁹⁹\$**

CRÉDIT-BAIL

Pistolet SHUTZ Arslan

50 lb/po².
Pour format nord-américain.

ARL 20-931 **32¹⁹\$**

Pistolet pulvérisateur alimenté par aspiration Arslan

Godet de 1 litre en aluminium. Débit de 13 pi³/min à une pression de 50 à 80 lb/po².

ARL 20-104 **89⁹⁹\$**

Système Arslan alimenté par pression avec pistolet pulvérisateur HVBP

- Réservoir sous pression de 10 l, boyau air/peinture de 7,6 m, régulateur de pression avec manomètre.

Buse de 1 mm
ARL 20-502-25 **749⁹⁹\$**

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

Pistolet pulvérisateur pour solution antirouille Arslan

- Comprend un pistolet pulvérisateur pour solution antirouille avec un godet de 1 l, un raccord à branchement rapide et des tuyaux flexibles.

ARL 20-HSD73K **99⁹⁹\$**

Raccord à branchement rapide (pour pistolet 20-HSD73)

ARL 20H30 **13,99\$**

SABLAGE AU JET

Sableuse à jet portative Arslan alimentée par aspiration

- Offerte avec un pistolet, trois buses en métal, un boyau et un tube d'aspiration.

Boyau de 3 m
ARL 52-H200 **32³⁹\$**

Bloc en caoutchouc pour soupape de sableuse 53-53000

ARL 53-53700 **7,49\$**

Sableuse à jet portative Arslan alimentée par gravité avec réservoir de 532 ml

- 15 pi³/min à 80 lb/po²

ARL 52-H120G **69⁹⁹\$**

Sableuse à jet de luxe portative Arslan avec filtre à eau, cagoule et casque de sécurité

- Capacité de 45,4 kg (100 lb), boyau de 2,44 m (8 pi) avec grosse vanne à commande automatique.
- Filtre à eau et cagoule avec casque de sécurité compris.
- Consommation d'air de 18 pi³/min.

ARL 52-G800 **699⁹⁹\$**

Cagoule et casque de sécurité seulement

ARL 72-20000 **45⁸⁹\$**

Cagoule seulement

ARL 72-20002 **33⁶⁹\$**

Lentilles de rechange Paquet de 5

ARL 72-20003 **2,89\$**

Abrasive en verre recyclé Bellemare

20/30 GJT VR20/30

30/60 GJT VR30/60

AU CHOIX

8¹⁹\$ PAR SAC.

OUTILS POUR LA CARROSSERIE

Chiffon antistatique DeVilbiss CLEAN^{MC}

- Ce chiffon sec élimine les défauts sur la peinture causés par le déséquilibre de l'électricité statique.
- Sa surface neutre élimine les problèmes causés par la saleté et les contaminants aériens en plus de permettre une meilleure orientation des particules métalliques ainsi qu'une meilleure application.
- À utiliser avant l'apprêt, les couches de fond et les vernis. N'égratigne pas.

DEV 803553 **3⁸⁹\$**

Tampon DeVilbiss CLEAN^{MC} pour le pare-chocs

- Nettoie, abrase et dégraisse en une étape facile.
- Réduit le nombre d'étapes de préparation du pare-chocs pour une efficacité améliorée.
- Permet une abrasion complète pour une meilleure adhérence de la peinture.

DEV 803557 **8⁹⁹\$**

Ruban en mousse autoadhésif Arslan

13 mm x 50 m
ARL 21-012 **44⁹⁹\$**

OUTILS POUR LE DÉBOSELAGE

Tire-bosse avec marteau à inertie Uni-Vac H&S Autoshot^{MD}

- Tire-bosse de qualité pour usage professionnel.
- Trois ventouses de format différent et boîtier de rangement durable compris.
- Fonction de dépression intégrée, aucune conduite d'air comprimé requise.
- Fonctionne sur les panneaux en acier ou en aluminium ainsi que sur les pare-chocs.

UTR DTK-7700

229⁹⁹\$

Établi mobile Arslan pour le débosselage de l'aluminium

- Établi tout-en-un pour le débosselage de l'aluminium.
- Comprend une soudeuse de goujons de 230 V c.a. (±10 %) et de 50/60 Hz.
- Comprend un ensemble complet de plus de 30 outils.
- Établi mobile muni d'un panneau arrière avec crochets en métal.
- Homologué CSA.

ARL 40-950K

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

RÉFECTION DES LENTILLES DE PHARE

Outil d'extraction de phares et feux arrière Uni-Spotter

- Permet d'extraire facilement et de façon sécuritaire les phares, feux arrière et garnitures.
- Comprend des bandes de localisation pour trouver les goupilles de retenue (deux bandes additionnelles comprises).

UTR UNI-7800 **36⁹⁹\$**

Trousse de réfection des lentilles de phare 3M^{MC} pour usage professionnel

- La trousse de réfection 3M^{MC} permet de redonner aux lentilles ternies ou troubles leur éclat d'origine rapidement et facilement.
- La trousse comprend des outils de 3 po pour le ponçage et le polissage, des disques abrasifs, des tampons à polir ainsi que de la pâte et du produit à polir.

MMM 02516

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

ÉTABLIS PORTATIFS

Établis repliables coussinés ProValue^{MC}

Capacité : 113 kg (250 lb)
EQP 1952PV

28⁹⁵\$

Capacité : 227 kg (500 lb)
EQP 1953PV

34⁹⁵\$

OUTILS POUR LA PEINTURE ET LA CARROSSERIE

OUTILS À RIVETER

Outil à riveter manuel Arslan
 • Pour rivets en acier ou en aluminium.
 3/16 po **18⁹⁹\$**
 ARL 30-260



Emballages de rivets Arslan 100 rivets

1/8 po, moyen ARL 30-AB44 5,99 \$	3/16 po, moyen ARL 30-AB64 8,99 \$	1/8 po, moyen ARL 30-SB44 7,99 \$
1/8 po, long ARL 30-AB46 5,99 \$	3/16 po, long ARL 30-AB66 8,99 \$	1/8 po, long ARL 30-SB46 8,99 \$



Ensemble d'outil à riveter manuel POPSet^{MD} pour rivets en plastique
 • Assemblage facile d'un côté.
 • Permet d'éviter de marquer les matériaux mous, peints ou autres matériaux facilement endommagés.
 HC 60930
62⁹⁹\$

Outil à riveter manuel POP^{MD}
 • Conçu pour les rivets d'un diamètre de 1/8 po et certains diamètres supérieurs.
 HC PS10
30⁹⁹\$

Outil à riveter POPSet^{MD} à longs leviers et grande capacité
 • Les leviers télescopiques à deux positions permettent de maximiser l'effet de levier et la force de traction.
 HC PS45
149⁹⁹\$

Rivets en plastique HeliCoil^{MD} POPSet^{MD}
 25 rivets Diamètre : 6,3 mm, épaisseur de rivetage : 0,157 po à 0,236 po
 HC 57735
8⁹⁹\$

Emballages économiques de rivets HeliCoil^{MD} POP^{MD}
 • Diamètre : 1/8 po, diamètre de la tête : 1/4 po.

Épaisseur de rivetage : 1/16 po à 1/8 po, 25 rivets Acier HC 57438 2,59 \$	Épaisseur de rivetage : 3/16 po à 1/4 po, 20 rivets Acier HC 57442 2,59 \$	Épaisseur de rivetage : 5/16 po à 3/8 po, 15 rivets Acier HC 57446 2,29 \$
Aluminium HC 57473 2,49 \$	Aluminium HC 57477 2,59 \$	Aluminium HC 57480 2,49 \$

HeliCoil^{MD} POP^{MD}

Ensembles portatifs TEQ CORRECT pour réparation de carrosserie

Ensemble de 4 tonnes
 • Comprend : un vérin hydraulique, une pompe hydraulique, des rallonges, une selle dentelée, une base en V, un embout en coin, un plongeur, des embouts plongeurs, un vérin-écarter de 1/2 tonne, une base plate et un boîtier moulé.
 EQP 3940 **192⁸⁹\$**
 Ensemble de 10 tonnes
 EQP 3911 **337⁸⁹\$**



SOUDEGE DE GOUJONS

Trousse de luxe Uni-Spotter 9000 pour le soudage de goujons
 avec la technologie « Stud Ease »
 • Comprend : pistolet de soudage de luxe, clous à souder Flexpert de 2,2 mm, clous à souder robustes de 2,6 mm, rivets pour baguette de flanc, buse pour clous, buse pour rivets, buse de thermorétrécissement, marteau à inertie de luxe, adaptateur Eliminator Side-by-Side muni de la technologie « Stud Ease », mini-extracteur et boîtier de rangement.
 UTR 9000 **749⁹⁹\$**



Outil pour goujons H&S Autoshot^{MD}
 • Outil à utiliser avec une soudeuse de goujons.
 • Cet outil permet de tirer doucement les bosses pour une réparation ciblée ou de tirer plusieurs bosses sur une grande surface.
 UTR UNI-7600 **79⁹⁹\$**



Outil d'extension des tuyaux Blue Boy

• Cet outil permet de remplacer uniquement les sections usées du système d'échappement.
 • Léger (4,5 kg), portatif et facile à utiliser, il permet d'obtenir rapidement des joints étanches d'une grande précision.
 • Comprend : chariot, tuyau hydraulique, pompe, extenseur hydraulique et jeu de six segments : 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 po, 2 1/4 po, 2 1/2 po et 3 po.
 • Garantie d'un an contre les défauts de fabrication.
 BLB 411000101S * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.
CRÉDIT-BAIL



REMORQUAGE

ACCESSOIRES POUR RÉCEPTEUR D'ATTELAGE

Adaptateur pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Convertit 2 1/2 po à 2 po.
 Longueur : 14 cm (5 1/2 po)
 TOW 45405 **13⁹⁹\$**

Adaptateur pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Convertit 1 1/4 po à 2 po.
 Longueur : 16 cm (6 1/4 po)
 TOW 45785 **26⁸⁹\$**

Rallonge pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Rallonge de 17,8 cm (7 po) pour récepteurs de 1 1/4 po.
 TOW 45789 **43⁸⁹\$**

Rallonge pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Rallonge de 20,3 cm (8 po) pour récepteurs de 2 po.
 TOW 45791 **72⁸⁹\$**

Rallonge pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Rallonge de 35,6 cm (14 po) pour récepteurs de 2 po.
 TOW 45795 **84⁹⁹\$**

Adaptateur pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Convertit 2 po à 1 1/4 po.
 Longueur : 10,2 cm (4 po)
 TOW 45770 **32⁹⁹\$**

Chaîne de sécurité CURT^{MC} avec deux crochets en S de 7/16 po
 TOW 80031 **11⁹⁹\$**

Maillons de chaîne en zinc CURT^{MC}
 5/16 po, paquet de 2 TOW 82903 **2,99 \$**

Couvre-attaches CURT^{MC}
 Couvre-attaches en caoutchouc à ajustement serré
 Pour récepteurs de 1 1/4 po
 TOW 22271 **4⁸⁹\$**

Couvre-attache CURT^{MC} avec support pour prise plate à 4 pôles
 TOW 21728 **10⁹⁹\$**

Couvre-attache de 2 po en acier chromé fixé au récepteur à l'aide de la goupille et de l'agrafe.
 TOW 22111 **15⁸⁹\$**

Ensembles antibruit CURT^{MC}
 Éliminent les bruits des accessoires tubulaires.
 Pour récepteurs de 2 po
 TOW 22321 **5⁸⁹\$**

Ensembles antibruit CURT^{MC}
 Pour récepteurs de 1 1/4 po
 TOW 22315 **16⁸⁹\$** CHACUN

GOUPILLES D'ATTELAGE EN ZINC CURT^{MC}

Pour récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.

Diamètre de la goupille : 1/2 po Poids : 0,6 TOW 21401 2²⁹\$	Diamètre de la goupille : 5/8 po Poids : 0,55 TOW 21500 2⁸⁹\$	Diamètre de la goupille : 5/8 po Poids : 0,88 TOW 21501 2⁸⁹\$	Diamètre de la goupille : 5/8 po Poids : 0,5 TOW 21581 4²⁹\$
--	---	---	--

Récepteur pour pare-chocs CURT^{MC}

• Boulonné en-dessous du pare-chocs marchepied d'une camionnette.
 • Offre un point d'ancrage plus bas pour un remorquage au niveau.
 • Comprend orifices d'ancrage pour chaîne de sécurité et pièces de fixation.
 Récepteur de 2 po
 TOW 19030 **62⁹⁹\$**

Marchepied pour récepteur d'attelage CURT^{MC}
 Convient à tous les récepteurs d'attelage de 2 po x 2 po.
 TOW 31001 **79⁹⁹\$**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

Verrou de coupleur en laiton CURT^{MC}
 Diamètre : 5/8 po
 Filetage : M16 x 2
 TOW 23022 **11⁹⁹\$**

Verrou d'attelage chromé CURT^{MC}
 Goupille de 5/8 po.
 Convient aux récepteurs de 2 po x 2 po.
 TOW 23579 **24⁹⁵\$**

Cadenas pour coupleur CURT^{MC}
 Conception universelle qui convient à la plupart des coupleurs.
 TOW 23659 **69⁹⁹\$**

CRICS POUR REMORQUE

Crics pivotants CURT^{MC} à support de fixation standard
 Manivelle supérieure 25,4 cm
 TOW 28300 **52⁸⁹\$**

Crics pivotants CURT^{MC} à support de fixation tubulaire
 Manivelle supérieure 25,4 cm
 TOW 28320 **51⁸⁹\$**

Manivelle latérale 38 cm
 TOW 28321 **61⁸⁹\$**

Manivelle supérieure 38 cm
 TOW 28323 **79⁹⁹\$**

ENSEMBLES DE PNEUS DURO POUR REMORQUE

Ensembles de pneus pour remorque à 4 ou 5 boulons
 • Conception moderne de la bande de roulement afin de maximiser l'adhérence dans toutes les conditions.
 • Roulement silencieux et grande stabilité lors du remorquage.
 • Excèdent les normes du département des Transports en matière de longévité.

4,80 x 8 po LR B - 4 boulons TLR 3400055 56⁹⁹\$	5,70 x 8 po LR C - 5 boulons TLR 3400150 82⁹⁹\$	5,30 x 12 po LR C - 5 boulons TLR 3400650 89⁹⁹\$
---	---	--

Pneus à carcasse diagonale pour remorque
 • Composé et conception de la semelle à la fine pointe pour garantir sa durabilité.
 4,70 x 8 po PNEU SEULEMENT **38⁹⁹\$**
 B78-13ST LR C **79⁹⁹\$**

ESSIEUX DE REMORQUE

2000 lb
 TLR 0260051

3500 lb
 TLR 0360051

AU CHOIX 229⁹⁹\$ CHACUN

REMORQUAGE

ANNEAUX D'ATTELAGE

Ensemble d'anneau d'attelage forgé avec rail CURT^{MC}
 12 000 lb 3 1/2 po (l) x 7 1/2 po (h)
 TOW 48630 **79⁹⁹\$**

Anneau ajustable CURT^{MC}
 12 000 lb
 TOW 48600 **39⁹⁹\$**

Rail de fixation pour anneau ajustable CURT^{MC}
 3 1/2 po (l) x 10 po (h)
 TOW 48650 **40⁹⁵\$**

Barre d'attelage à anneau en acier allié forgé CURT^{MC}
 22 000 lb
 TOW 48510 **181⁹⁵\$**

COUVRE-BOULES D'ATTELAGE CURT^{MC}

Protège les boules de 2 5/16 po.
 TOW 21810 **2⁸⁹\$**

Protège les boules de 1 7/8 po ou 2 po.
 TOW 21801 **2⁸⁹\$**

Protège les boules de 1 7/8 po ou 2 po.
 TOW 21800 **2⁴⁹\$**

Ensemble CURT^{MC} Switch Ball^{MC} chromé

• La conception exclusive à rainure en J assure que l'attelage est solidement ancré lorsque la boule est installée sur la tige puis engagée par un coupleur. Sécurité éprouvée par des tests indépendants.
 • L'ensemble Switch Ball^{MC} est conçu afin que la charge repose sur la tige et non sur la boule, ce qui élimine la friction et la déformation du coupleur pour offrir un remorquage plus sécuritaire et en douceur.
 • Aucun outil nécessaire.
 Diamètre de la boule : 1 7/8 po, 2 po ou 2 5/16 po
 Longueur de la tige : 2 1/4 po
 Profondeur de la tige : 1 po
 Capacité : 8000 lb
 TOW 42225 **34⁹⁹\$**

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

REMORQUAGE

MOYEURS COMPLETS AXLETEK

• Avec chapeau, joint, roulements et écrous de roue.

2000 lb TLR 2550025 **24⁹⁹\$**
 2500 lb TLR 2550050 **26⁹⁹\$**
 3500 lb TLR 2550175 **29⁹⁹\$**



PROTECTEURS DE ROULEMENT CURT^{MC}

1,78 po TOW 22178 **11⁹⁹\$**
 1,92 po TOW 22198 **11⁹⁹\$**
 2,32 po TOW 22232 **29⁹⁹\$**



COMMANDES DE FREIN

Commande de frein Hopkins^{MD} Brake-Force^{MC}

- Le connecteur Plug-In Simple!^{MD} permet un branchement et un débranchement rapides.
- Un indicateur DEL indique la puissance de freinage.
- Capacité de 4 freins.

HPK 47225 **43³⁹\$**



Commande de frein Hopkins^{MD} Reliance^{MC} Plug-In Simple!^{MD}

- Commande de frein temporisée.
- Puissance de freinage indiquée en pourcentage.

HPK 47284 **65¹⁹\$**



Interrupteur Hopkins^{MD} pour système de freins d'urgence

HPK 20005 **12⁵⁹\$**



Système de freins d'urgence Hopkins^{MD} Engager^{MC} avec témoin de charge

HPK 20099 **56⁴⁹\$**



TREUILS À BRAS

900 lb TOW 29403 **42⁸⁹\$**
 1400 lb TOW 29405 **73⁸⁹\$**
 1900 lb TOW 29408 **99⁹⁹\$**



Rétroviseur grand-angle CURT^{MC} pour le remorquage

TOW 20002 **26⁸⁹\$**



Consultez la page 60 pour d'autres produits de remorquage.

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

Cordon prolongateur plat à 2 bornes Hopkins^{MD}

30,5 cm HPK 47965 **16⁹\$**



Connecteur plat à 4 fils Hopkins^{MD}

• Longueur de 30,5 cm. HPK 48115 **26⁹\$**



Cordon prolongateur plat à 4 fils Hopkins^{MD}

- Prolonge le câblage pour faciliter les manœuvres.
- Longueur de 30,5 cm. Connecteur pour véhicule et connecteur pour remorque compris.
- Bornes résistantes à la corrosion.

HPK 48145 **2⁹⁹\$**



Ensemble de connecteurs plats à 4 fils Hopkins^{MD}

- Comprend un connecteur de 30,5 cm pour le véhicule et un connecteur de 30,5 cm pour la remorque.
- Bornes résistantes à la corrosion.
- Conforme aux normes SAE.

HPK 48175 **32⁹\$**



Connecteur plat à 4 fils Hopkins^{MD} pour véhicule

- Longueur de 1,2 m. HPK 48035 **32⁹\$**
- Bornes résistantes à la corrosion.
- Conforme aux normes SAE.



Connecteur plat à 4 fils Hopkins^{MD} pour remorque avec 3 raccords

- Longueur de 1,2 m avec 3 raccords. HPK 48125 **49⁹\$**
- Bornes résistantes à la corrosion.
- Conforme aux normes SAE.



Connecteur rond à 7 lames Hopkins^{MD}

Plastique HPK 48505 **56⁹\$**



Adaptateur Hopkins^{MD} pour connecteur à 7 lames vers connecteur plat à 4 fils

Plastique HPK 47355 **58⁹\$**



Connecteur rond à 7 lames Hopkins^{MD} pour véhicule

- Fréquemment utilisé pour les grandes remorques.
- Assure le fonctionnement des clignotants, des feux arrière, de la mise à la masse, du circuit auxiliaire, des freins électriques et des feux de recul de la remorque.
- Conforme aux normes SAE.



Cordon prolongateur plat à 4 fils Hopkins^{MD}

- Longueur de 1,2 m.
- Prolonge le câblage pour faciliter les manœuvres.
- Comprend un capuchon anti-poussière, des attaches autobloquantes et un sachet de graisse.

HPK 47115 **89⁹\$**




Faisceau plat en Y à 4 fils Hopkins^{MD}

50,8 cm HPK 48245 **12⁷⁹\$**



Convertisseur pour feux arrière Hopkins^{MD}

HPK 48895 **22¹⁹\$**



Support facile à installer CURT^{MC} pour connecteur de câblage

- Permet de fixer le connecteur au récepteur d'attelage sans perçage ni serrage.
- Convient aux connecteurs plats à 4 ou 5 fils et aux connecteurs ronds à 6 ou 7 fils.
- Les trous oblongs pour les vis conviennent à divers types de connecteurs.

TOW 58000 **17⁸⁹\$**



Adaptateur 7:4 Hopkins^{MD} Plug-In Simple!^{MD} Multi-Tow^{MD}

- Convient aux connecteurs VR à 7 lames et plat à 4 fils.
- Utilise les connecteurs d'origine pour un ajustement parfait et une étanchéité maximale.

HPK 40955 **28⁵⁹\$**

Note : Produit spécifique au véhicule. Confirmer le numéro de produit avant de commander. Ford / Chevrolet / GMC



Support de fixation pour connecteur VR à 7 lames et connecteur rond à 6 bornes

HPK 48615 **3,39\$**

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

TROUSSES DE VÉRIFICATION ET DE REMPLISSAGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Trousse Mityvac^{MD} pour système de refroidissement

- Grâce à la pompe manuelle Mityvac, aux quatre adaptateurs pour le système de refroidissement et aux deux adaptateurs double fonction pour les bouchons, cette trousse permet d'identifier rapidement les fuites externes et internes ainsi que les bouchons défectueux.
- Comprend des adaptateurs pour la majorité des véhicules américains et asiatiques, ainsi que les camions légers et un grand nombre de véhicules européens.

LIN MV4560 **59⁹⁹\$**



Trousse Mityvac^{MD} AirEVAC pour système de refroidissement

Pour remplir rapidement le système de refroidissement et éliminer l'air emprisonné.

- Cette trousse utilise l'adaptateur universel Mityvac pour système de refroidissement et un raccord venturi à air comprimé pour une installation rapide et l'évacuation de l'air d'un système de refroidissement vide.
- Une fois l'air purgé du système, un test d'étanchéité peut être effectué avant d'utiliser la dépression pour aspirer du liquide de refroidissement neuf.
- Comprend un manomètre facile à lire de 2 1/2 po de diamètre avec zones de test de pression clairement indiquées.
- La soupape à bouton-poussoir pratique relâche la pression en toute sécurité à la fin du test.

LIN MV4533 **135⁷⁹\$**



Trousse universelle Mityvac^{MD} pour système de refroidissement

- Remplace plus de 20 adaptateurs individuels pour voitures, fourgonnettes, camions légers et camions lourds.
- Conçue pour assurer une connexion étanche avec le radiateur ou le goulot du contenant de liquide de refroidissement.
- La pompe manuelle à grand volume fait monter la pression rapidement afin de localiser les fuites.
- La trousse comprend un manomètre facile à lire de 2 1/2 po de diamètre avec zones de test de pression clairement indiquées.
- La soupape à bouton-poussoir pratique relâche la pression en toute sécurité à la fin du test.

LIN MV4534 **149⁹⁹\$**



Adaptateur universel Mityvac^{MD} pour système de refroidissement

LIN MV4508 **57⁵⁹\$**

Trousse Mityvac^{MD} pour système de refroidissement

- Permet d'effectuer une vérification complète du système de refroidissement. Comprend des adaptateurs à prise sûre pour tester la majorité des véhicules américains et asiatiques.
- La pompe manuelle à grand volume nécessite moins de coups pour pressuriser le système.
- Soupape de décharge contrôlée par une molette pour évacuer rapidement la pression.

LIN MV4530 **242⁹⁹\$**



Trousse universelle d'analyse du système de refroidissement SmartFit^{MC}

- Comprend une pompe et un boîtier en plastique.
- Aucun outil additionnel nécessaire.
- Les adaptateurs expansibles conviennent à tous les véhicules.

RED 95-0700 **199⁸⁹\$**



Consultez la page 5 pour les vérificateurs d'antigel Carquest^{MD} Cold-Chek^{MD}.

DÉTECTEURS DE FUITES

Détecteurs automatiques de fuites TIF^{MD}

- Détectent tous les frigorigènes halogénés.
- Sonde flexible de 35,6 cm en acier inoxydable avec revêtement protecteur. Boîtier moulé.

TIFXL1A
 • Commande à interrupteur unique.
 RAR TIFXL1A **158³⁹\$**



TIFRX1A
 • Deux niveaux de sensibilité.
 • Indicateur visuel à six segments de la taille des fuites.
 RAR TIFRX1A **198⁸⁹\$**

- TIFXP-1A
 • Indicateur visuel tricolore à six segments de la taille des fuites qui affiche 18 niveaux d'alerte.
- Les sept niveaux de sensibilité permettent une détection jusqu'à 64 fois plus sensible.
- Circuit commandé par microprocesseur avec traitement avancé du signal numérique.
- Conforme à la norme SAE J1627.

RAR TIFXP-1A **246⁶⁹\$**

Détecteur de fuites TIF^{MD} Heated Pentode^{MD}

- Détecte tous les frigorigènes halogénés, dont le R-410a.
- Indicateur visuel tricolore de la taille des fuites : l'indicateur change de couleur selon la taille de la fuite.
- La pompe mécanique permet d'obtenir un résultat et un nettoyage instantanés.
- Sélection des fonctions à l'aide des touches tactiles.
- Réglage de la sensibilité : touche unique pour la réinitialisation et le réglage de la sensibilité afin de localiser précisément la fuite.
- Comprend : bloc-pile, chargeur et boîtier de transport.

RAR TIFZX **449⁹⁹\$**



Trousse de détection par UV Robinair^{MD} 16350

- Lampe UV puissante de 50 W, 12 V avec cordon et pinces pour batterie.
- Pistolet d'injection avec tuyau pour R-134a et adaptateur pour système R-12.
- Quatre cartouches à visser de colorant universel.
- Permet 20 utilisations.
- Lunettes augmentant la fluorescence et produit nettoyant pour colorant.
- Comprend des autocollants d'entretien.

RAR 16350 **269⁴⁹\$**



Colorant universel pour climatiseur Robinair^{MD}

- Permet 20 utilisations. Autocollants d'entretien compris.
- Quatre cartouches de recharge de 30 ml (1 oz) chacune.

RAR 16356 **87⁷⁹\$**

Trousse d'adaptateurs universels SmartFit^{MC} pour radiateur

- Analyse rapidement et facilement la pression du système de refroidissement de tous les véhicules.
- Convient à tous les radiateurs et réservoirs en plastique.
- Fonctionne avec tous les types de pompe.
- La dureté variable garantit une durabilité et un rendement optimaux.
- Garantie d'un an.

RED 95-0750 **119⁸⁹\$**



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

TROUSSES DE DÉTECTION DES FUITES

Trousse de détection des fuites Robinair^{MD} 16235

- Comprend : un pistolet d'injection, une lampe fluorescente, du colorant fluorescent, du nettoyant pour colorant, des lunettes UV et un boîtier moulé.

RAR 16235

206²⁹\$ **ROBINAIR**



Lampe de poche DEL UV Robinair^{MD} pour la détection des fuites

- Technologie DEL avancée avec lentille de pointe.
- Efficace jusqu'à plus de 15 m.
- Durée de vie de 80 000 heures.
- Lunettes augmentant la fluorescence comprises.

RAR 16210

91⁶⁹\$ **ROBINAIR**

Trousse d'injection UVView Spotgun^{MC} pour R-12/R-134a et R-1234yf

- Il suffit d'appuyer sur la gâchette pour injecter une quantité précise d'huile dans le climatiseur.
- Conformes aux normes SAE J2788 et J2843 (trousse distinctes).
- Idéales pour les climatiseurs conformes aux normes SAE.

Trousse d'injection pour R-12 et R-134a

- conforme à la norme SAE J2788
- Pistolet d'injection Spotgun^{MC}.
- Adaptateurs pour R-12 et R-134a.
- Cartouche d'huile PAG 46 de 240 ml.

UVW 481500 **109⁹⁵\$**

Trousse d'injection pour R-1234yf

- conforme à la norme SAE J2843
- Pistolet d'injection Spotgun^{MC}.
- Adaptateurs pour R-1234yf.
- Cartouche d'huile PAG 46 HFO de 240 ml.

UVW 481500YF **99⁸⁹\$**

Trousse d'injection UVView Spotgun^{MC} avec colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}

- Pistolet d'injection Spotgun^{MC} avec adaptateurs pour R-12 et R-134a.
- Une cartouche du colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC} (240 ml) et un colorant approuvé par les fabricants d'équipement d'origine.
- Autocollants d'entretien.
- Compatible avec les véhicules hybrides.
- Permet jusqu'à 64 utilisations.

UVW 471500A **178³⁹\$**

Cartouche de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}

- 240 ml, permet jusqu'à 64 utilisations.

UVW 499108A **76⁹⁹\$**

Bouteille de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC} avec jaugeur

- 240 ml, permet jusqu'à 64 utilisations.

UVW 499008A **61⁹⁹\$**

Scellant UVView Leak Guard^{MC} pour climatiseur

- Conçu pour être utilisé avec le pistolet d'injection Spotgun^{MC}.
- Entièrement compatible avec les systèmes R-134a et R-12. Contient du colorant UV.
- Spécialement conçu pour les fuites lentes qui peuvent apparaître sur une période de 6 à 12 mois.
- Conforme aux normes SAE. Sans danger pour l'équipement d'entretien du climatiseur.

UVW 480308 **145⁵⁹\$**

Trousse de lampe UV rechargeable UVView Phazer NEO^{MC}

- DEL UV haute intensité à rayons UV qui rendent les colorants fluorescents plus brillants que le font les DEL bleues. Focalisation par lentille qui permet de concentrer le faisceau de lumière.
- Comprend une pile au lithium-ion rechargeable à longue durée de vie.
- Chargeur intelligent et lunettes augmentant la fluorescence compris.

UVW 413025 **149⁹⁹\$**

TROUSSES DE DÉTECTION DES FUITES

Trousse de détection des fuites UVView Spotgun^{MC} Jr. avec lampe UV Phazer^{MC} BLACK et colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}

- Lampe UV Phazer^{MC} BLACK avec DEL UV haute intensité de 810 lumens (utilise trois piles AAA).
- Pistolet d'injection Spotgun^{MC} Jr. avec adaptateurs pour R-12 et R-134a.
- Quatre cartouches de 29,5 ml de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}.
- Lunettes augmentant la fluorescence, autocollants d'entretien et boîtier de rangement moulé.

UVW 332005A

162⁹⁹\$

Lampe UV Phazer^{MC} BLACK

- Lampe DEL avec lunettes augmentant la fluorescence.

UVW 413075 **99⁹⁹\$**

Trousse de détection des fuites UVView Spotgun^{MC} avec lampe UV Phazer^{MC} BLACK rechargeable et colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}

- Lampe UV Phazer^{MC} BLACK rechargeable avec DEL UV haute intensité de 810 lumens et chargeur.
- Pistolet d'injection Spotgun^{MC} avec adaptateurs pour R-12 et R-134a.
- Cartouche de 240 ml de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}.
- Lunettes augmentant la fluorescence, autocollants d'entretien et boîtier de rangement moulé.
- Permet jusqu'à 64 utilisations.

UVW 414565A

223⁸⁹\$

Lampe UV Phazer^{MC} BLACK rechargeable

- Lampe DEL avec chargeur et lunettes augmentant la fluorescence.

UVW 413065 **117,89\$**

Trousse de détection des fuites UVView Spotgun^{MC}/Micro-Lite^{MC} avec colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}

- Lampe Micro-Lite^{MC} de 50 W et 114 lumens avec cordon de 4,9 m.
- Pistolet d'injection Spotgun^{MC} avec adaptateurs pour R-12 et R-134a.
- Cartouche de 240 ml de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}.
- Lunettes augmentant la fluorescence, autocollants d'entretien et boîtier de rangement moulé.

UVW 414500A

279⁹⁹\$

Cartouches de colorant pour climatiseur A/C ExtenDye^{MC}

- Quatre cartouches de 29,5 ml permettant jusqu'à 40 utilisations.

UVW 399020A **57,99\$**

Ozoniseur The Purifier^{MC}

- Cet ozoniseur élimine les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de cigarette.
- Ozoniseur portatif à courant alternatif (100 à 240 V) et continu.
- Minuterie programmable de 10 heures avec écran ACL.
- Effectue la plupart des tâches en moins de 20 minutes et en toute sécurité.

SWL 170AIR

Système Smoke Pro^{MD} Total Tech^{MD} REDLINE

- Le système utilise de l'huile minérale (huile pour bébé) et ne nécessite pas de vidange d'huile annuelle.
- Le diagnostic à deux niveaux permet d'envoyer de la fumée ou de l'air à la pression recommandée pour un système EVAP, soit 30 à 36 cm (12 à 14 po) de colonne d'eau.
- Le régulateur de débit permet de détecter les fuites avec précision.

RED 950003

1399⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

CLIGHT



ENTRETIEN DU CLIMATISEUR



SYSTÈMES D'ENTRETIEN POUR R-134A : RÉCUPÉRATION, RECHARGE ET RECYCLAGE

A Système d'entretien Robinair^{MD} 34288NI

- Vérification, récupération et recharge pour frigorigène R-134a
- Efficacité de récupération de 98,5 % (selon Robinair^{MD}).
- Purge automatique de l'huile et de l'air.
- Fonctionnalité de dépression programmable.
- Affichage multilingue.
- Système de gestion du frigorigène qui affiche la quantité de frigorigène à chaque étape du processus et indique la durée de vie restante du filtre.
- Vendus séparément : imprimante ainsi que base de données sur les frigorigènes et les huiles indiquant la capacité des climatiseurs utilisés dans les véhicules nord-américains.

RAR 34288NI

- * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

DÉSHYDRATEURS DE RECYCLAGE ET HUILE POUR POMPE À VIDE POUSSÉ

- Pour les modèles 17700-2K, 34134A, 34134-2K, 342000, 34234, 34300-2K, 34700, 34700-2K, 34800, 34800-2K et 34900.

RAR 34724

94⁸⁹\$

- Pour les modèles 17700A, 34450 et 34700.

RAR 34430 **107³⁹\$**

246 ml
RAR 13119

6⁶⁹\$

946 ml
RAR 13203

10⁸⁹\$

3,78 l
RAR 13204

34⁸⁹\$

- Vous ne trouvez pas les produits dont vous avez besoin pour votre système d'entretien?

Communiquez avec votre magasin ou votre représentant commercial pour connaître le prix et la disponibilité.

B Système d'entretien Robinair^{MD} 34788NI

- Système entièrement automatisé offrant une efficacité de 98,5 % (selon Robinair^{MD}).
- Fonctionnement automatisé pour la récupération, la dépression, la détection des fuites et la recharge du système.
- Fonctionnalité de purge automatique de l'huile qui indique quand vider le réservoir gradué pour savoir la quantité d'huile à remplacer.
- La fonctionnalité d'injection d'huile injecte l'huile automatiquement dans le système de climatisation du véhicule.
- Le rinçage du système de climatisation élimine tous les contaminants restants (adaptateurs de rinçage non compris).
- Alarmes visuelles et sonores.
- La fonctionnalité de détection des fuites par dépression surveille le niveau d'huile après la purge et indique la présence de fuites.
- Purge d'air automatique et remplissage automatique du frigorigène.
- Base de données sur les frigorigènes et les huiles, imprimante et identificateur de frigorigène vendus séparément.

RAR 34788NI

- * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

B Système d'entretien Robinair^{MD} 34788NI-H compatible avec les véhicules hybrides

- RAR 34788NI-H
- * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

TROUSSES D'ENTRETIEN

- Huile pour pompe à vide poussé de première qualité (246 ml) et déshydrateur de recyclage.
- Trousse pour les modèles 17700A, 34700 et 34300-2K.

RAR 13169

- Trousse pour les modèles 17700A, 17700-2K, 34700, 34700-2K, 34800, 34800-2K, 34900, 34288, 34788, 34788-H, 34988, 34799NI, 34788NI-H, AC1234-6 et les modèles d'origine similaires.

RAR 13172

AU CHOIX

120⁴⁹\$
CHACUNE

C Système d'entretien Robinair^{MD} 34988NI Premium

- Fonctionnement automatisé pour la récupération, la détection des fuites par dépression et la recharge du système.
- Fonctionnalité brevetée de mise à niveau de la cuve de stockage interne au niveau spécifié par l'utilisateur.
- Fonctionnalité de remplissage qui détermine automatiquement la quantité d'huile à injecter dans le système en fonction de la quantité d'huile récupérée.
- Comprend deux contenants d'huile distincts afin de pouvoir stocker et injecter deux types d'huile.
- Grand écran couleur facile à lire et imprimante intégrée.
- Fonctionnalité d'injection de colorant UV pour détecter les fuites et faciliter les entretiens subséquents.
- Base de données sur les frigorigènes et les huiles vendue séparément.

RAR 34988NI

- * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

COUPLEURS D'ENTRETIEN

- Haute pression **68⁸⁹\$**
- RAR 18191A
- Basse pression **68⁸⁹\$**
- RAR 18190A

PRODUITS CHIMIQUES POUR CLIMATISEUR

- Huiles PAG avec colorant
- UVW 488046PBD
- 100, 236 ml
- UVW 488100PBD
- AU CHOIX **7⁹⁹\$** CHACUNE

SYSTÈME D'ENTRETIEN POUR R-1234YF

D Système d'entretien Robinair^{MD} AC1234-6

- Entièrement conforme aux normes SAE pour la récupération, le recyclage et la recharge des systèmes de climatisation automobiles qui utilisent le NOUVEAU frigorigène R-1234yf.
- Appareil entièrement automatisé avec identificateur de frigorigène intégré qui échantillonne le frigorigène du système de climatisation avant la récupération.
- Système très précis et fiable.
- Compatible avec les véhicules hybrides.
- Efficacité de récupération de 95 % (selon Robinair^{MD}).
- La fonctionnalité de dépression programmable aide à obtenir rapidement la dépression nécessaire dans toutes les conditions.
- Fonctionnalité de détection des fuites pour identifier les fuites importantes dans le système.
- Précision de charge de ± 15 ml.
- Fonctionnalité de purge automatique de l'huile qui indique la quantité d'huile récupérée.
- La purge d'air automatique prévient l'accumulation d'air dans le réservoir interne.
- La fonctionnalité de purge par frigorigène liquide permet de purger les systèmes de climatisation ou les composants individuels à l'aide de frigorigène liquide plutôt que de produits chimiques forts.
- Remplissage automatique du réservoir interne.
- Imprimante intégrée. Écran VGA couleur.

RAR AC1234-6

- * Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

SERINGUES D'INJECTION D'HUILE

Seringues Robinair^{MD} pour systèmes R-1234yf

- Capacité de 15 ml
- Huile PAG
- RAR 18465

229⁹⁵\$

Huile d'ester
RAR 18470

249⁹⁹\$



Coupleur basse pression compris.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

SYSTÈMES POUR L'ENTRETIEN PRÉVENTIF



SYSTÈMES DE REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFOUILLISSEMENT

A Système d'entretien pour radiateur MOTORVAC^{MD} CoolantClean III

- Remplacement complet du liquide de refroidissement en moins de 20 minutes.
- Interrupteur à dépression unique qui permet de dépressuriser le système de refroidissement.
- Fonctionnement multifonction à un seul interrupteur. Passe en mode « boucle fermée » à la fin de l'entretien.
- Branchement facile dans le boyaud du radiateur.
- Comprend un jeu complet d'adaptateurs.

MVC 500-5100P

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Détecteur infrarouge pour fuites de frigorigène

Détecteur infrarouge Robinair^{MD} pour fuites de frigorigène

- Capteur infrarouge à la fine pointe conçu pour durer au moins 10 ans.
- Trois niveaux de sensibilité permettant de détecter les fuites aussi petites que 4,4 ml par année.
- Dans un système fortement contaminé, l'appareil se recalibre automatiquement pour localiser la fuite.
- Le détecteur ne réagit pas à l'huile ni à l'humidité.
- Détecte les frigorigènes CFC, HFC, HCFC et HFO-1234yf.
- Pile au lithium-ion offrant une autonomie de 8 heures.
- Répond aux nouvelles normes SAE J2913 pour le frigorigène R-1234yf et aux normes précédentes SAE J2791 pour le frigorigène R-134a.
- Muni d'un support magnétique permettant de positionner facilement l'appareil lors de la réparation d'une fuite.
- Boîtier de transport et chargeur compris.

RAR 22791
699⁹⁹\$

B Système d'entretien pour liquide de refroidissement UView VacuFill^{MC}

- Effectue rapidement la détection des fuites.
- Peut être branché facilement à tous les systèmes de refroidissement du moteur. Il suffit de brancher le système au radiateur ou au réservoir.
- Nul besoin de couper les tuyaux du radiateur de chauffage ni de débrancher les boyaux supérieurs du radiateur.
- Élimine les problèmes potentiels liés aux poches d'air. Remplit le système de refroidissement à l'aide de la technologie sous vide brevetée, comme le feraient les fabricants d'équipement d'origine.
- Nul besoin d'éliminer les bulles d'air ni de réchauffer le liquide de refroidissement. Remplit le système de refroidissement en quelques secondes à partir du réservoir de liquide neuf ou usé.
- Le système mélange avec précision le liquide de refroidissement dans son réservoir de 11,3 l (3 gal) pour obtenir un liquide prémélangé 50/50. Le système emmagasine le liquide de refroidissement usé en toute sécurité dans un réservoir de 45,4 l (12 gal).

UVW 57000X

1589⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

Bandelettes de vérification pour liquide de refroidissement

Bandelettes Robinair^{MD} Econo-Clean

- Indiquent le point de congélation et le pH.
- 50 bandelettes par contenant.

RAR 75134

34⁸⁹\$

Identificateur de frigorigène R-134a

Identificateur Robinair^{MD} DiscovR

- Permet de confirmer la présence de frigorigène R-134a et d'en vérifier la pureté.
- L'identificateur DiscovR avertit l'utilisateur lorsque le frigorigène est contaminé ou lorsqu'il y a trop d'air dans le système.
- Les témoins de réussite et d'échec indiquent clairement et rapidement si le frigorigène est assez pur pour être récupéré.

RAR 16009

789⁸⁹\$

C Système d'entretien pour liquide de refroidissement Robinair^{MD} Cool-Tech^{MC} 75700

- Grâce au remplacement effectué en 10 minutes, nul besoin d'attendre le réchauffement du moteur.
- La fonctionnalité « moteur à l'arrêt » élimine les risques liés aux poulies, courroies et pales de ventilateur.
- Le mode dépression crée un processus d'échange « pousser/tirer » qui permet d'évacuer en toute sécurité la pression élevée dans un système chaud.
- La fonctionnalité de détection des fuites permet au technicien de vérifier l'étanchéité du système avant le remplissage.
- Aucune alimentation électrique nécessaire, car une source d'air comprimé à 90 lb/po² permet de lancer le processus d'échange et d'actionner la pompe de 7,6 l/min du réservoir de liquide usé.
- Deux réservoirs externes d'approvisionnement en liquide neuf permettent de stocker deux types de liquides de refroidissement.

RAR 75700

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Balance pour frigorigène

Balance électronique TIF^{MD} Slimline

- Trois modes d'affichage : lb/oz, livres avec décimales, kilogrammes.
- Excellente précision : ± 0,1 oz, 0,005 lb et 2 g.
- Capacité de 50 kg (110 lb).
- Boutons de commande.

RAR TIF9010A

233⁸⁹\$

Pompe à vide

Pompe à vide Robinair^{MD} VacuMaster, 3 pi³/min

- La conception à palettes rotatives à 2 étages élimine l'humidité et permet une évacuation rapide.

RAR 15300

318⁹⁹\$

D Système d'entretien pour liquide de refroidissement Symtech^{MD} VFX1 MULTI-SERVICE

- Système à deux modes : purge et remplissage ou purge inversée.
- Réservoir de 56,7 l pour liquide usé. Fonctionne à air comprimé. Élimine les poches d'air. Vérifie la pression du système de refroidissement.
- Un nombre illimité de réservoirs externes pour liquide neuf (vendus séparément) peuvent être utilisés, ce qui évite de devoir nettoyer le système pour passer d'un liquide à un autre.
- Remplace 19 l de liquide en moins de 5 minutes (d'après Symtech^{MD}).

SYM 35010000

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

Trousses de vérification et de remplissage du liquide de refroidissement

Trousse UView AirLift^{MC}

- Élimine les poches d'air et remplit le système en quelques secondes.
- Remplit le système en entier, y compris le faisceau de chauffelette.
- Détecte les fuites dans le système sous vide.

UVW 550000

189⁹⁹\$

Trousse UView AirLift^{MC} II

- Compatible avec tous les systèmes de refroidissement grâce à l'adaptateur conique universel.
- Plus besoin d'effectuer la purge du système.

UVW 550500


129⁹⁹\$

Consultez la page 49 pour d'autres troupes de vérification et de remplissage du liquide de refroidissement.

DÉTECTION DES FUITES

Consultez les pages 49 et 50 pour les troupes de détection des fuites Robinair^{MD}, UView SpotGun^{MC} et SpotGun^{MC} Jr. avec colorant A/C ExtenDye^{MC}.

SYSTÈMES POUR L'ENTRETIEN PRÉVENTIF

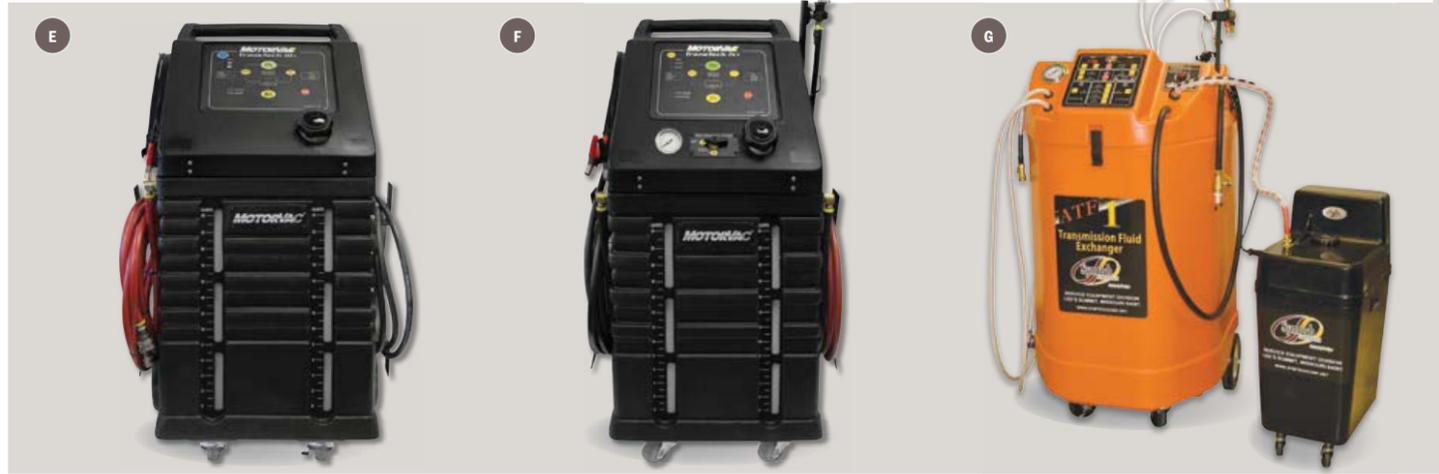

ENTRETIEN DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

E Système de remplacement d'huile à transmission automatique MOTORVAC^{MD} TransTech III+

- Le TransTech III+ est un système de nettoyage, de remplacement et de conditionnement d'huile à transmission automatique à brancher sur les canalisations.
- Les fonctionnalités de détection du sens de l'écoulement et d'injection d'additifs facilitent la tâche.
- Fonctionnalité de détection automatique du sens d'écoulement avec filtration anti-refoulement.
- Il suffit d'effectuer les branchements et de mettre le système TransTech III+ en marche pour qu'il détecte le sens d'écoulement.
- Injecte l'agent de rinçage et les additifs rapidement et facilement dans les canalisations.
- Assortiment élargi d'adaptateurs pour une compatibilité étendue avec les véhicules européens, asiatiques et nord-américains.

MVC 500-1100B

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

F Système de remplacement d'huile à transmission automatique 2 en 1 MOTORVAC^{MD} TransTech IV+

- Le TransTech IV+ est un système de nettoyage, de remplacement et de conditionnement d'huile à transmission automatique à brancher sur les canalisations ou la jauge. Son système de réglage de l'écoulement en une étape facilite la tâche pour l'utilisation sur les canalisations.
- Il suffit d'effectuer les branchements et de mettre l'appareil en marche. Le TransTech IV+ mesure la pression et permet de régler le sens d'écoulement par la simple pression d'un bouton.
- Installation simple et rapide.
- Le système d'injection d'additifs dans les canalisations injecte l'agent de rinçage et les additifs rapidement et facilement.
- Assortiment élargi d'adaptateurs pour une compatibilité étendue avec les véhicules européens, asiatiques et nord-américains.

MVC 500-1125B

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

G Système de remplacement d'huile à transmission automatique Symtech^{MD} ATF1 MULTI-SERVICE

- Système de remplacement pour canalisation et jauge. Aucun calibrage nécessaire. Le seul système muni d'une source d'alimentation de 12 V intégrée.
- Réservoirs de 30 l et 3 pompes intégrées distinctes pour éliminer les risques de contamination croisée. Précision de ± 95 ml pour réduire le gaspillage.

SYM 30110000

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

G Système de remplacement d'huile à transmission automatique Symtech^{MD} ATF1 Infinity

- Avec réservoir externe
- Le système ATF1 peut maintenant être utilisé avec un nombre illimité de réservoirs externes de 30 l pour huile neuve.

- Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la contamination croisée ou du gaspillage d'huile neuve lors du remplacement d'huile.
- Le système comprend des réservoirs internes de 30 l chacun pour huile neuve et pour huile usée ainsi qu'un réservoir externe de 30 l pour huile neuve.
- Vous pouvez ajouter autant de réservoirs externes que nécessaire.

SYM 30010000

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Trousse Mityvac^{MD} pour la vérification et la purge des freins

- La trousse comprend une pompe à vide manuelle à poignée ergonomique; un levier de remise sous pression actionné d'un seul doigt; un manomètre à vide à diaphragme, sans engrenage, durable et précis, articulé sur 360°. Peut être réparée sur le terrain grâce aux troupes et pièces de rechange offertes.

LIN MV8000

62⁸⁹\$

Nettoyeur MOTORVAC^{MD} CarClean pour l'intérieur

- Le système CarClean est une nouvelle méthode efficace pour traiter les moisissures et les bactéries présentes dans le système de ventilation d'un véhicule.
- Le système CarClean atomise une solution spécialement formulée dans tout le système de ventilation pour traiter l'évaporateur, les conduits d'air et l'habitacle.

MVC 500-0500

359⁹⁹\$



Le système utilise la solution nettoyante MIST^{MC} (vendue séparément).

Détecteur de fuites MotorVac^{MD} Cool Smoke pour système EVAP

- Le processus « Cool Smoke » breveté n'utilise pas de source de chaleur pour créer de la fumée pour la détection par colorant UV.
- L'absence de source de chaleur signifie que l'appareil produit instantanément une fumée épaisse. Contrairement aux produits de la concurrence, l'appareil Cool Smoke n'exige pas l'utilisation d'azote ni de gaz inerte, ce qui élimine les risques de combustion explosive dans l'appareil à fumée.

- L'appareil offre deux modes de détection des fuites : la détection avec fumée et la détection sans fumée.
- L'appareil peut aussi être utilisé pour la détection des fuites de vide, des fuites de gaz d'échappement, des bruits de vent et des fuites d'eau.
- Comprend une bouteille de 200 ml de liquide Cool Smoke.

MVC 500-0100

899⁹⁹\$



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

SYSTÈMES POUR L'ENTRETIEN PRÉVENTIF



ENTRETIEN DES FREINS ET DE LA SERVODIRECTION

A Purgeur de freins MOTORVAC^{MD} BrakeVac II

- Vidange complète du système de freinage en 10 minutes.
- Permet d'effectuer la vidange sans assistance. Procédé de remplissage facile et rapide.
- Régulateur de pression ajustable qui contrôle la pression de fonctionnement.
- Réservoir de 3,78 l et bac de récupération amovible permettant d'effectuer l'entretien de plusieurs véhicules.

- Tuyau à pression très long de 3 m avec raccord à débranchement rapide pour une pleine extension de l'élevateur.
- Indicateur facile à lire pour vérifier rapidement le niveau de liquide dans le réservoir.
- Système portatif qui fonctionne sur courant continu de 12 V.

MVC 500-8100

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

B Système d'entretien pour servodirection MOTORVAC^{MD} SteerClean 1000

- Échange complet du liquide de servodirection en seulement 5 minutes.
- Échange le liquide des réservoirs internes et externes.
- Service d'entretien efficace et hautement profitable qui constitue un service ajouté facile à effectuer.

- Lance extralongue qui facilite l'accès au système de servodirection.
- Système et raccords faciles à utiliser.

MVC 500-7050

1534⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

C Système portatif de remplacement du liquide de servodirection Symtech^{MD} PSE1

- Commande électronique portative pour une mesure précise du liquide.
- Contenants de 4,7 l chacun pour le liquide usé et neuf. Pompes distinctes pour le liquide usé et neuf afin d'éliminer la contamination croisée.

- Portatif ou avec chariot sur mesure en option avec source d'alimentation de 12 V rechargeable.

SYM 33010000

1429⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

Communiquez avec votre magasin pour obtenir du liquide de servodirection à bon prix.

Décalamineur pour moteur et nettoyant pour système d'alimentation MOTORVAC^{MD}

MV-5 506 ml
MVC 400-0050
125⁹⁹\$

MV-6 473 ml
MVC 400-0060
88⁹⁹\$

Détergent MV-3
pour moteur
(Boîte de 12) 236 ml

MVC 400-0020
125⁹⁹\$

ENTRETIEN DU DIFFÉRENTIEL ET DU SYSTÈME D'ALIMENTATION

D Système de remplacement du liquide de différentiel Symtech^{MD} DFE1 avec chariot et chargeur pour batterie

- Commande électronique portative pour une mesure précise du liquide.
- Contenants de 4,7 l chacun pour le liquide usé et neuf. Pompes distinctes pour le liquide usé et neuf afin d'éliminer la contamination croisée.

SYM 32010000

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

E Système MOTORVAC^{MD} DIFF-VAC 1000 pour purger ou remplacer le liquide du différentiel, l'huile à transmission, le liquide de servodirection, le liquide de refroidissement et le liquide de la boîte de transfert

- Les deux pompes à vide à membrane de 19 l/min (5 gpm) permettent de purger des liquides à forte viscosité, peu importe la température.
- Il s'agit de pompes pneumatiques, donc nul besoin de les brancher sur les bornes de la batterie.

- Les deux pompes sont indépendantes pour éviter toute contamination croisée entre les liquides neufs et usés.
- Le débranchement des conduites et des boyaux n'est pas nécessaire.

MVC 500-9025

1799⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

F Système de nettoyage et décalaminage de l'alimentation MOTORVAC^{MD} CarbonClean 1000

- Adaptateurs uniques qui permettent un branchement facile.
- Guide d'utilisation en ligne facile à utiliser qui fournit des directives visuelles étape par étape sur la procédure de branchement de milliers de véhicules.
- Fonctions de diagnostic intégrées pour le système et la pompe d'alimentation.

- Aucun mélange ni manipulation de produits chimiques nécessaire.
- Fonctionne exclusivement avec le décalamineur pour moteur et nettoyant pour système d'alimentation MOTORVAC MV-5 Maximum Strength (vendu séparément).

MVC 500-0220

1299⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

PRODUITS CHIMIQUES CARBONCLEAN

Nettoyant pour système d'alimentation
354 ml

MVC 400-2001
73⁹⁹\$

Nettoyant pour système d'admission d'air
118 ml

MVC 400-2018
44⁹⁹\$

Ensemble en 2 étapes
Décalamineur pour moteur MV-6 et nettoyant pour système d'alimentation

MVC 400-9900
183⁹⁹\$

Ensemble complet en 3 étapes
Décalamineur MV-6, nettoyant pour système d'alimentation et nettoyant pour système d'admission d'air

MVC 400-9910
225⁹⁹\$

APPAREILS DE RÉGLAGE DES PHARES

Appareil Symtech^{MD} SCA1 avec technologie ISO Colour

- Cet appareil durable et léger à hauteur réglable tient compte de l'inclinaison du sol lors du réglage, ce qui permet un calibrage sur le terrain et offre un réglage précis qui peut être répété. Cet appareil compact et portatif est muni d'un mât rotatif.

Approuvé pour tous les programmes de vérification préventive.
SYM 1010000
978⁹⁹\$




Appareil Symtech^{MD} CVA 3EZ avec technologie ISO Colour

- La technologie ISO Colour colore le motif d'éclairage pour permettre un réglage facile et rapide des phares.
- Le dispositif d'assistance visuelle assure un positionnement exact.
- Réglage de tous les types de phares. Approuvé pour tous les programmes de vérification préventive.

SYM 3010000

1299⁸⁹\$

CRÉDIT-BAIL



Appareil électronique Symtech^{MD} HBA 5

- Positionnement à l'aide de capteurs optiques.
- Bloc-batterie rechargeable.
- Comprend un support de guidage de 2,44 m (8 pi).
- Approuvé pour tous les programmes de vérification préventive.

SYM 5010000

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



Appareils de réglage des phares / Soudage

SOUDAGE

BAGUETTES D'APPORT HOBART^{MD}

6011 1/8 po, 5 lb
HBW 770459
20⁹⁹\$

6013 1/8 po, 5 lb
HBW 770469
21⁹⁹\$

Aluminium 4043 1/8 po, DP
HBW H722844-RDP
13⁹⁹\$

7018AC 1/8 po, 5 lb
HBW 770474
22⁹⁹\$

7018 1/8 po, 5 lb
HBW 770478
22⁹⁹\$

312SS PLUS 1/8 po, DP
HBW H480644-RDP
18⁸⁹\$

7014 1/8 po, 10 lb
HBW 770465
36⁹⁹\$

7018 3/32 po, 10 lb
HBW 770476
46⁹⁹\$

7018 1/8 po, 10 lb
HBW 770479
41⁹⁹\$

7018 1/8 po, 10 lb
HBW 770475
41⁹⁹\$



BAGUETTES DE BRASAGE

Bronze nu
1/8 po x 18 po | 3/32 po x 18 po
HBW 770509 | HBW 770510

AU CHOIX
20⁹⁹\$
PAR PAQUET

Bronze revêtu de flux
1/8 po x 18 po | 3/32 po x 18 po
HBW 770511 | HBW 770512

AU CHOIX
21⁹⁹\$
PAR PAQUET



FILS À SOUDER

Fil E70S-6, 0,030 po de diamètre, bobine de 2 lb
HBW H305406-R19

13⁹⁹\$

Aluminium Fil ER5356, 0,030 po de diamètre, bobine de 1 lb
HBW H383806-R18

20⁹⁹\$

Fil E71T-11, 0,030 po de diamètre, bobine de 2 lb
HBW H221106-R19

31⁹⁹\$



BROSSES MÉTALLIQUES

Petite brosse à fils en acier au carbone HOBART^{MD}
HBW 770108 **2⁹⁹\$**

Petite brosse à fils en acier inoxydable HOBART^{MD}
HBW 770107 **2⁹⁹\$**

Brosse à fils en acier au carbone HOBART^{MD} avec manche recourbé
HBW 770105 **3⁹⁹\$**

Brosse à fils en acier au carbone HOBART^{MD} avec long manche
HBW 770101 **4⁹⁹\$**

Brosse à fils en acier inoxydable HOBART^{MD} avec grattoir en acier
HBW 770102 **5³⁹\$**



Pinc multifonctions pour soudage MIG HOBART^{MD}

- Les mâchoires possèdent une petite section pour tubes contact et une grande section pour buses de soudage.

HBW 770150 **20⁹⁹\$**

Prise de masse 300 A

HBW 770029 **84⁹⁹\$**



Coupeuse au plasma HOBART^{MD} Airforce^{MC} 40i

- Coupeuse au plasma économique compatible avec tous les métaux conducteurs.
- Coupeuse à onduleur et à technologie éprouvée qui offre un excellent rendement dans un petit format.

- Doit être alimentée à l'aide du cordon à fiche de 240 V, 50 A. Débit d'air minimal de 4,8 pi³/min standard à une pression de 90 à 120 lb/po².
- Coupe l'acier doux d'une épaisseur maximale de 2,2 cm à un cycle de service de 50 % pour les travaux lourds.

HBW 500566

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

HOBART WELDERS



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

SOUDAGE

SOUDAGE OXYACÉTYLÉNIQUE

Chalumeau de coupage oxyacétylénique HOBART^{MD}

- Fabriqué entièrement en laiton.
- Coupe : 1/2 po. Soudure : 1/8 po.
- Comprend des clapets de sécurité et une garantie de deux ans sur le chalumeau.



Style « Victor »
HBW 770502 **285⁹⁹\$**

Certains accessoires sont également vendus séparément.

- A** Boyau, calibre R, 1/4 po x 7,6 m (25 pi) **47⁹⁹\$**
- B** Buse de coupage **85⁹⁹\$**
- C** Manche pour chalumeau **85⁹⁹\$**

Chalumeau portatif oxyacétylénique HOBART^{MD} TAG-A-LONG^{MC}

- Chalumeau oxyacétylénique léger et portatif. Coupe : 1/2 po. Soudure : 1/8 po.
- Dispositif de transport en polyéthylène robuste avec support à boyau et compartiment de rangement pour les accessoires.
- Comprend des clapets de sécurité et une garantie de deux ans sur le chalumeau.



HBW 770500
541⁹⁹\$

Bouteille d'oxygène de 0,57 m³ et bouteille d'acétylène MC de 0,28 m³ réutilisables comprises.

Soudeuse à l'arc c.a./c.c. HOBART^{MD} Stickmate^{MD} LX 235

- La soudeuse à l'arc Stickmate^{MD} permet de choisir la source d'alimentation à courant alternatif ou à courant continu en fonction des baguettes utilisées.
- Munie de l'indicateur d'intensité de courant Accu-Set^{MC} afin de bien contrôler l'intensité du courant ou la puissance thermique.
- 225 A à 25 V c.a. et 150 A à 25 V c.c.



HBW 500421
827⁹⁹\$

Petit chariot de soudure HOBART^{MD}

- Convient aux bouteilles de gaz d'un diamètre maximal de 178 mm.




HBW 194776
110⁹⁹\$

SOUDAGE MIG

Soudeuse HOBART^{MD} Handler^{MD} 140 MIG

- La soudeuse Handler^{MD} 140 utilise un circuit standard de 115/120 V, 20 A.
- Soude l'acier du calibre 24 jusqu'à 1/4 po d'épaisseur à une intensité de sortie de 25 à 140 A.
- Facile à régler grâce au sélecteur de tension à cinq positions et au réglage en continu de la vitesse d'entraînement du fil-électrode.
- Comprend : soupape de gaz intégrée, régulateur à deux indicateurs, boyau, pistolet H10 MIG avec fil de 3 m (10 pi), câble de masse de 3 m (10 pi) avec pince, bobine de fil fourré de 0,030 po et tubes contact supplémentaires.

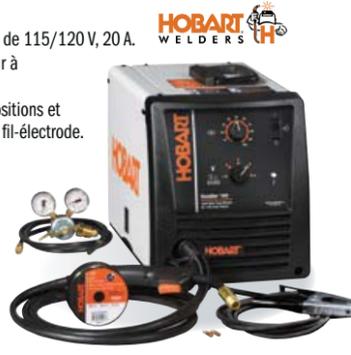

HBW 500559
889⁹⁹\$

Soudeuse HOBART^{MD} Handler^{MD} 190 MIG

- Offre sept réglages de tension et un réglage en continu de la vitesse d'entraînement du fil-électrode pour un arc de soudage qui correspond mieux à l'épaisseur du métal et au diamètre du fil-électrode que celui des appareils concurrents.
- La soudeuse Handler^{MD} 190 utilise une tension d'entrée de 230 V et offre une intensité de sortie de 25 à 190 A. Les utilisateurs peuvent donc souder des matériaux aussi minces que le calibre 24 et aussi épais que 5/16 po.



HBW 500554
1089⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

Soudeuse HOBART^{MD} Handler^{MD} 210MVP avec fiche à tensions multiples

- Offre sept réglages de tension de sortie et un réglage en continu de la vitesse d'entraînement du fil-électrode. Cela facilite l'ajustement pour différents matériaux, épaisseurs et fils-électrodes.
- Lorsque branchée sur une prise 115 V, la soudeuse 210MVP offre quatre réglages de tension et une intensité de 140 A.
- Lorsque branchée sur une prise 230 V, la soudeuse offre sept réglages et une intensité de 210 A.



HBW 500553
1379⁹⁹\$

CRÉDIT-BAIL

Soudeuse HOBART^{MD} IronMan^{MD} 230 MIG avec fiche à tensions multiples

- Soudeuse de 230 V 60 Hz offrant une intensité de sortie de 30 à 250 A.
- Dévidoir breveté avec bouton de réglage du frein sans outil qui facilite le changement des bobines de fil de 2, 10, 33 et 45 lb.
- Réglage en continu de la vitesse d'entraînement du fil-électrode et sélecteur de tension à 12 positions qui permet un ajustement précis de la pénétration.
- Système de protection contre les surcharges thermiques avec réinitialisation automatique.
- Comprend : régulateur à débitmètre, tubes contact supplémentaires, boyau de 1,5 m avec raccords, dévidoir intégré et ensemble de transport/support pour bouteille.
- Soudeuse prête pour l'installation facile d'un pistolet à bobine (pistolet non compris).
- Procédés GMAW (MIG) et FCAW (soudage à l'arc avec fil fourré).



HBW 500536

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

SOUDAGE

Soudeuse MIG à courant pulsé Arslan avec système d'aspiration et chariot

- 220 V, monophasée, 60 Hz. Pour soudage par impulsion unique ou double.
- Carte mémoire SD comprise pour sauvegarder les réglages et télécharger des programmes de soudage.
- Système d'aspiration des fumées de soudage mobile avec filtre (133 ou 226 pi³/min).
- Chalumeau compris.
- Homologuée CSA.



ARL 60-TM242FT

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Ensemble de bras en C Arslan pour le pistolet de soudage 8679TS 505 mm

ARL 8680/PACKO1

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.



Ensemble de bras en C Arslan pour le pistolet de soudage 8679TS 355 mm

ARL 8680/PACKO2

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.



Porte-baguettes HOBART^{MD} verrouillable, 400 A

- Compatible avec les baguettes d'apport de 5/16 po et moins.
- Il suffit de tourner le manche d'un quart de tour pour retirer ou remplacer la baguette d'apport.
- La baguette d'apport se consume jusqu'à 2,54 cm de la tête et peut être courbée dans tous les sens tout en demeurant bien en place dans le porte-baguette.
- Ce porte-baguette compact convient aux câbles de calibre 2.



HBW 770028 **27⁹⁹\$**

Pistolet de rechange pour soudeuses HOBART^{MD} Handler^{MD} 140 et 187

- Comprend un câble de 3 m (10 pi) avec gaine protectrice, un tube contact de 0,030 po et une buse MIG.

HBW 245924 **159⁹⁹\$**

CHALUMEAUX AU PROPANE, ENSEMBLES ET BOUTEILLES DE PROPANE

Chalumeau MagTorch^{MD} MT 200 avec buse stylo en laiton

- Orifice remplaçable et régulateur de flamme compris.

MGT MT 200 C **20⁷⁹\$**

Chalumeau à allumage automatique MagTorch^{MD} MT 535C

- Buse à triple flamme réglable
- Manche ergonomique, régulateur de flamme et soupape de régulation du gaz compris.

MGT MT 535 C **49⁸⁹\$**

Ensemble de chalumeau MagTorch^{MD} MT 200-2

- Buse stylo en laiton et bouteille de propane de 417 ml

MGT MT 200-2C **26⁴⁹\$**



Ensemble de chalumeau de luxe MagTorch^{MD} MT 700

- Buse stylo en laiton, bouteille de propane de 417 ml, buse à flamme pinceau, diffuseur de flamme en laiton et briquet à pierre avec pierres de rechange

MGT MT 700 **63⁴⁹\$**

Bouteille de propane MagTorch^{MD} 417 ml

MGT 332400P2C **7³⁹\$**

Bouteille de propane Coleman MagTorch^{MD} 485 ml

MGT MT 101 CC **10³⁹\$**



CHALUMEAU ET BOUTEILLE DE PROPANE MAP//PRO^{MC}

Chalumeau à allumage automatique MagTorch^{MD} MT 551CK

Buse tourbillon réglable et bouteille de propane MAP//Pro^{MC} de 417 ml

- Allumage automatique, régulateur de flamme, tête pivotant sur 360° et soupape de régulation du gaz en laiton.

MGT MT 551 CK **82⁸⁹\$**

MagTorch

Bouteille MagTorch^{MD} MAP//Pro^{MC}

417 ml MGT 332402M2C **12,39\$**



GANTS DE SOUDURE

Gants de soudure de luxe HOBART^{MD}

- Doublure ignifuge et paume renforcée au niveau du pouce pour une durabilité accrue.

HBW 770020 **17⁹⁹\$**



Gants de soudure TIG de première qualité HOBART^{MD}

- Gants avec coutures en Kevlar^{MD} robustes pour une meilleure dextérité ainsi qu'une flexibilité et une protection maximales.

HBW 770021 **26⁸⁹\$**

CASQUES DE SOUDURE ET LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes de protection HOBART^{MD} à couleur n° 5

- En polycarbonate incassable.
- Conformes à la norme ANSI Z87.1.

Verres transparents
HBW 770728 **15⁹⁹\$**

Verres fumés
HBW 770727 **18⁷⁹\$**

Verres miroirs
HBW 770726 **22⁸⁹\$**



Casque standard HOBART^{MD} à couleur invariable n° 10 qui ne s'assombrit pas

- Conçu pour le soudage à l'arc.
- Fabriqué en plastique polypropylène résistant.
- Harnais à cliquet réglable.

HBW 770257 **36⁹⁹\$**

Ensemble de lentilles de rechange

Lentilles transparentes sans cadre

HBW 770493 **11,99\$**



Casque de soudure passif HOBART^{MD} à couleur n° 10

- Écran rabattable de 11,4 cm x 13,3 cm conçu pour le soudage à l'arc.
- Fabriqué en plastique polypropylène résistant. Harnais à cliquet réglable pour un ajustement rapide et facile.

HBW 770003 **41⁸⁹\$**

Casque HOBART^{MD} Impact Series à couleur variable auto-assombrissante n° 8 à 13

- Casque de soudure en polyamide.
- Harnais à cliquet réglable confortable avec coussinet en gel.
- Lentille de 9,7 cm x 4,6 cm.
- Commandes de la sensibilité et du délai de la lentille réglables.
- Conforme aux normes ANSI Z87.1-2010.

HBW 770756 **174⁹⁹\$**



* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

* Veuillez noter que les mensualités varieront à chaque location, selon le montant de la transaction, les taux en vigueur, vos antécédents de crédit et d'autres facteurs. Les périodes de location peuvent varier également. Tous les programmes sont soumis à l'approbation finale de Services Financiers Affiliés.

VENTE DE LIQUIDATION

TOUS CES ARTICLES SONT OFFERTS EN QUANTITÉS LIMITÉES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ.

Boyau d'air

Boyau d'air LINCOLN^{MD} en caoutchouc synthétique
LIN 72600A

118,99 \$

Outils pneumatiques

Perceuse pneumatique réversible
Carquest^{MD}, prise 1/2 po
EQP 7422

86,49 \$

Miniperceuse CP de 1/4 po
CTO CP7300

139,95 \$

Miniperceuse réversible CP de 1/4 po
CTO CP7300R

162,95 \$

Perceuse CP de 3/8 po à poignée-pistolet pour usage intensif
avec mandrin sans clé
CP CP785QC

177,89 \$

Marteau pneumatique CP
CP CP7150

70,99 \$

Clé à chocs ProValue^{MC} à prise 1/2 po
EQP 2376-PV

117,95 \$

Clé à chocs Carquest^{MD} à embrayage à
aiguille, matériau composite, prise 3/8 po
EQP 7436

151,95 \$

Clé à chocs Carquest^{MD} à double marteau, prise 3/8 po
EQP 7437

166,95 \$

Clé à chocs CP pour usage intensif,
prise 1/2 po

156,95 \$

Clé à chocs CP pour usage intensif,
prise 3/8 po

170,95 \$

Clé à chocs CP, prise 1/2 po
avec lampe de poche rechargeable GRATUITE
CP CP7748RF

188,95 \$

Clé à chocs CP en matériau composite, prise 3/8 po
avec lampe de poche rechargeable GRATUITE

214,95 \$

Clé à chocs CP en matériau composite, prise 1/2 po
avec lampe de poche rechargeable GRATUITE
CP CP7739RF

221,95 \$

Ensemble de clé à chocs CP pour usage normal, prise 1/2 po
CP CP734H-K

228,95 \$

Clé à chocs CP en fibre de carbone, prise 1/2 po
avec jeu de douilles GRATUIT
CTO CP7759QSKP

284,95 \$

Clé à chocs CP en fibre de carbone, prise 1/2 po
avec enclume de 2 po
CTO CP7759Q-2

289,95 \$

Ponceuse haute vitesse CP pour pneus
CP CP871

85,49 \$

Cliquet pneumatique CP de 3/8 po pour usage intensif
CP CP828K

158,95 \$

Ponceuse aléatoire à mouvement
orbital CP de 6 po pour usage intensif

CP CP864 **147,95 \$**

Minipolisseuse CP
CP CP7201

124,95 \$

Polisseuse pneumatique verticale CP de 7 po
CP CP865P

271,95 \$

Polisseuse pneumatique à
angle CP de 7 po

CP CP7269P **317,95 \$**

Grignoteuse pneumatique CP pour usage intensif
CP CP835

291,95 \$

Entretien des batteries

Mainteneur de charge de
batterie Schumacher 3 A
CBC SP3

49,95 \$

Chargeur automatique pour établi
DSR ProSeries 10 A, 6/12 V
CBC 2100

46,49 \$

Gants

Gants Carquest^{MD} en latex poudrés,
boîte de 100

Moyen CPH 2316M **7,59 \$**

Grand CPH 2316L **7,59 \$**

Très grand CPH 2316XL **7,59 \$**

Gants en cuir de vache fendu gris avec poignet en tricot

CPH 2036 **1,99 \$**

Outils à main et spécialisés

Pince-étoupe à grandes
mâchoires IRWIN^{MD}, 12 po
PET 12LC-3

19,39 \$

Jeu de forets au cobalt Carquest^{MD}, 7 pièces

CPE 32000 **14,99 \$**

Jeu de forets en acier rapide
CENTURY^{MD}, tige de 3/8 po, 14 pièces

CPE 32060 **17,99 \$**

Clé à 4 ergots Carquest^{MD}
pour écrou de moyeu
CPE 39614

19,39 \$

Extracteur ProValue^{MC} pour axe de
roue de véhicules quatre roues motrices

CPE 39615 **23,99 \$**

Extracteur de pousoir
hydraulique Carquest^{MD}
CPE 39618

19,39 \$

Compresseur de ressort de frein
CPE 39600

3,29 \$

Outils de débranchement
de type ciseau Carquest^{MD}
Pour conduites de climatisation
et canalisations de carburant

CPE 39626 **3,79 \$**

Pour canalisations de carburant
CPE 39627

3,49 \$

Outil de débranchement Carquest^{MD} Pro Style
pour canalisations de carburant, 3/8 po

CPE 39630 **8,99 \$**

Outil de débranchement ProValue^{MC} pour
canalisations de carburant, 5/16 po

CPE 39629 **8,99 \$**

Extracteur ProValue^{MC} pour plaque
de verrouillage du volant
CPE 39638

8,99 \$

Levage

Cric bouteille ProValue^{MC}, 4 tonnes
20 cm à 38 cm
EQP 1104-PV

18,79 \$

Cric bouteille JET^{MD}, 12 tonnes
JET 030107

85,99 \$

Chandelles JET^{MD}, 3 tonnes
JET 032241

57,99 \$

Pont élévateur pour VTT ProValue^{MC}
EQP 1223-PV

135,95 \$

Support de moteur STRONGARM^{MD}
de 1/2 tonne

JET 030352 **177,99 \$**

Cric TEQ CORRECT
en aluminium
2 1/2 tonnes
EQP 3878PV

440,95 \$

Cric à transmission Carquest^{MD}
à profil bas de 1/2 tonne
EQP 3321

438,95 \$

Cric à transmission TEQ CORRECT
à profil bas de 1200 lb
EQP 3750

457,95 \$

Cric à transmission télescopique
TEQ CORRECT de 1/2 tonne

85 cm à 178 cm
EQP 1757PV

372,95 \$

VENTE DE LIQUIDATION

TOUS CES ARTICLES SONT OFFERTS EN QUANTITÉS LIMITÉES JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ.

Éclairage

Cordon prolongateur BAYCO^{MD}
à trois prises, 2,7 m (9 pi), 16/2

4,39 \$

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} OSHA
pour usage professionnel à une prise
30,5 m (100 pi), 14/3

BAY SL-731 **69,99 \$**

BAY SL-754L **90,95 \$**

BAY SL-759L **83,95 \$**

BAY SL-773L **156,95 \$**

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} toutes
saisons à embouts illuminés
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-997 **79,99 \$**

BAY SL-995 **99,99 \$**

BAY SL-998 **159,99 \$**

Cordons prolongateurs BAYCO^{MD} OSHA
pour usage professionnel à
trois prises et à embouts illuminés
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-747L **69,99 \$**

BAY SL-748L **109,99 \$**

Cordon prolongateur BAYCO^{MD} OSHA
toutes saisons à trois prises et à
embouts illuminés
30,5 m (100 pi), 12/3

BAY SL-9108 **169,99 \$**

Dévidoir rétractable BAYCO^{MD} toutes
saisons à quatre prises de 15 A
15,2 m (50 pi), 12/3

BAY SL-8906 **183,95 \$**

Baladeuse de secours BAYCO^{MD} de 12 V
avec fiche c.c. et cordon de 6,1 m (20 pi)

BAY SL-512 **17,79 \$**

Lubrification et graissage

Pompe de transfert 12 V FILL-RITE^{MD}
avec pistolet automatique, 15 gpm
(57 l/min)
TUT FR1210CA

455,95 \$

Pompe de transfert 12 V
FILL-RITE^{MD}, 13 gpm (49 l/min)
TUT SD1202

357,95 \$

Minipistolet graisseur
sans fil Carquest^{MD}
CPE 39676

76,95 \$

Ensemble d'adaptateurs
de graissage robustes
LINCOLN^{MD}, 8 pièces
LIN 58000

110,99 \$

Graisseur de roulement LINCOLN^{MD}
LIN 102929

448,99 \$

Pompe de graissage manuelle
LINCOLN^{MD}, 500 L
LIN 500L

363,95 \$

Pompe de graissage avec seau LINCOLN^{MD}
LIN 1272

549,39 \$

Ensemble de pompe de
graissage LINCOLN^{MD}
LIN 282398 **999,99 \$**

Pompe de transfert LINCOLN^{MD}
LIN 7240

11,89 \$

Pompe de graissage pneumatique LINCOLN^{MD}
LIN 9989

999,99 \$

Purgeurs de liquides usés
LINCOLN^{MD}, 98 L (26 gal)
Purgeur vert pour liquide de refroidissement

LIN 3627 **654,79 \$**

Purgeur noir pour liquides divers
LIN 3626 **654,79 \$**

Raccords de graissage LINCOLN^{MD}
à 90° et à filetage court 100 par boîte

LIN 5410C **97,89 \$**

97,89 \$

Peinture et carrosserie

Base pivotante pour guide de coupe,
aimant ou ventouse, rallonge comprise

HBW 195979 **104,99 \$**

Guide de coupe pour coupeuse au plasma

HBW 195981 **151,99 \$**

151,99 \$

Outils électriques

Clé à chocs Carquest^{MD} sans fil,
prise 1/4 po
EQP 7456

137,95 \$

Clé à chocs sans fil CP, prise 3/8 po
CP CP8738

270,95 \$

Produits chimiques pour l'entretien

Ensemble d'entretien Carquest^{MD} PM pour
système de refroidissement en 2 étapes
PMC 1037

7,79 \$

Ensemble d'entretien Carquest^{MD}
PM pour servodirection en 2 étapes
PMC 1045

11,99 \$

Ensemble d'adaptateurs pour remplissage
d'huile à transmission automatique
LIN MVA7216

165,99 \$

Nettoyage de l'atelier

Cuve de nettoyage JET^{MD} robuste de 45 litres
JET 355002

273,99 \$

Tuyaux, adaptateurs et raccords d'évacuation Crushproof^{MD} pour l'atelier

Tuyau d'évacuation Crushproof^{MD}
Tuyau ACT de 4 po x 3,3 m

CPE 30098 **168,99 \$**

Entretien des pneus et du TPMS

Appareil de réinitialisation du TPMS
BARTEC TECH300S

TPS WRT300 **379,59 \$**

Analyseur-contrôleur TECH400SD BARTEC
TPS WRT400SD

* Communiquez avec votre magasin
pour connaître le prix et la disponibilité.

Analyseur-contrôleur TECH500 BARTEC
TPS WRT500

* Communiquez avec votre magasin
pour connaître le prix et la disponibilité.

Certificats de mise à jour du logiciel BARTEC
1 an

TPS WRT400SUL1 **316,95 \$**

TPS WRT400SUL2 **537,95 \$**

TPS WRT400SUL3 **711,95 \$**

Rangement d'outils et établi

Système de rangement pour atelier
International^{MD} GOS I

Armoire de rangement à deux portes
SPG GSB-2700GY

360,95 \$

Coffre à outils mobile
à 13 tiroirs, 132 cm, rouge
SPG PRB-5214RD

902,95 \$

Établi de 2 m pour
usage industriel
SPG GSW-8400GY

443,95 \$

Soudage

Câble de soudage de calibre 2 HOBART^{MD}, 15,2 m
HBW 770111

215,95 \$

Cisaille à câbles HOBART^{MD}
HBW 770151

10,39 \$

Soudeuse à l'arc 300 A c.a./200 A c.c.
HOBART^{MD} Stickmate^{MD} LX
HBW 500560

* Communiquez avec votre magasin
pour connaître le prix et la disponibilité.

Linge de protection contre la
chaleur Bernzomatic^{MD}
BNZ 327823

11,59 \$

REMORQUAGE

BARRES D'ATTELAGE

Barres d'attelage classe 3 CURT^{MC}, 7500 lb

8 1/4 po x 3/4 po x 2 po
TOW 45830

16⁸⁹\$

8 1/4 po x 2 po x 4 po
TOW 45850

18⁸⁹\$

11 1/2 po x 6 po x 8 po
TOW 45090

36⁹⁹\$



Barres d'attelage fusionnées CURT^{MC}

La boule d'attelage fixée en permanence ne peut être desserrée ni volée. Pour récepteurs de 2 po.

Boule de 1 7/8 po
TOW 45131

29⁹⁹\$

Boule de 2 po
TOW 45134

28⁹⁹\$



Barre d'attelage réglable CURT^{MC}, 5000 lb

Chute max. : 7 1/2 po; levée max. : 6 1/4 po; longueur de la barre : 12 1/2 po. Pour récepteurs d'attelage de 2 po, orifice de boule de 1 po.

TOW 45812

41⁸⁹\$



Barre d'attelage triple CURT^{MC}

Longueur : 7 po et 8 1/2 po
Capacité de la boule de 1 7/8 po : 5000 lb
Capacité de la boule de 2 po : 7500 lb
Capacité de la boule de 2 5/16 po : 10 000 lb
Pour récepteurs d'attelage de 2 po.

Boules de 1 7/8 po,
2 po et 2 5/16 po

TOW 45001

42⁹⁹\$



Barre d'attelage double CURT^{MC}

Longueur : 8 1/2 po
Capacité de la boule de 2 po : 7500 lb
Capacité de la boule de 2 5/16 po : 10 000 lb
Pour récepteurs d'attelage de 2 po.

Boules de 2 po
et 2 5/16 po

TOW 45660

81⁸⁹\$



Boule de 2 po et crochet d'attelage CURT^{MC}

- Boule de 2 po et crochet d'attelage matriciés.
- Convient aux anneaux d'accrochage de 2 1/2 po ou 3 po de diamètre intérieur.

- Boule remplaçable à chromage dur.
- Goupille de sécurité et ensemble de boulons inclus.

Capacité du crochet : 16 000 lb
Capacité de la boule : 10 000 lb

TOW 48190

69⁹⁹\$



BOULES D'ATTELAGE CURT^{MC} AU FINI CHROMÉ

Poids nominal, diamètre de la boule x diamètre de la tige x longueur de la tige

2000 lb

1 7/8 po x 3/4 po x 1 5/8 po

TOW 40161 **9⁸⁹\$**

3500 lb

1 2 po x 3/4 po x 1 3/4 po

TOW 40003 **9⁸⁹\$**



6000 lb

2 po x 1 po x 2 1/8 po

TOW 40166 **10⁸⁹\$**

2 po x 1 po x 2 1/8 po

TOW 40074 **10⁸⁹\$**

2 5/16 po x 1 po x 2 1/4 po

TOW 40076 **19⁸⁹\$**

SOUDEUSES MIG ARSLAN



Soudeuse MIG à courant pulsé Arslan

- 220 V, monophasée, 60 Hz, de 5 à 220 A. Pour soudage par impulsion unique ou double.
- Carte mémoire SD comprise pour sauvegarder les réglages et télécharger des programmes de soudage.
- Chalumeau standard compris.
- Homologuée CSA.
- Pour souder l'aluminium, l'acier inoxydable, le bronze au silicium, l'acier à haute résistance et l'acier à ultra-haute résistance.

ARL 60-TM236

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL

Soudeuse MIG à deux chalumeaux Arslan

avec bras réglable



- Pour soudage par impulsion unique ou double.
- 220 V, monophasée, 60 Hz, de 5 à 220 A.
- Carte mémoire SD comprise pour sauvegarder les réglages et télécharger des programmes de soudage.
- Deux chalumeaux standard compris.
- Pour souder l'aluminium, l'acier et le bronze au silicium.

ARL 60-TM242B

* Communiquez avec votre magasin pour connaître le prix et la disponibilité.

CRÉDIT-BAIL



Barre de remorquage ajustable CURT^{MC}

Largeur ajustable de 66 cm à 104 cm. Capacité de 5000 lb.



TOW 19745

160⁹⁹\$



Panier pour cargaison CURT^{MC}

- Le panier pour cargaison CURT^{MC} est idéal pour ajouter de l'espace de rangement à votre véhicule.
- Rebords de 15,2 cm (6 po) de hauteur; espace de rangement de 0,77 m² (8,3 pi²); capacité de 227 kg.
- La tige pliante convient à tous les récepteurs de 2 po x 2 po.



TOW 18151

240⁹⁹\$

ACCESSOIRES POUR SELLETTE D'ATTELAGE

Rails universels pour sellette d'attelage CURT^{MC}

- Pièces de fixation comprises.
- Compatibles avec tous les véhicules.
- Deux rails latéraux pour sellette d'attelage (avec supports de fixation universels n° 16101).

TOW 16100

159⁹⁹\$



Plaque profilée pour remorque col de cygne CURT^{MC}

- Munie d'une boule d'attelage de 2 5/16 po à excentrage de 3 po avec goupilles et agrafes.
- Pose et dépose faciles à l'aide de quatre goupilles donnant libre accès à la caisse.

TOW 16055

199⁹⁹\$



Plaque « araignée » pour remorque col de cygne CURT^{MC}

- Munie d'une boule soudée de 2 5/16 po.
- Pose et dépose à l'aide de quatre goupilles pour donner accès à la caisse.
- Convient à tous les rails de fixation standard pour sellette de l'industrie.

TOW 16085

329⁹⁹\$



Sellette d'attelage CURT^{MC} Q24

- Le palier de butée à billes assure un remorquage doux et silencieux.
- Deux paires de mâchoires ensèrent le pivot d'attelage.
- Le témoin indicateur de couplage est visible de l'habitacle.
- Tête à auto-centrage.
- Levier unique à courte course.
- Verrouillable.
- À installer sur des rails de fixation standard.
- Trois embouts de graissage pour faciliter la lubrification.
- Plaque de glissement en polyéthylène.
- Revêtement durable en poudre de carbure.

Capacité de 24 000 lb

TOW 16245

859⁹⁹\$



Consultez les pages 46 à 48 pour d'autres produits de remorquage.